
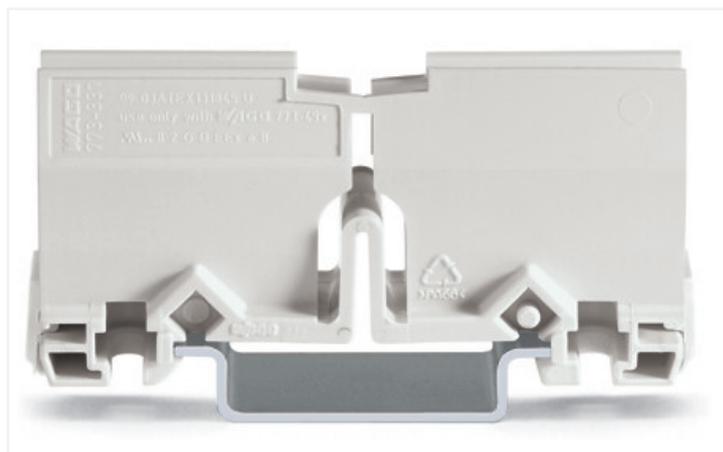


## Datenblatt | Artikelnummer: 773-331

Befestigungsadapter; für Ex-Anwendungen; Serie 773 - 2,5 mm<sup>2</sup> / 6 mm<sup>2</sup>; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; lichtgrau

<https://www.wago.com/773-331>

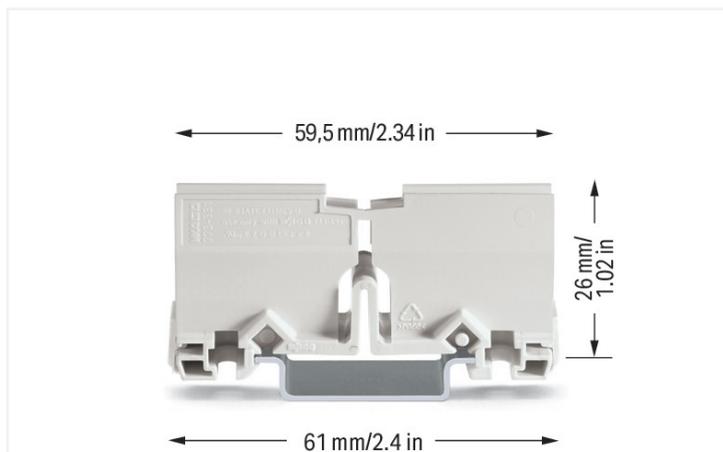

Farbe:  lichtgrau

### Geometrische Daten

Breite	18 mm / 0.709 inch
Höhe	61 mm / 2.402 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	26 mm / 1.024 inch

### Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet	für alle Ex-Verbindungs-dosenklemmen der Serie 773

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	lichtgrau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,262 MJ
Gewicht	8,7 g

### Umgebungsbedingungen

Dauergebrauchstemperatur	105 °C
--------------------------	--------

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918526517
Zolltarifnummer	39269097900

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ATEX UL International Demko A/ S	EN 60079	DEMKO 03 ATEX 131845U (II 2 G Ex ellC Gb)

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 773-331



Dokumentation

Ausschreibungstext

773-331	17.05.2017	doc 23.50 KB	
773-331	19.02.2019	xml 2.55 KB	
ausschreiben.de 773-331			

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle  
773-331



CAE Daten

EPLAN Data Portal  
773-331



WSCAD Universe  
773-331



ZUKEN Portal 773-331



1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

### 1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



**Art-Nr.: 210-834**


Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

## Handhabungshinweise

### Montieren



Den Befestigungsadapter auf die Tragschiene aufrasten.



Kappe als abschließende Adapterwand einsetzen.



Den Befestigungsadapter von der Tragschiene lösen.



Adapter mit Klemmen bestücken.

## Anwendung



Verdrahtungsbeispiel in einem Ex-Gehäuse



Verdrahtungsbeispiel in einem Ex-Gehäuse