

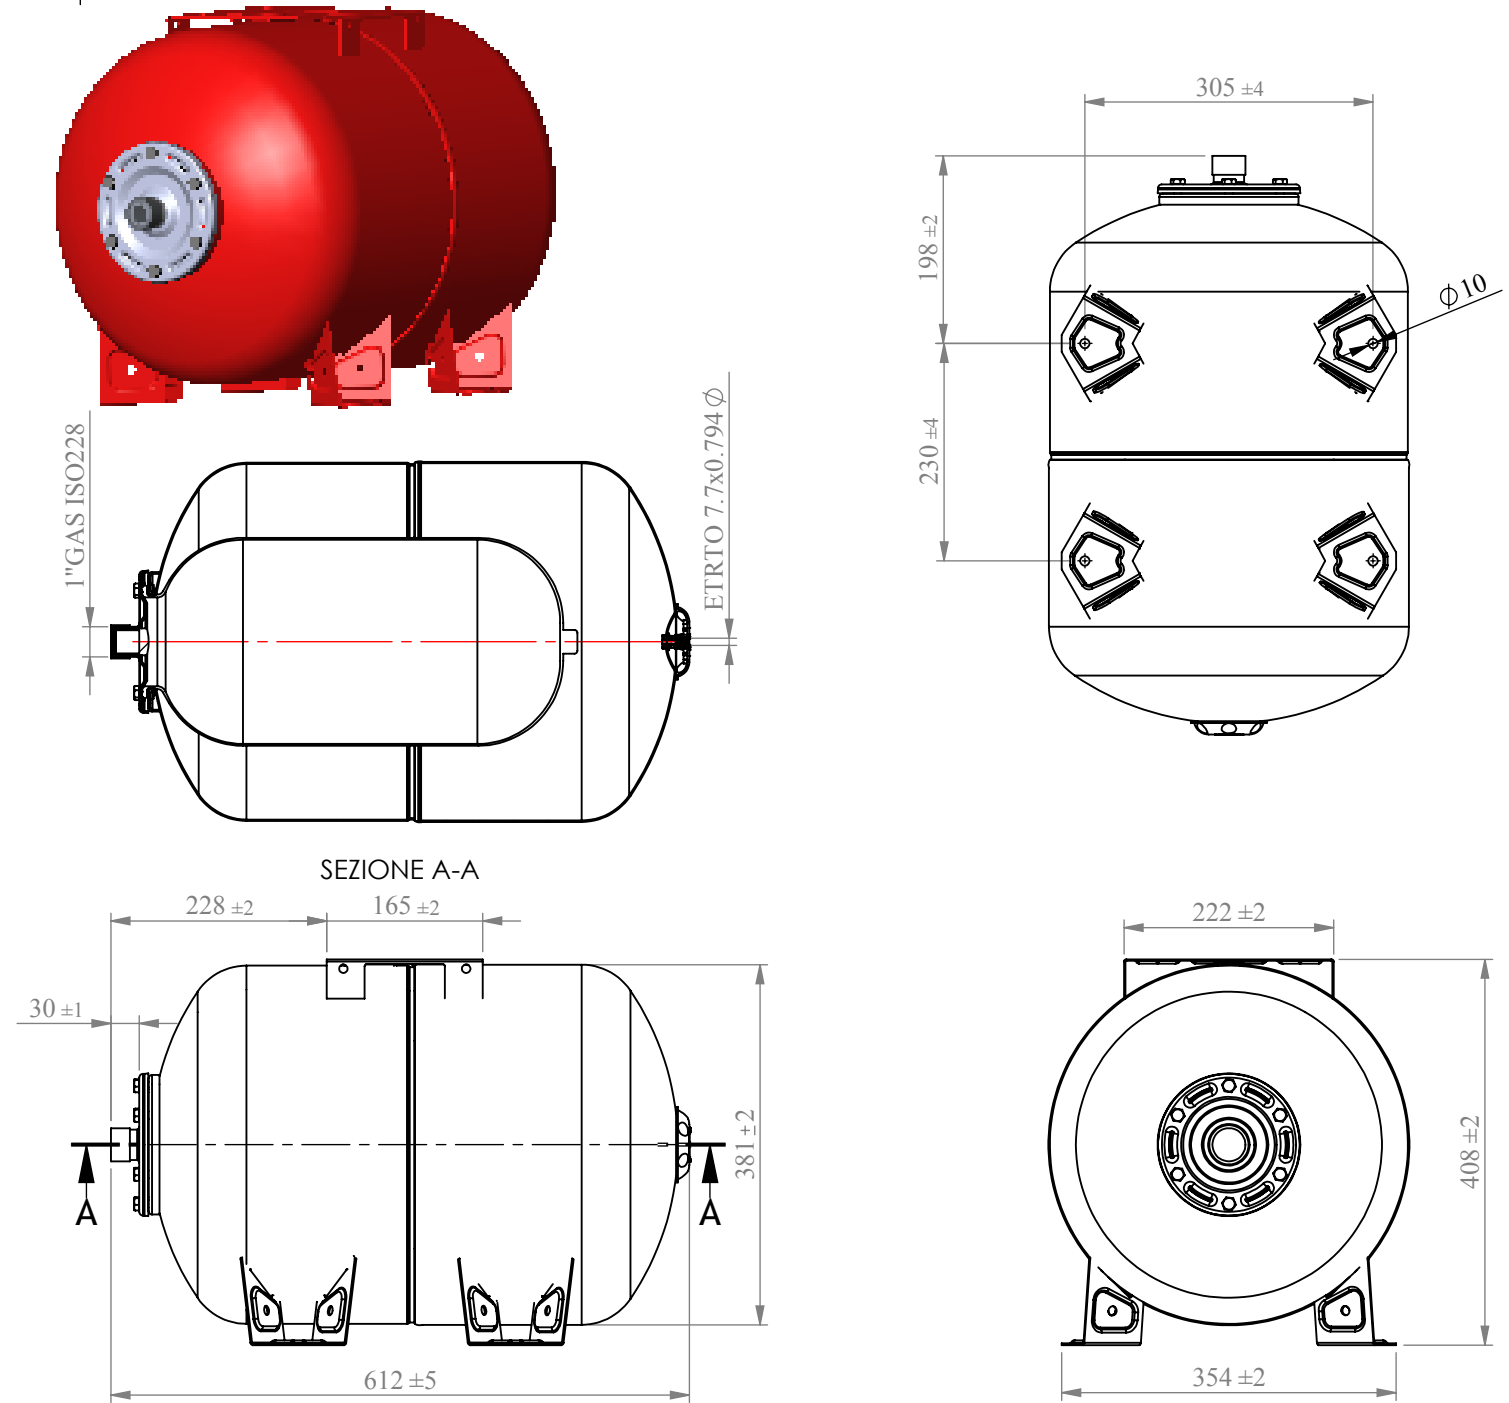


		MAXIVAREM LS - MODELLO ce			
SOLLEVAMENTO ACQUA - ACQUA CALDA WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER					
Modello/Model:		S3 051 361			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		50 L			
raccordo connector		1" GAS (ISO 228)			
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C			
pressione max. Max pressure	PS	10 bar			
pressione prova test pressure	PT	15 bar			
precarica precharged pressure		2 bar			
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water			
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948			
Modulo: Module:		D1			
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-347-11			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	617	393	428		
volume (m^3) volume (m^3)	0.10				
peso (kg) weight (kg)	12.7				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	25				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	V 42060	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	V 50025	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	X	ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	V 50801	OTTONE / BRASS			



CODICE	REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE		DATA DI APPROVAZIONE	APPROVATO DA
S3051361	01	MODIFICATA POSIZIONE BASE		30/05/2013	F.Mazzucato
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 029	TIPO PARTE	COLORE	
SMUSSI NON QUOTATI		RUGOSITA'	FORMATO FOGLIO	FINITURA SUPERFICIALE	
		SCALA 1:8	FOGLIO 1 / 1		NOME DATA
		GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	F.Mazzucato 20/04/2009
				Approvato	F.Mazzucato 30/05/2013
		DESCRIZIONE			
MAXIVAREM LS CE H.B.R. 1"					
COMMESSA		CODICE			REVISIONE
-		S3051361			01
Il presente disegno è di proprietà della  e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta					