


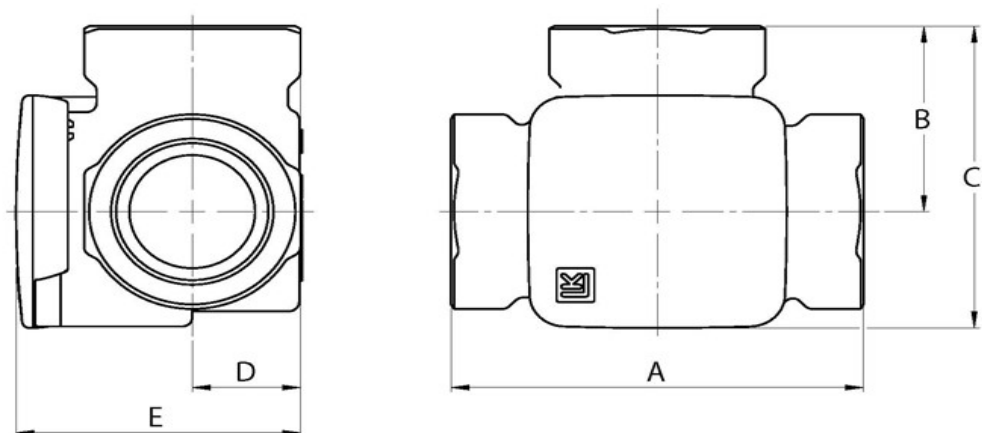

Öffnungs-temperatur °C	Dim.	Kvs m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht (kg)
45	Rp ½"	4	80	40	66	21	0,7
45	Rp ¾"	6	80	40	66	21	0,7
45	Rp 1"	9	82	41	67	21	0,7
45	Rp 1¼"	12	84	42	68	24	0,8
55	Rp ½"	4	80	40	66	21	0,7
55	Rp ¾"	6	80	40	66	21	0,7
55	Rp 1"	9	82	41	67	21	0,7
55	Rp 1¼"	12	84	42	68	24	0,8
61	Rp ½"	4	80	40	66	21	0,7
61	Rp ¾"	6	80	40	66	21	0,7
61	Rp 1"	9	82	41	67	21	0,7
61	Rp 1¼"	12	84	42	68	24	0,8
66	Rp ½"	4	80	40	66	21	0,7
66	Rp ¾"	6	80	40	66	21	0,7
66	Rp 1"	9	82	41	67	21	0,7
66	Rp 1¼"	12	84	42	68	24	0,8
72	Rp ½"	4	80	40	66	21	0,7
72	Rp ¾"	6	80	40	66	21	0,7
72	Rp 1"	9	82	41	67	21	0,7
72	Rp 1¼"	12	84	42	68	24	0,8
80	Rp ½"	4	80	40	66	21	0,7
80	Rp ¾"	6	80	40	66	21	0,7
80	Rp 1"	9	82	41	67	21	0,7
80	Rp 1¼"	12	84	42	68	24	0,8