


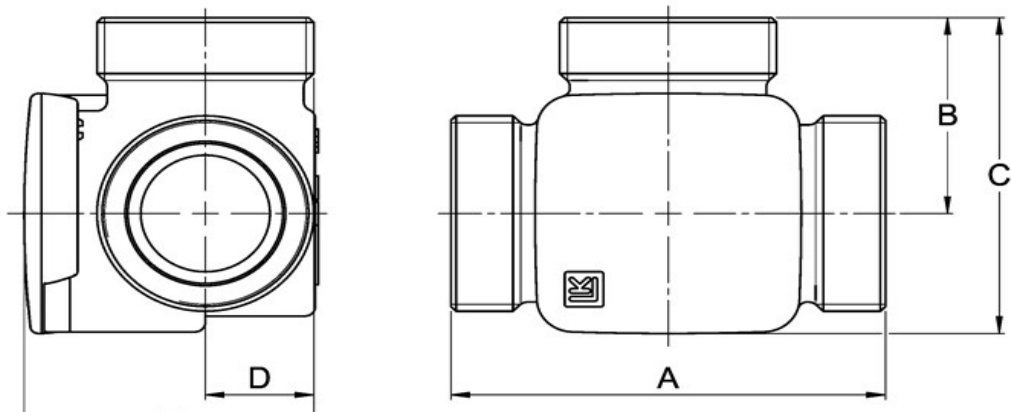

Öffnungs-temperatur °C	Dim.	Kvs m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht (kg)
72	G 2"	21	124	62	98	30	1,9
55	G 2"	21	124	62	98	30	1,9
45	G ¾"	4	80	40	66	21	0,7
45	G 1"	6	80	40	66	21	0,7
45	G 1¼"	9	84	42	68	21	0,7
45	G 1½"	12	84	42	68	24	0,8
55	G ¾"	4	80	40	66	21	0,7
55	G 1"	6	80	40	66	21	0,7
55	G 1¼"	9	84	42	68	21	0,7
55	G 1½"	12	84	42	68	24	0,8
61	G ¾"	4	80	40	66	21	0,7
61	G 1"	6	80	40	66	21	0,7
61	G 1¼"	9	84	42	68	21	0,7
61	G 1½"	12	84	42	68	24	0,8
66	G ¾"	4	80	40	66	21	0,7
66	G 1"	6	80	40	66	21	0,7
66	G 1¼"	9	84	42	68	21	0,7
66	G 1½"	12	84	42	68	24	0,8
72	G ¾"	4	80	40	66	21	0,7
72	G 1"	6	80	40	66	21	0,7
72	G 1¼"	9	84	42	68	21	0,7
72	G 1½"	12	84	42	68	24	0,8
80	G ¾"	4	80	40	66	21	0,7
80	G 1"	6	80	40	66	21	0,7
80	G 1¼"	9	84	42	68	21	0,7
80	G 1½"	12	84	42	68	24	0,8
45	G 2"	21	124	62	98	30	1,9
61	G 2"	21	124	62	98	30	1,9
80	G 2"	21	124	62	98	30	1,9