


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

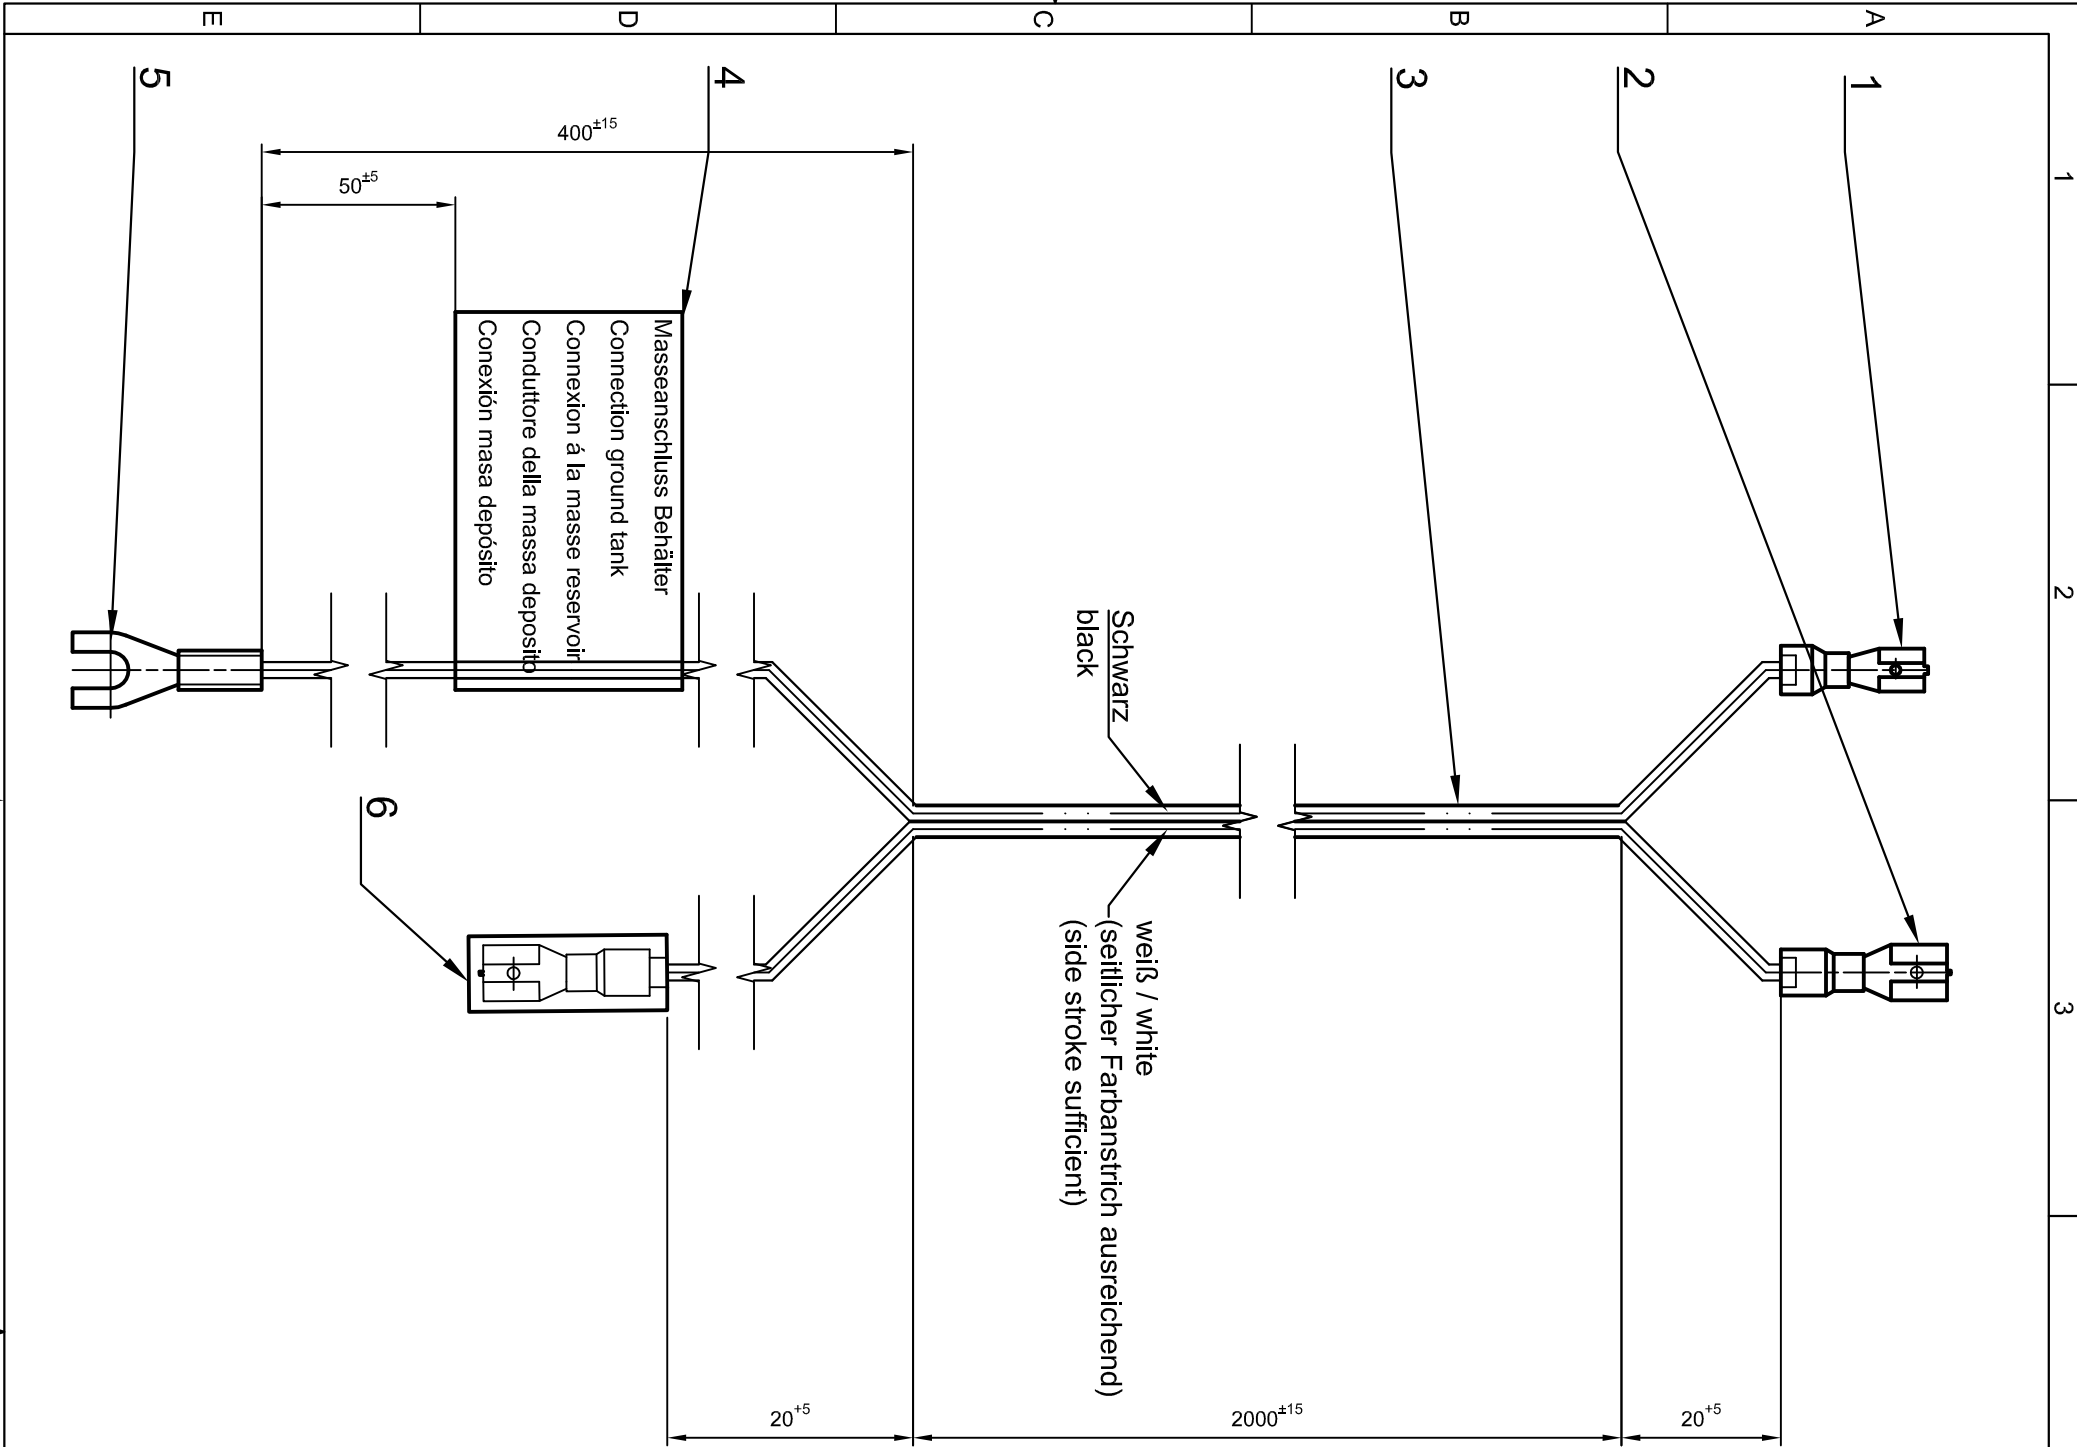

6	Flachsteckhülse mit Isoliertülle		6.3 x 0.8	DIN 46247 T.3	Messing, blank		
	Blade receptacle fully insulated			DIN EN 60352	brass, bare metal		
		RoHS konform		Isolation: Polyamid (PA)			
		Reach konform		Insulation: polyamide (PA)			
5	Gabelkabelschuh mit Isolierung		M 5	DIN 46237 Form A	Elektrolyt-Kupfer, hartgelötet, galvan. verzinkt		
				DIN EN 60352	electrolytic copper; brazed; tin-plated		
	fork terminal with insulation			RoHS konform	Isolation: Polyamid (PA)		
		Reach konform		Insulation: polyamide (PA)			
4	Hinweisfahne "Masseanschluss Behälter"		30 x 50 mm		Polyester		
	Label "connection ground tank"						
3	Zwillingsleitung		H03VH 0.75 qmm	VDE 0298 Teil 4	Kupferdraht, feindrähtig		
				DIN EN 60228 Cl. 5	Copper wire, fine-stranded		
				DIN EN 60352			
				(VDE 0295)			
	twin wire			RoHS konform	Isolation: PVC Y11		
2	Flachsteckhülse mit Isolierung		6.3 x 0.8	Reach konform	Insulation: PVC Y11		
				DIN 46245	Elektrolyt-Kupfer, hartgelötet, galvan. verzinkt		
				DIN EN 60352	electrolytic copper; brazed; tin-plated		
	Blade receptacle with insulation			RoHS konform	Isolation: Polyamid (PA)		
				Reach konform	Insulation: polyamide (PA)		
1	Flachsteckhülse mit Isolierung		4.8 x 0.5	DIN 46245	Elektrolyt-Kupfer, hartgelötet, galvan. verzinkt		
				DIN EN 60352	electrolytic copper; brazed; tin-plated		
				RoHS konform	Isolation: Polyamid (PA)		
	Blade receptacle with insulation			Reach konform	Insulation: polyamide (PA)		
Pos. Nr.	Benennung		Abmessungen	Normen		Material	
pos. no.	description		size	standard		material	
							
Bearb. 13.06.2002 MVD			Blatt: 1 / 1	A3	1:1	Oberfläche DIN ISO 1302 Toleranz DIN ISO 2768-c	
Gepr. 4	Spezifikation	20.02.2018 MVD	Status		Dok.art EK	Beschreibung	
			Zeichnungsnummer			Anschlussleitung: 2000 mm connection cable	
			640001				
Zust.	Änderung	Datum	Name	640001.dwg	V: 2016-02-24	Druckdatum: 20.02.2018	