






Flexible Lüftungsrohre BlauFlex


■ Flexible Lüftungsrohre BlauFlex AM / BlauFlex AN

- Material: Aluminiumband mit einer Stärke von 80 Mikron (BlauFlex AN) oder 50 Mikron (BlauFlex AM)
- Temperaturbereich: °C: -30 +250

	Modell	Durchmesser (d)	Länge (L)	Rohrwandstärke, Mikron	
	BlauFlex AN 80/3	80 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 100/3	100 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 110/3	110 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 115/3	115 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 120/3	120 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 125/3	125 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 130/3	130 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 135/3	135 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 140/3	140 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 150/3	150 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 160/3	160 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 200/3	200 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 250/3	250 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 315/3	315 mm	3 m	80	
	BlauFlex AM 80/3	80 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 100/3	100 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 110/3	110 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 115/3	115 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 120/3	120 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 125/3	125 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 130/3	130 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 135/3	135 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 140/3	140 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 150/3	150 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 160/3	160 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 200/3	200 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 250/3	250 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 315/3	315 mm	3 m	50	


■ Flexible Lüftungsrohre BlauFlex AF

- Material: Alufolie, laminiert mit Polyester, auf Spiralgerüst aus Stahldraht
- Temperaturbereich: -30 bis +250 °C (für BlauFlex AF M0), -30 bis +150 °C (BlauFlex AF M1)


	Modell	Durchmesser (d)	Länge (L)	
	BlauFlex AF M0/102/1	102 mm	1 m	
	BlauFlex AF M0/102/3	102 mm	3 m	
	BlauFlex AF M0/102/6	102 mm	6 m	
	BlauFlex AF M0/102/10	102 mm	10 m	
	BlauFlex AF M0/127/1	127 mm	1 m	
	BlauFlex AF M0/127/3	127 mm	3 m	
	BlauFlex AF M0/127/6	127 mm	6 m	
	BlauFlex AF M0/127/10	127 mm	10 m	
	BlauFlex AF M0/152/1	152 mm	1 m	
	BlauFlex AF M0/152/3	152 mm	3 m	
	BlauFlex AF M0/152/6	152 mm	6 m	
	BlauFlex AF M0/152/10	152 mm	10 m	
				
	BlauFlex AF M1/102/1	102 mm	1 m	
	BlauFlex AF M1/102/3	102 mm	3 m	
	BlauFlex AF M1/102/6	102 mm	6 m	
	BlauFlex AF M1/102/10	102 mm	10 m	
	BlauFlex AF M1/127/1	127 mm	1 m	
	BlauFlex AF M1/127/3	127 mm	3 m	
	BlauFlex AF M1/127/6	127 mm	6 m	
	BlauFlex AF M1/127/10	127 mm	10 m	
	BlauFlex AF M1/152/1	152 mm	1 m	
	BlauFlex AF M1/152/3	152 mm	3 m	
	BlauFlex AF M1/152/6	152 mm	6 m	
	BlauFlex AF M1/152/10	152 mm	10 m	




■ Flexible Lüftungsrohre BlauFlex PVC

- Material: PVC-Folie (65 µm), weiß, mit Stahldrahtspirale verstärkt
- Temperaturbereich, °C : -18 bis +70



Modell	Durchmesser (d)	Länge (L)
BlauFlex PVC/82/1	82 mm	1 m
BlauFlex PVC/82/3	82 mm	3 m
BlauFlex PVC/82/6	82 mm	6 m
BlauFlex PVC/82/10	82 mm	10 m
BlauFlex PVC/102/1	102 mm	1 m
BlauFlex PVC/102/3	102 mm	3 m
BlauFlex PVC/102/6	102 mm	6 m
BlauFlex PVC/102/10	102 mm	10 m
BlauFlex PVC/127/1	127 mm	1 m
BlauFlex PVC/127/3	127 mm	3 m
BlauFlex PVC/127/6	127 mm	6 m
BlauFlex PVC/127/10	127 mm	10 m
BlauFlex PVC/152/1	152 mm	1 m
BlauFlex PVC/152/3	152 mm	3 m
BlauFlex PVC/152/6	152 mm	6 m
BlauFlex PVC/152/10	152 mm	10 m



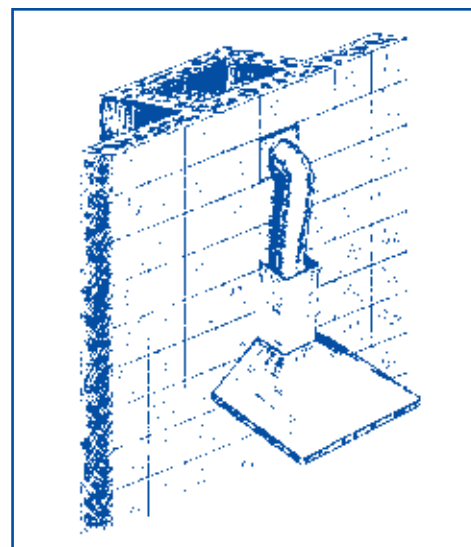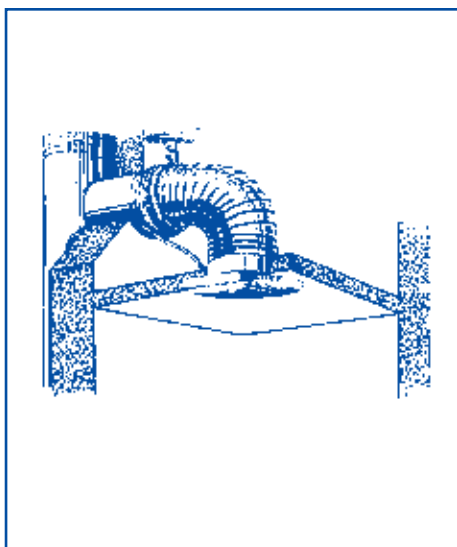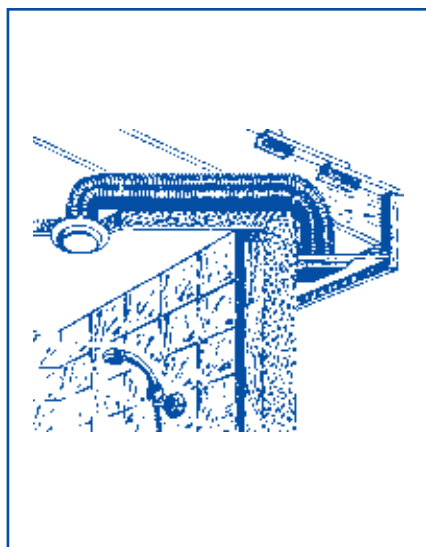



Verbindungs- und Montageelemente



■ Bandschellen für flexible Rohre K

- ☐ Material: Edelstahl
- ☐ Für Montage von flexiblen Lüftungsrohren

	Modell	Durchmesser (d)	Bandbreite (b)	
	K 100	90-110 mm	9 mm	
	K 125	110-130 mm	9 mm	
	K 150	140-160 mm	9 mm	
	K 160	150-170 mm	9 mm	
	K 200	190-210 mm	9 mm	



■ Bandschellen für runde Rohre KZ

- ☐ Material: verzinkter Stahl mit Mikroschaumgummi für Vibrationsdämpfung
- ☐ Für die Montage von runden Lüftungsrohren
- ☐ Befestigung an der Wand oder an der Decke

	Modell	Durchmesser (d)	Höhe (h)	
	KZ 80	80 mm	152 mm	
	KZ 100	100 mm	172 mm	
	KZ 125	125 mm	198 mm	
	KZ 150	150 mm	224 mm	
	KZ 160	160 mm	232 mm	
	KZ 200	200 mm	274 mm	
	KZ 250	250 mm	326 mm	
	KZ 315	315 mm	380 mm	
	Modell	Durchmesser (d)	Höhe (h)	
	KZH 80	80 mm	94 mm	
	KZH 100	100 mm	204 mm	
	KZH 125	125 mm	229 mm	
	KZH 150	150 mm	254 mm	
	KZH 160	160 mm	264 mm	
	KZH 200	200 mm	304 mm	
	KZH 250	250 mm	354 mm	
	KZH 315	315 mm	419 mm	


■ Rohrflansche AP

- ❑ Material: Polystyrol weiß
- ❑ Für Montage von runden flexiblen Lüftungsrohren
- ❑ Befestigung mit Schrauben an der Wand oder an der Decke
- ❑ Mit Verschlussring für Fixierung von flexiblen Lüftungsrohren

	Modell	Durchmesser (d)	Durchmesser (d1)	Länge (l)	
	AP 80	80 mm	115 mm	62 mm	
	AP 100	100 mm	132 mm	62 mm	
	AP 125	125 mm	157 mm	62 mm	
	AP 150	150 mm	179 mm	62 mm	
	AP 200	200 mm	232 mm	62 mm	


■ Rohrflansche FR

- ❑ Material: Stahl weiß lackiert (**FRM**) oder verzinkter Stahl (**FRZ**)
- ❑ Für die Montage von runden flexiblen Lüftungsrohren
- ❑ Befestigung mit Schrauben an der Wand oder an der Decke

 	Modell	Durchmesser (d1)	Durchmesser (d2)	Länge (l)	
	FRM 80	80 mm	116 mm	62 mm	
	FRM 100	100 mm	136 mm	62 mm	
	FRM 125	125 mm	162 mm	62 mm	
	FRM 150	150 mm	186 mm	62 mm	
	FRM 160	160 mm	196 mm	62 mm	
	FRM 200	200 mm	236 mm	62 mm	
	FRM 250	250 mm	286 mm	62 mm	
	FRM 315	315 mm	351 mm	62 mm	
	FRZ 80	80 mm	116 mm	62 mm	
	FRZ 100	100 mm	136 mm	62 mm	
	FRZ125	125 mm	162 mm	62 mm	
	FRZ150	150 mm	186 mm	62 mm	
	FRZ160	160 mm	196 mm	62 mm	
	FRZ200	200 mm	236 mm	62 mm	
	FRZ250	250 mm	286 mm	62 mm	
	FRZ315	315 mm	351 mm	62 mm	


■ Reduzierstücke für Rohre RS

- ☐ Material: Stahl weiß lackiert (**RSM**) oder verzinkter Stahl (**RSZ**)
- ☐ Für Verbindung von Lüftungsrohren

	Modell	Durchmesser (d1)	Durchmesser (d2)	Länge (l)	
	RSM 80/100	80 mm	100 mm	115 mm	
	RSM 100/125	100 mm	125 mm	125 mm	
	RSM 100/150	100 mm	150 mm	125 mm	
	RSM 125/150	125 mm	150 mm	125 mm	
	RSM 125/160	125 mm	160 mm	144 mm	
	RSM 150/160	150 mm	160 mm	172 mm	
	RSM 160/200	160 mm	200 mm	154 mm	
	RSM 150/200	150 mm	200 mm	172 mm	
	RSM 200/250	200 mm	250 mm	172 mm	
	RSM 250/315	250 mm	315 mm	195 mm	
	RSZ 80/100	80 mm	100 mm	115 mm	
	RSZ 100/125	100 mm	125 mm	125 mm	
	RSZ 100/150	100 mm	150 mm	125 mm	
	RSZ 125/150	125 mm	150 mm	125 mm	
	RSZ 125/160	125 mm	160 mm	144 mm	
	RSZ 150/160	150 mm	160 mm	172 mm	
	RSZ 160/200	160 mm	200 mm	154 mm	
	RSZ 150/200	150 mm	200 mm	172 mm	
	RSZ 200/250	200 mm	250 mm	172 mm	
	RSZ 250/315	250 mm	315 mm	195 mm	

■ Kreuzstücke für Rohre KS

- ☐ Material: Stahl weiß lackiert (**KSM**) oder verzinkter Stahl (**KSZ**)
- ☐ Für Verbindung von Lüftungsrohren

	Modell	Durchmesser (d)	Länge (l)	
	KSM 80	80 mm	170 mm	
	KSM 100	100 mm	190 mm	
	KSM 125	125 mm	215 mm	
	KSM 150	150 mm	240 mm	
	KSM 160	160 mm	250 mm	
	KSM 200	200 mm	300 mm	
	KSM 250	250 mm	350 mm	
	KSM 315	315 mm	415 mm	
	KSZ 80	80 mm	170 mm	
	KSZ 100	100 mm	190 mm	
	KSZ 125	125 mm	215 mm	
	KSZ 150	150 mm	240 mm	
	KSZ 160	160 mm	250 mm	
	KSZ 200	200 mm	300 mm	
	KSZ 250	250 mm	350 mm	
	KSZ 315	315 mm	415 mm	

■ T-Stücke für Rohre TS-90°

- Material: Stahl weiß lackiert (**TSM**) oder verzinkter Stahl (**TSZ**)
- Für Verbindung von Lüftungsrohren

	Modell	Durchmesser (d)	Länge (l)
	TSM-90° 80	80 mm	170 mm
	TSM-90° 100	100 mm	190 mm
	TSM-90° 125	125 mm	215 mm
	TSM-90° 150	150 mm	240 mm
	TSM-90° 160	160 mm	250 mm
	TSM-90° 200	200 mm	300 mm
	TSM-90° 250	250 mm	350 mm
	TSM-90° 315	315 mm	415 mm
	TSZ-90° 80	80 mm	170 mm
	TSZ-90° 100	100 mm	190 mm
	TSZ-90° 125	125 mm	215 mm
	TSZ-90° 150	150 mm	240 mm
	TSZ-90° 160	160 mm	250 mm
	TSZ-90° 200	200 mm	300 mm
	TSZ-90° 250	250 mm	350 mm
	TSZ-90° 315	315 mm	415 mm


■ T-Stücke für Rohre TS-120°


- Material: Stahl weiß lackiert (**TSM**) oder verzinkter Stahl (**TSZ**)
- Für Verbindung von Lüftungsrohren

	Modell	Durchmesser (d)	Höhe (h)
	TSM-120° 80	80 mm	170 mm
	TSM-120° 100	100 mm	190 mm
	TSM-120° 125	125 mm	200 mm
	TSM-120° 150	150 mm	240 mm
	TSM-120° 160	160 mm	250 mm
	TSM-120° 200	200 mm	300 mm
	TSM-120° 250	250 mm	350 mm
	TSM-120° 315	315 mm	415 mm
	TSZ-120° 80	80 mm	170 mm
	TSZ-120° 100	100 mm	190 mm
	TSZ-120° 125	125 mm	200 mm
	TSZ-120° 150	150 mm	240 mm
	TSZ-120° 160	160 mm	250 mm
	TSZ-120° 200	200 mm	300 mm
	TSZ-120° 250	250 mm	350 mm
	TSZ-120° 315	315 mm	415 mm

■ Flansche mit Anschlussplatte für runde Rohre FQ

- Material: Stahl weiß lackiert (**FQM**) oder verzinkter Stahl (**FQZ**)
- Für die Montage von runden Lüftungsrohren
- Befestigung mit Schrauben an der Wand oder an der Decke

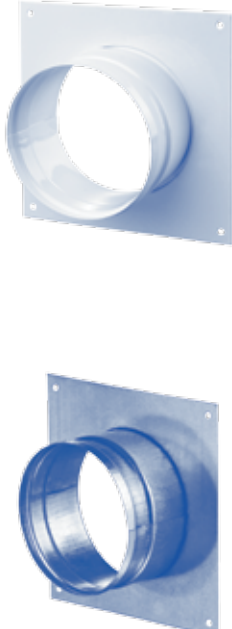
	Modell	Durchmesser (d)	Außenmaße (a)	Montagemaße (b)	Länge (l)
	FQM 80	80 mm	130 x 130 mm	114 x 114 mm	50 mm
	FQM 100	100 mm	150 x 150 mm	134 x 134 mm	50 mm
	FQM 125	125 mm	170 x 170 mm	156 x 156 mm	50 mm
	FQM 150	150 mm	204 x 204 mm	188 x 188 mm	50 mm
	FQM 160	160 mm	210 x 210 mm	194 x 194 mm	50 mm
	FQM 200	200 mm	250 x 250 mm	234 x 234 mm	50 mm
	FQM 250	250 mm	300 x 300 mm	284 x 284 mm	50 mm
	FQM 315	315 mm	360 x 360 mm	344 x 344 mm	50 mm
	FQZ 80	80 mm	130 x 130 mm	114 x 114 mm	50 mm
	FQZ 100	100 mm	150 x 150 mm	134 x 134 mm	50 mm
	FQZ 125	125 mm	170 x 170 mm	156 x 156 mm	50 mm
	FQZ 150	150 mm	204 x 204 mm	188 x 188 mm	50 mm
	FQZ 160	160 mm	210 x 210 mm	194 x 194 mm	50 mm
	FQZ 200	200 mm	250 x 250 mm	234 x 234 mm	50 mm
	FQZ 250	250 mm	300 x 300 mm	284 x 284 mm	50 mm
	FQZ 315	315 mm	360 x 360 mm	344 x 344 mm	50 mm



■ Rückschlagklappen für Rohre VRV


- Material: Gehäuse aus verzinktem Stahl, Flügel aus Aluminium
- Verhindern Luftrückstrom in runden Lüftungsrohren
- Die Klappenflügel werden durch den Luftstrom geöffnet und mit einer Feder geschlossen
- Befestigung mit Klammern an den Lüftungsrohren

	Modell	Durchmesser (d)	Länge (l)
	VRV 100	99 mm	80 mm
	VRV 125	124 mm	100 mm
	VRV 150	149 mm	115 mm
	VRV 160	159 mm	120 mm
	VRV 200	199 mm	145 mm
	VRV 250	249 mm	165 mm
	VRV 315	314 mm	190 mm



■ Rohr-Verbindungselemente SV

- Material: Stahl weiß lackiert (**SVM**) oder verzinkter Stahl (**SVZ**)
- Für Verbindung von Lüftungsrohren

	Modell	Durchmesser (d)	Länge (l)	
	SVM 80	80 mm	62 mm	
	SVM 100	100 mm	62 mm	
	SVM 125	125 mm	62 mm	
	SVM 150	150 mm	62 mm	
	SVM 160	160 mm	62 mm	
	SVM 200	200 mm	62 mm	
	SVM 250	250 mm	62 mm	
	SVM 315	315 mm	62 mm	
	SVZ 80	80 mm	62 mm	
	SVZ 100	100 mm	62 mm	
	SVZ 125	125 mm	62 mm	
	SVZ 150	150 mm	62 mm	
	SVZ 160	160 mm	62 mm	
	SVZ 200	200 mm	62 mm	
	SVZ 250	250 mm	62 mm	
	SVZ 315	315 mm	62 mm	