

## Inneneck 90°



mit Laschen

I6090.3

EAN: 4011126192407

bevorzugte VPE: 2 St.

Mengeneinheit: St.

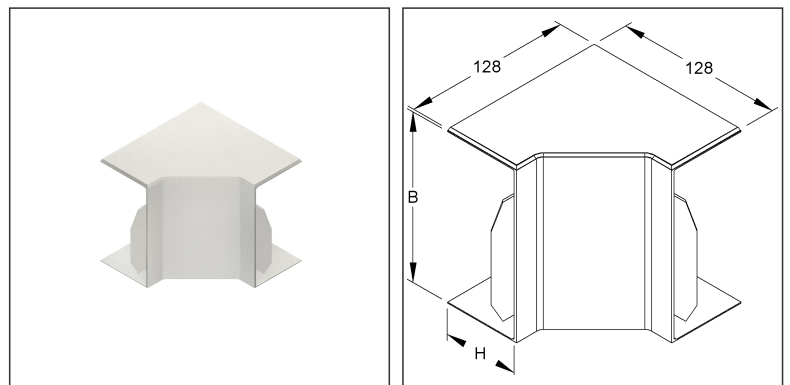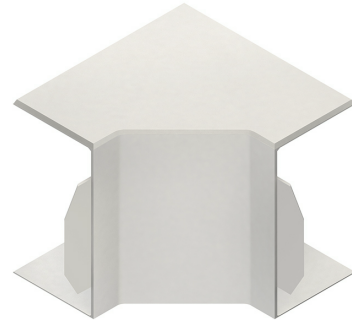

### Artikelbeschreibung

Inneneck 90°, mit Laschen, 60x88 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß

### Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K641 |
| Mengeneinheit | St.  |

### Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 79 g / St.       |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 7,87 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 91,80 mm  |
| Breite        | 128,00 mm |
| Tiefe / Länge | 128,00 mm |

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanäle

I6090.3

### Verpackungsstufen

|                          |           |                |          |      |           |
|--------------------------|-----------|----------------|----------|------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |           | ✓ kleinste VPE |          |      |           |
| Länge                    | 128,00 mm | Breite         | 91,80 mm | Höhe | 128,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0,08 kg   | Volumen        | 0,002 m³ |      |           |
| Mindestmenge             | 1,00 St.  | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |           |

|                              |          |                  |          |      |           |
|------------------------------|----------|------------------|----------|------|-----------|
| <b>2 Stück = 1 PE-Beutel</b> |          | ✓ bevorzugte VPE |          |      |           |
| Länge                        | 300 mm   | Breite           | 400 mm   | Höhe | 100,00 mm |
| Bruttogewicht                | 0,16 kg  | Volumen          | 0,012 m³ |      |           |
| Mindestmenge                 | 2,00 St. | Höchstmenge      | 2,00 St. |      |           |

|                              |           |             |           |      |           |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|
| <b>10 Stück = 1 Umkarton</b> |           |             |           |      |           |
| Länge                        | 370 mm    | Breite      | 282 mm    | Höhe | 196,00 mm |
| Bruttogewicht                | 1,07 kg   | Volumen     | 0,020 m³  |      |           |
| Mindestmenge                 | 10,00 St. | Höchstmenge | 10,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.  
für Elektroinstallationskanal : HKL6090.3  
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 88 mm  
Schenkellänge außen : 128 mm  
Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer)  
Farbton: reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)  
Kleinhuis Modell-Nr. : I6090.3  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 15.01.2019 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 39259020 |