

mit elastischen Dichtmembranen



DE 9320 | E-No 152 070 313






- ohne Klemmen
- 10 Dichtmembranen, geschlossene Leitungseinführungen, Dichtbereich Ø 6,5-16 mm
- Farbton: grau, RAL 7035
- für die geschützte Installation


Werkstoff	PS (Polystyrol)
Schutzart	IP 55
Einbaubreite	59 mm
Einbauhöhe	76 mm
max. Einbautiefe	33 mm
Breite	88 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	47 mm
Gewicht	0,095 kg
nach Norm	IEC 60670-22

Zeichnungen

Maßzeichnung

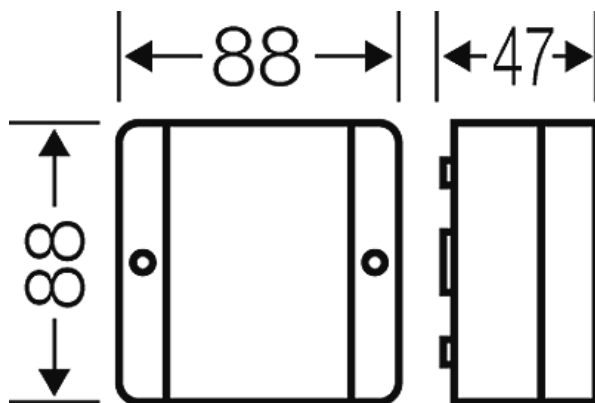

Detailmaße

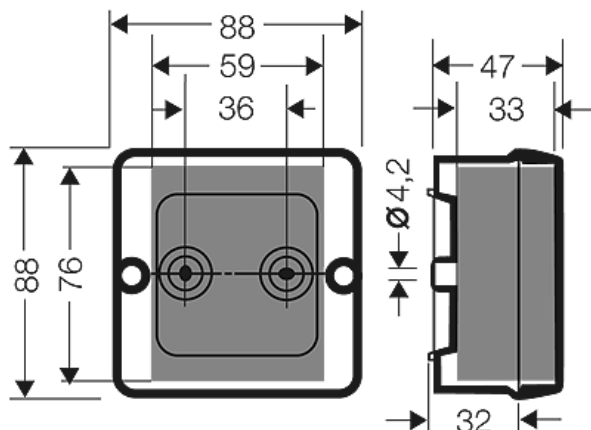


mit elastischen Dichtmembranen



DE 9320 | E-No 152 070 313




Gehäusewände

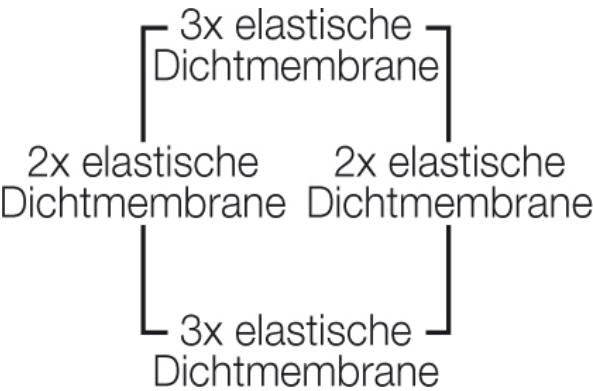

Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Einsatzbereich	Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100 Teil 737
Umgebungstemperatur	Maximalwert + 40 °C Minimalwert - 25 °C
Brandschutz bei inneren Fehler	Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen Mindestanforderungen - Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: - 650 °C für Gehäuse und Leitungseinführungen - 850 °C für stromführende Teile
Brennverhalten	Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 schwer entflammbar selbstverlöschend
Schutzgrad gegen mechanische Beanspruchung	IK07 (2 Joule)
toxisches Verhalten	halogenfrei silikonfrei "Halogenfrei" entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von Brandgasen - nach IEC 60754-2
Hinweis	Werkstoffeigenschaften siehe technische Daten