


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>013-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Stecker 16A 3p 6h IP44/IP54 SHARK</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Langbeschreibung    | CEE-Stecker 16A 3p 6h IP44/IP54 SHARK<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399124822                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nettogewicht        | 0,109 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ETIM 7.0                 | EC000140              |
| IEC-Stromstärke          | 16 A                  |
| Polzahl                  | 3                     |
| Spannung nach EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung         | 6 h                   |
| Kennfarbe                | blau                  |
| Schutzart (IP)           | IP44                  |
| Anschlussstechnik        | Schraubklemme         |
| Kabeleinführung          | Verschraubung         |
| Steckrichtung            | gerade                |
| Werkstoff                | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial          | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung    | unbehandelt           |
| Kontakte                 |                       |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| a                 | 122 mm    |
| b                 | 86 mm     |
| c                 | 47 mm     |
| K (Kabel Ø)       | 6-15 mm   |
| SW                | 42 mm     |
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm² |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm   |
| Zugentlastung     | 500 Ncm   |
| Abmantelungslänge | 50 mm     |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm  |

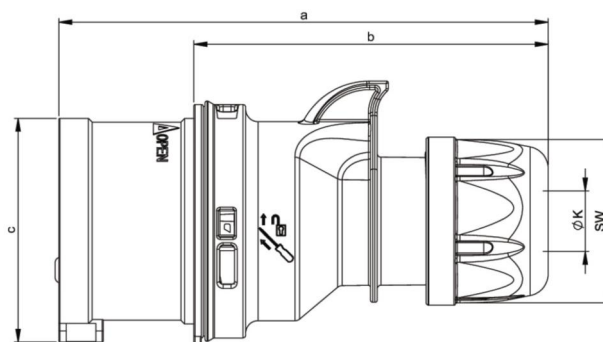

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)