


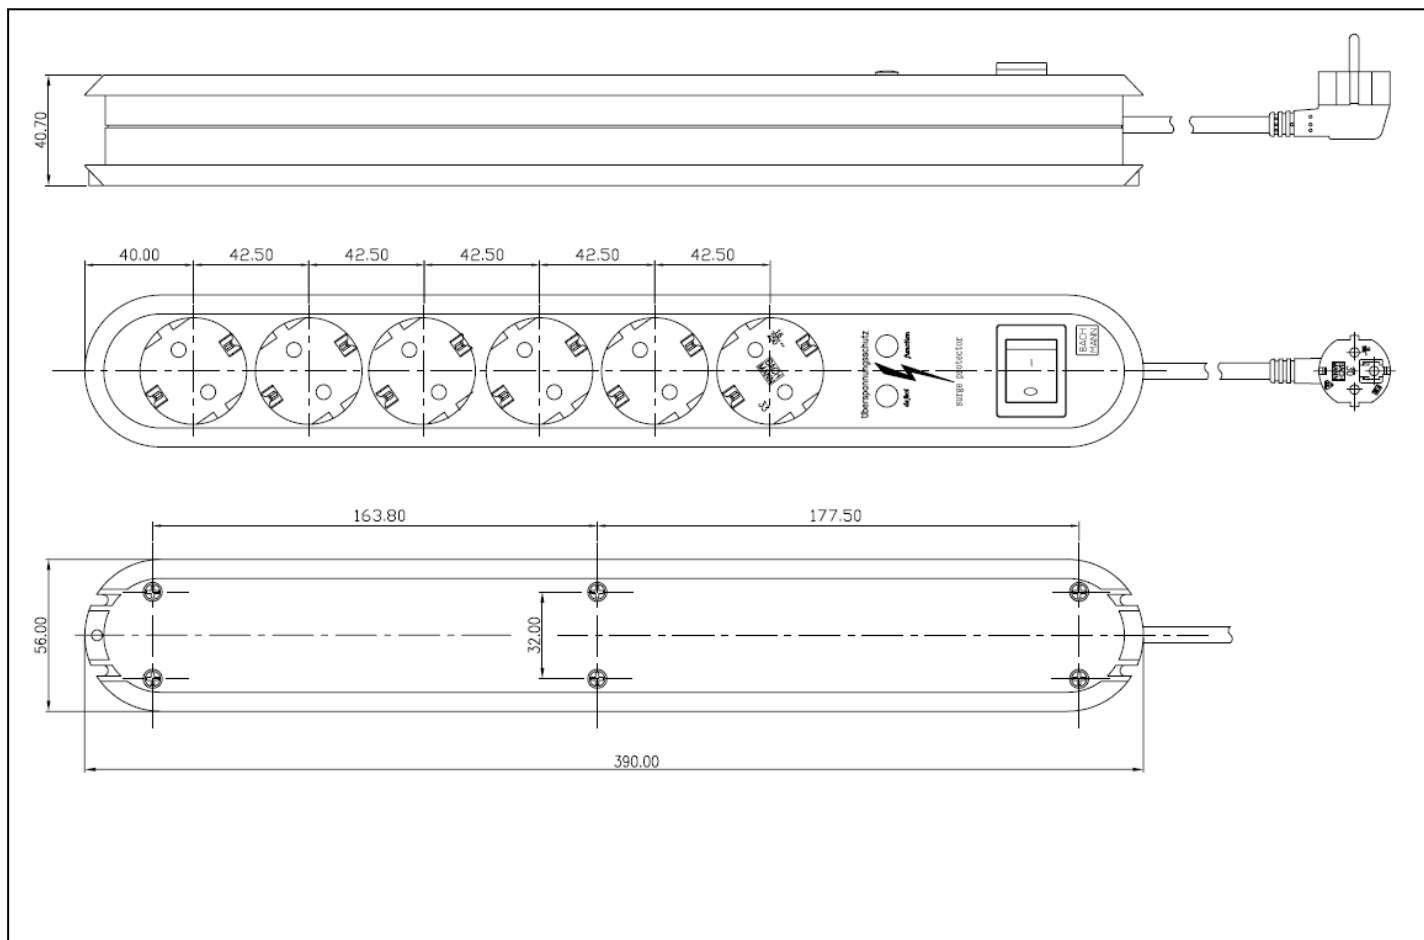

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Schutzkontaktsteckdosen, 35°                                                                                                                                                                                                                                          | 6 Schuko sockets, 35°                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Weiß,</li> <li>Mit Schalter,</li> <li>Mit Kinderschutz,</li> <li>Mit Überspannungsschutz</li> </ul> | <b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>According IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>White,</li> <li>With switch,</li> <li>With child protection,</li> <li>With overvoltage protection</li> </ul> |
| <b>Überspannungsschutz:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennableitstrom 6,5kA, 16A, 3.600W, 2 Varistoren, Temperatursicherung</li> </ul>                                                                                                                     | <b>Overvoltage protection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal current drainage 6,5kA, 16A, 3600W, 2 varistors, temperature fuse</li> </ul>                                                                                                                             |
| <b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht wiederanschließbar, geschraubt (einweg), Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> </ul>                                                                                                                     | <b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non-rewireable, screwed (one-way), inside wiring without euro terminal</li> </ul>                                                                                                                                           |
| <b>Leitung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,5m, weiß</li> <li>H05VV-F 3G1,5mm²</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <b>Cable:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,5m, white</li> <li>H05VV-F 3G1,5mm²</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polypropylen (PP), Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>                                                                                                                                                    | <b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polypropylene (PP), Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachmann Polybeutel und Header</li> <li>Mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13</li> </ul>                                                                                                                       | <b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polybag with Bachmann printing and header</li> <li>With Bachmann Item no. and bar code 13</li> </ul>                                                                                                                           |
| <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket outlet</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garantie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Jahre</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | <b>Warranty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Years</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |