



Baureihe 150 / 220 Typ T / TF

Temperguss-Klemmverbinder für Stahlrohr


beidseitig Klemmanschluss, Abgang mit Innengewinde Rp ISO 7/1



3/8" bis 2" Typ T

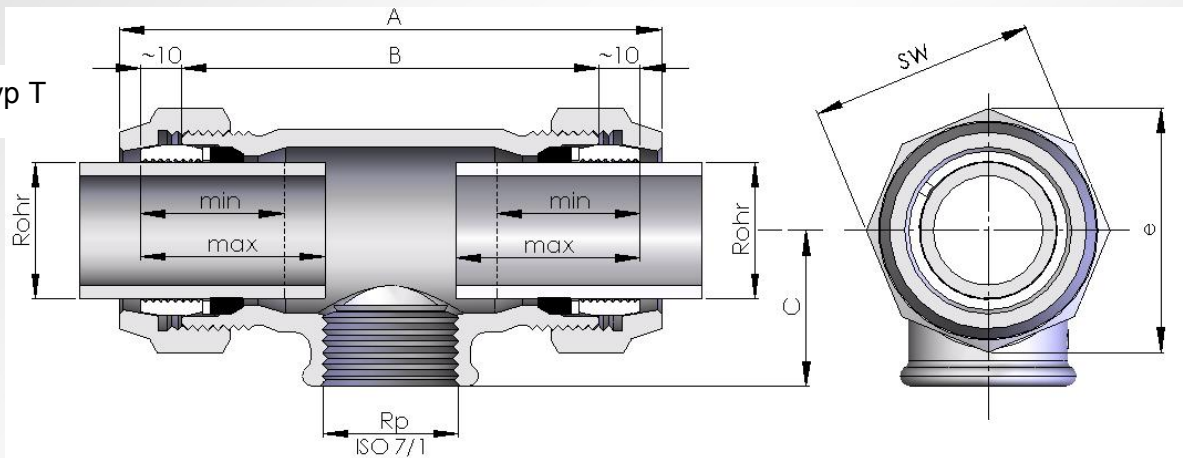

2 1/2" bis 4" Typ TF

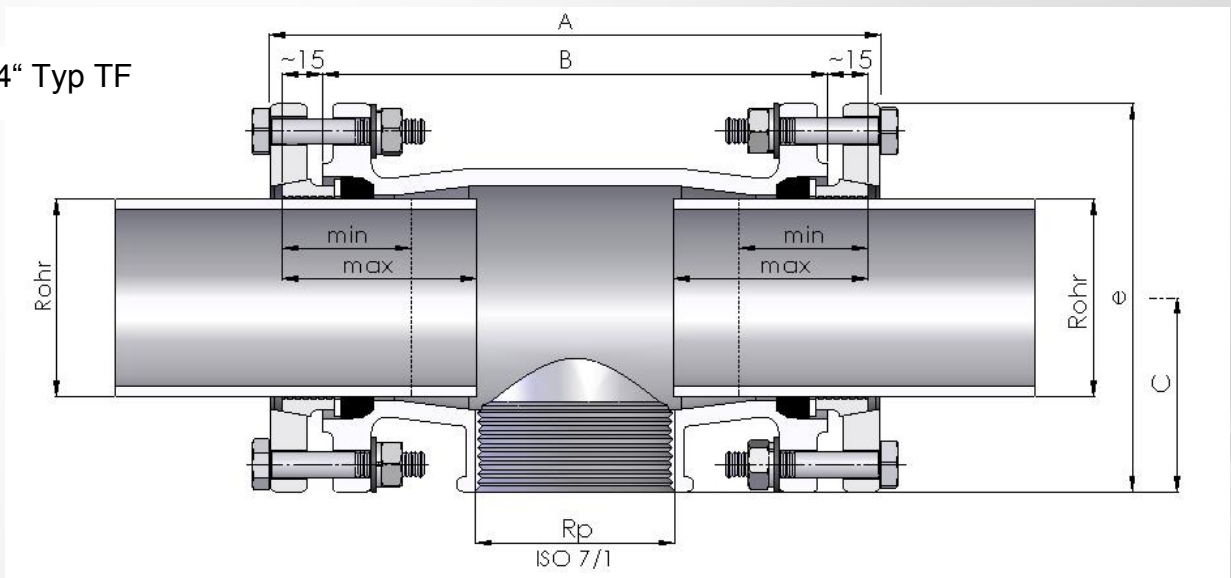

Einbaulänge beachten!

Rohre dürfen nicht aneinander stoßen.

beidseitig Klemmanschluss, Abgang mit Innengewinde Rp ISO 7/1

DN	Rohr-/ Gewinde- anschluss Rp ISO 7/1	Rohr- Außenø [mm]	Gewicht [kg]	~A [mm]	~B [mm]	~C [mm]	~SW [mm]	~e [mm]	min [mm]	max [mm]	Artikel Nr.:
Stahl- Rohre nach EN 10255 (DIN 2440, 2441, 2442) und 2448 R1, 2458 R1											
10	3/8"	ø17,2	0,4	90	60	23	41	44	30	35	01.150.04.00
15	½"	ø21,3	0,5	120	87	28	41	44	30	40	01.150.04.01
20	¾"	ø26,9	0,8	120	87	32	50	54	30	40	01.150.04.02
25	1"	ø33,7	0,9	120	87	38	55	60	35	42	01.150.04.03
32	1¼"	ø42,4	1,4	130	100	49	70	76	40	45	01.150.04.04
40	1½"	ø48,3	1,7	130	100	53	75	81	40	45	01.150.04.05
50	2"	ø60,3	2,4	145	115	63	90	97	40	55	01.150.04.06
65	2½"	ø76,1	4,6	190	146	75	./.	150	50	75	01.220.04.07
80	3"	ø88,9	5,2	190	146	90	./.	160	50	85	01.220.04.08
100	4"	ø114,3	7,4	190	146	107	./.	185	50	85	01.220.04.09
Siede- Rohre nach DIN 2448 und 2458 R2 bzw. 3											
15	½"	ø20,0	0,5	120	87	28	41	44	30	35	02.150.04.20
20	¾"	ø25,0	0,8	120	87	32	50	54	30	40	02.150.04.25
25	1"	ø31,8	0,8	120	87	38	55	60	35	40	02.150.04.318
32	1¼"	ø44,5	1,4	130	100	49	70	76	40	42	02.150.04.445
40	1½"	ø51,0	1,6	130	100	53	75	81	40	45	02.150.04.51
50	2"	ø57,0	2,3	145	115	63	90	97	40	45	02.150.04.57
50	2"	ø63,5	2,3	145	115	63	90	97	40	55	02.150.04.635
65	2½"	ø70,0	4,8	190	146	75	./.	150	50	75	02.220.04.70
100	4"	ø108,0	7,6	190	146	107	./.	185	50	85	02.220.04.108
Rohr-Kombinationen Stahl-Rohr — Siede-Rohr											
15	½" —	ø20,0	0,5	120	87	28	41	44	30	35	02.150.04.0120
20	¾" —	ø25,0	0,8	120	87	32	50	54	30	40	02.150.04.0225
25	1" —	ø31,8	0,8	120	87	38	55	60	35	40	02.150.04.03318
32	1¼" —	ø44,5	1,4	130	100	49	70	76	40	42	02.150.04.04445
40	1½" —	ø51,0	1,6	130	100	53	75	81	40	45	02.150.04.0551
50	2" —	ø57,0	2,3	145	115	63	90	97	40	45	02.150.04.0657
50	2" —	ø63,5	2,3	145	115	63	90	97	40	55	02.150.04.06635
65	2½" —	ø70,0	4,8	190	146	75	./.	150	50	75	02.220.04.0770
100	4" —	ø108,0	7,6	190	146	107	./.	185	50	85	02.220.04.09108
Rohr-Kombinationen Stahl-Rohr — PE-Rohr: siehe Baureihe 154 / 220											