

Mit einer breiten Auswahl in allen Abstufungen von 2 bis 12 Heizkreisen sind OEG Edelstahl-Heizkreisverteiler immer die richtige Wahl.

Ihre absperrbaren Durchflussmesser mit sehr geringem Druckverlust und einer Durchflussanzeige (0 bis 4 l/min) dienen zur optimalen Einregulierung und Überwachung des Volumenstroms der einzelnen Heizkreise, die mittels $\frac{3}{4}$ " Eurokonus angeschlossen werden.

Mit den beidseitigen flachdichtenden Hauptanschlüssen in 1" AG für Verteilerzubehör und Festwertregelset sowieden Regulierventilen mit Anschluss M30 x 1,5 mm sind sie die optimalen Teamplayer in jeder Heizungskonfiguration.



OEG Edelstahl-Heizkreisverteiler werden funktions- und druckgeprüft einbaufertig mit Wandhalter geliefert und entsprechen der DIN EN 1264.

Edelstahl Heizkreisverteiler

Edelstahl Rundrohr –1" AG.
Durchflussmesser absperrrbar mit Skala 0-4 l/min.
Achsabstand der Abgänge 50 mm.
Anschlüsse der Heizkreise $\frac{3}{4}$ " Eurokonus.
Vorlauf oben. Fertig montiert auf Wandhalterung.

Typ	Baulänge	Art.-Nr.
3 Heizkreise	210 mm	512 003 952
4 Heizkreise	260 mm	512 003 954
5 Heizkreise	310 mm	512 003 956
6 Heizkreise	360 mm	512 003 958
7 Heizkreise	410 mm	512 003 960
8 Heizkreise	460 mm	512 003 962
9 Heizkreise	510 mm	512 003 964
10 Heizkreise	560 mm	512 003 966
11 Heizkreise	610 mm	512 003 968

**von 3 bis 11 Heizkreisen
lieferbar**

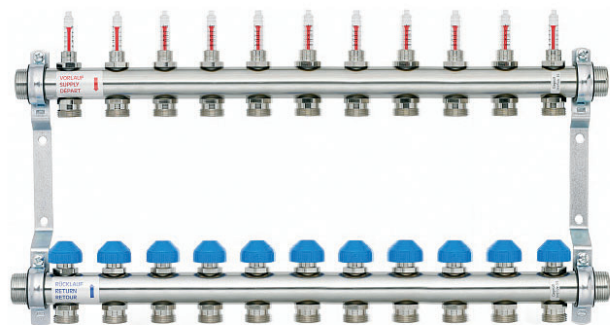

Passendes Zubehör bei OEG erhältlich:

Typ		Art.-Nr.
Kugelhahnset gerade 1" mit Thermometer 0 - 60 °C		512 003 339
Endstückset 1" mit Kugelhahn		512 003 342
Kugelhahnset Eck 1"		512 003 328
Thermometer 0 - 50 °C für Eckkugelhahn		512 003 329
Thermometer 0 - 60 °C für Eckkugelhahn		512 003 336