


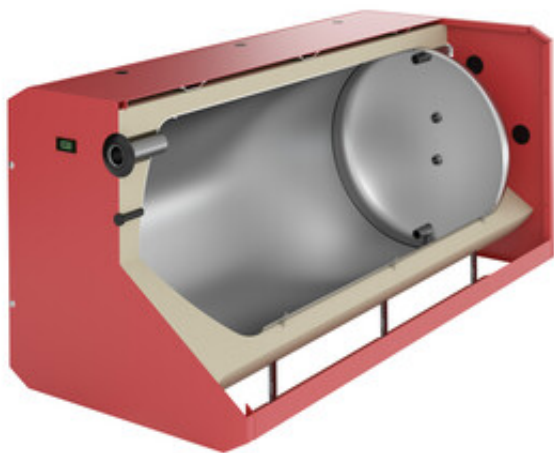

Liegender Pufferspeicher als Unterstellspeicher für Öl- und Gasbrennwertkessel nahezu aller Hersteller. Die stabile Konstruktion erlaubt Belastungen bis 500 kg. Die konkurrenzlose OEG-Vakuum-Isolierung der Speicher hat wesentlich geringere Wärmeverluste als die Isolierung marktüblicher Speicher.

## Angaben nach EU-Verordnung 812/2013

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Name der Warenzeichen des Lieferanten: | OEG GmbH                                               |
| Modellkennung des Lieferanten:         | 516006415 - Unterstellpufferspeicher 300 Liter liegend |
| Energieeffizienzklasse des Modells:    | A+                                                     |
| Warmhalteverluste in Watt:             | 36                                                     |
| Speichervolumen in Liter:              | 302                                                    |

## Allgemein

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| OEG Nr.:                                      | 516006415                  |
| Nennvolumen nach EN 12897:                    | 300                        |
| Farbe:                                        | rot                        |
| Dämmung nach DIN 4102-1 Brandschutzklasse B2: | fest aufgeschäumte Dämmung |
| Gewicht [kg]:                                 | 177                        |
| Gesamthöhe inklusive Dämmung [mm]:            | 680                        |
| Breite [mm]:                                  | 625                        |
| Länge [mm]:                                   | 1785                       |

## Energie

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 812/2013: | A+    |
| Warmhalteverlust nach EN 12897 [W]:                     | 36    |
| Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12897 [kWh / 24h]:   | 0,864 |

## Behälter

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Tatsächliches Volumen nach EN 12897 [l]: | 302 |
| $p_{\max}$ Behälter [bar]:               | 3   |
| $t_{\max}$ Behälter [°C]:                | 95  |
| $t_{\min}$ Behälter [°C]:                | 20  |



**Anschlüsse**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Anschlussanordnung:                           | Stirn-/ Rückseite |
| Anschluss Fühler [Ø mm / Klemme]:             | 6 mm              |
| Anschluss Wärmeerzeuger [Gewinde]:            | R 1"              |
| Anschluss Heizstab [Gewinde]:                 | Rp 1 1/2"         |
| Max. Eintauchtiefe Einschraubheizkörper [mm]: | 1500              |