



Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung

Funktionen im Überblick

- Für senkrechte Montage.
- 2 P + E,
- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 16 A
- Lastart: LEDi / CFLi
- Nennleistung: 100 W
- Nennstrom: 10 AX
- Schutzart Gerät: IP 44
- Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm
- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
- RAL-Farbnummer: 9010

Bestelldaten


Artikel-Nr:	2601/6/20 EW-54
Bestell-Nr:	2CKA001684A0327
EAN:	4011395079553
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	12
Preis:	32,83 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Maßbild

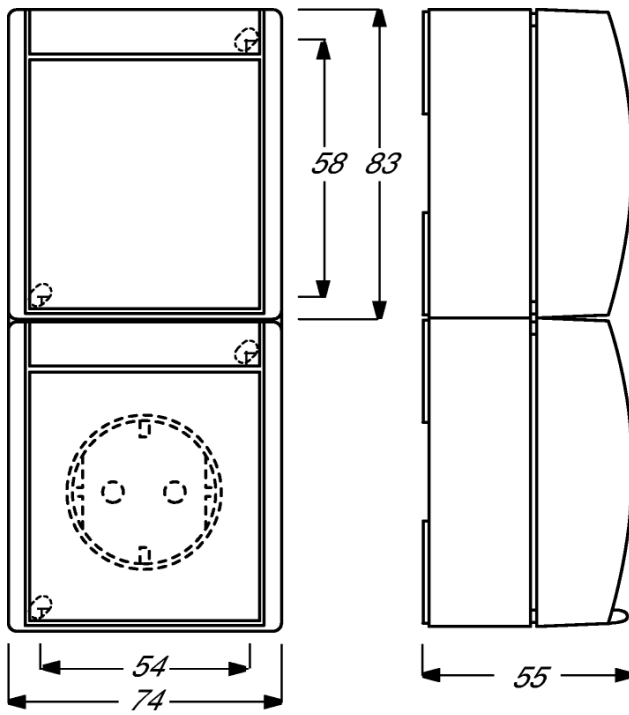

Anschlussbild

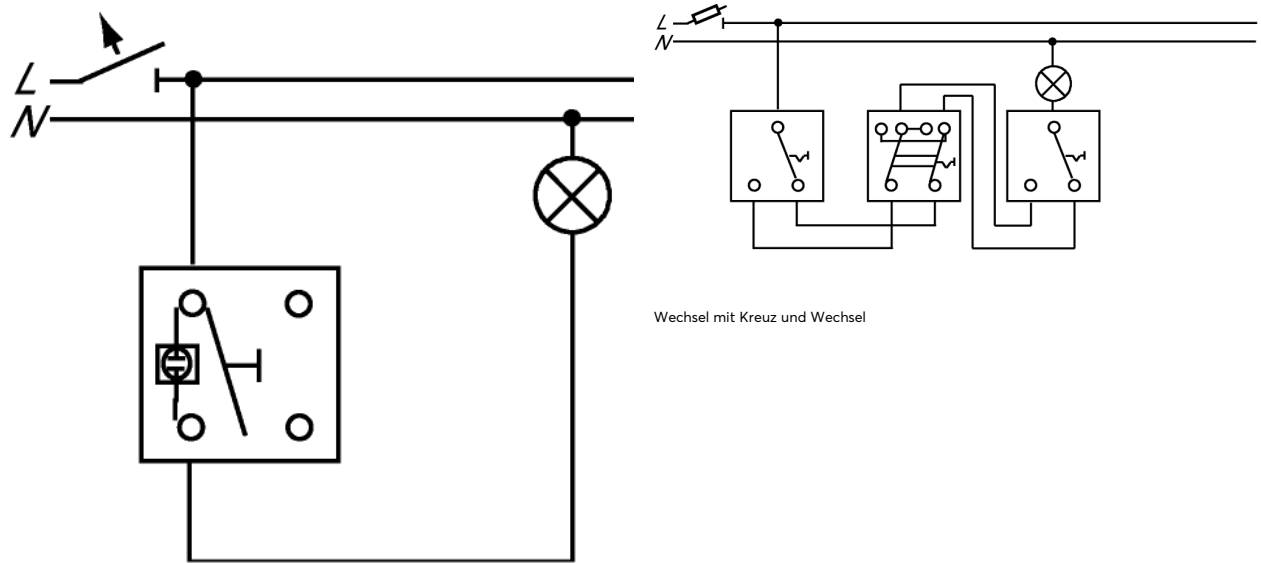

Aus 1-polig

Wechsel mit Kreuz und Wechsel