


# Rapid SL für Wand-WC

Artikel 38528001

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**

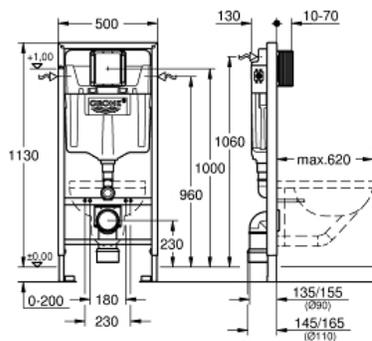

## Produktbeschreibung:

### Rapid SL für Wand-WC

#### Spezifikation:

##### 1,13 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage  
Stahlrahmen komplett vormontiert  
mit Schnellverstellung und Höhensicherung  
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft  
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung  
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

#### Spülkasten GD 2, 6-9l

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil

und werkzeugloser Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit

Rohbauschutz

**ohne Zubehör für Vorwandmontage**

**Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten**

**separat zu bestellen**

#### Farbe:

□ 38528001

