


# Abläufe mit Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser

## Der Universale

### Artikelabbildung

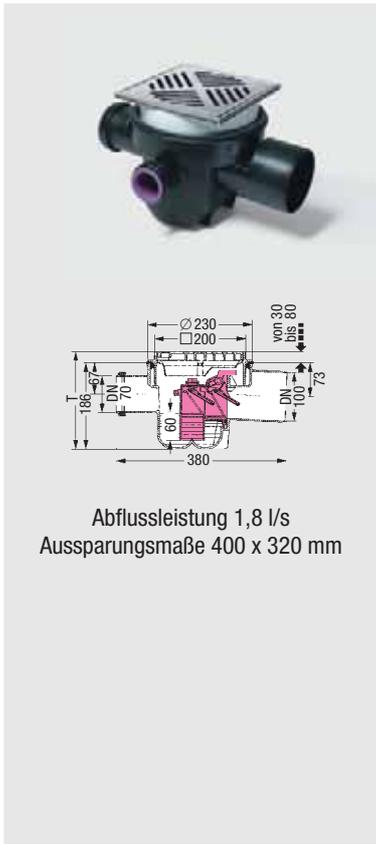

Abflussleistung 1,8 l/s  
Ausparungsmaße 400 x 320 mm

### Artikelbeschreibung

**Kellerablauf *Der Universale***  
aus PP  
**mit Rückstaudoppelschluss,  
Geruchverschluss und Schlammeimer**

- 1 mit Schlitzrost 188 x 188 mm  
aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3  
Einbautiefe (T) von 216 - 276 mm
- 2 Schlitzrost 187 x 187 mm und Rahmen  
aus Edelstahl V2A, verschraubt, Klasse K 3  
Einbautiefe (T) von 216 - 266 mm

**Zubehör** siehe Seite 46 - 47

**CE** DIN EN 1253  
gemäß DIN EN 13564 Typ 5

### Nennweite

### Art.Nr.


### Stück Ka./Pa.

### PG

1	DN 100	27611	1/32	1
2	DN 100	27621	1/32	1

## Drehfix

### Artikelabbildung

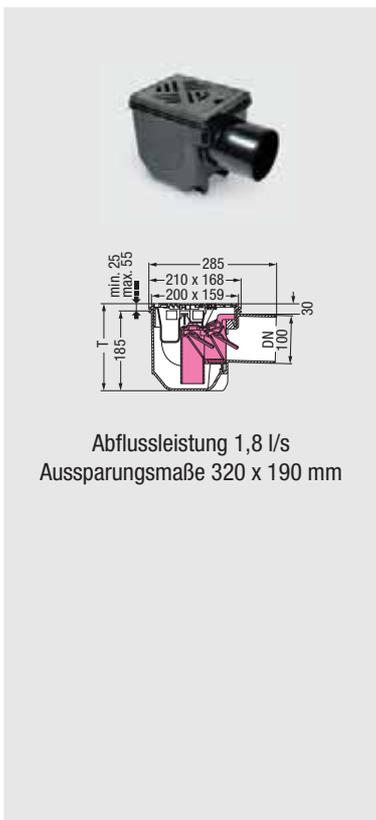

Abflussleistung 1,8 l/s  
Ausparungsmaße 320 x 190 mm

### Artikelbeschreibung

**Kellerablauf *Drehfix***  
aus ABS  
**mit Rückstaudoppelschluss,  
Geruchverschluss und Schlammeimer**

- mit Schlitzrost 150 x 190 mm  
aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3  
Einbautiefe (T) von 210 - 240 mm

**Zubehör** siehe Seite 47

**CE** DIN EN 1253  
gemäß DIN EN 13564 Typ 5

### Nennweite

### Art.Nr.

### Stück Ka./Pa.

### PG

	DN 100	27301	8/48	1
--	--------	-------	------	---