


Rohrcoilabwicklung von außen und innen:

Mit optionalen Anbauteilen ist auch die Abwicklung vom Rohrcoillinnendurchmesser möglich.

Bild 1

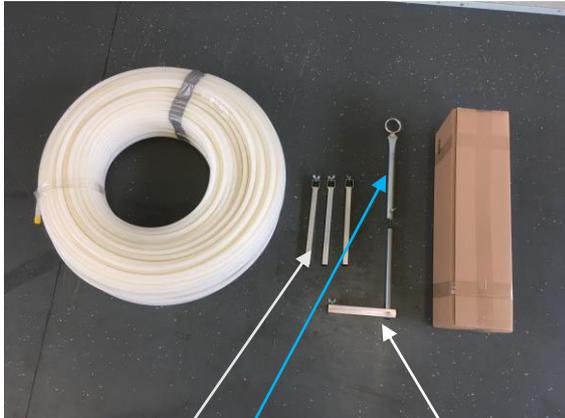

Optional: 3x Haltearm, 1x Rohrrichtadapter, 1x Rohrführungsauge

Bild 2



Lieferzustand ausgepackt

Bild 3




Abwicklung von außen, Standard

Bild 4



Abwicklung von außen mit im Bild 1 gezeigten optionalen Anbauteilen

Bild 5

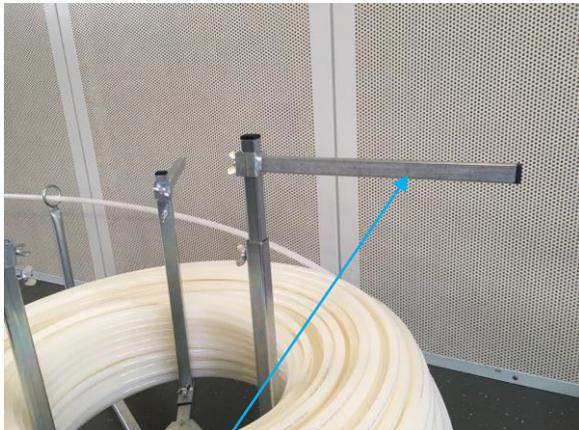

Detail Haltearm

Bild 6



Detail Rohrrichtadapter mit Rohrführungsauge


Rohrcoilabwicklung von innen:

Bild 8



Abwicklung von innen: Zentrierdorne auf kleinsten Innendurchmesser (ca. 290 mm) eingestellt und Haltearme auf Auflagearme schieben, bis sie von außen das Rohrcoil zentrisch halten

Bild 9

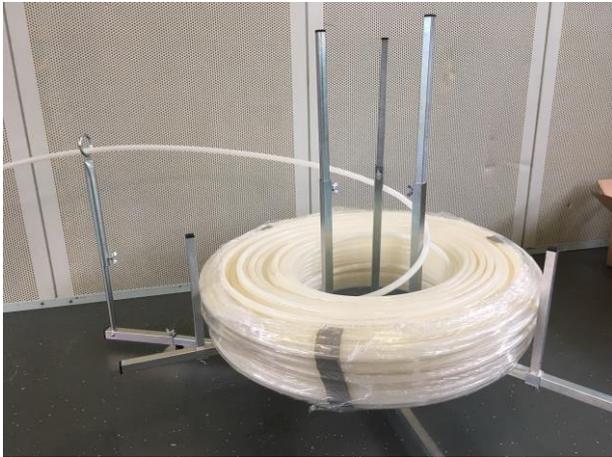

Abwicklung von innen Seitenansicht

Bild 10



Detail Haltearm und Rohrleitadapter mit Rohrführungsauge

Transport:

Für den platzsparenden Transport von Baustelle zu Baustelle bzw. Lagerung werden die Füße und die Auflagearme jeweils zueinander geschwenkt, Zentrierdorne und Rohrführungsauge teleskopisch eingefahren und der Rohrleitadapter auf einen der Auflagearme geschoben.

Somit entsteht eine flache, einfach zu handhabende Einheit, Einzelteile können nicht verloren gehen.

Bild 11



Bild 12



Montage:
 Assembly:
 Assemblages:

