


Schutzhandschuhe, die nach dem erweiterten Prüfverfahren gemäß EN 407 zertifiziert sind, werden wie folgt gekennzeichnet:

## Hitze und Feuer EN 407

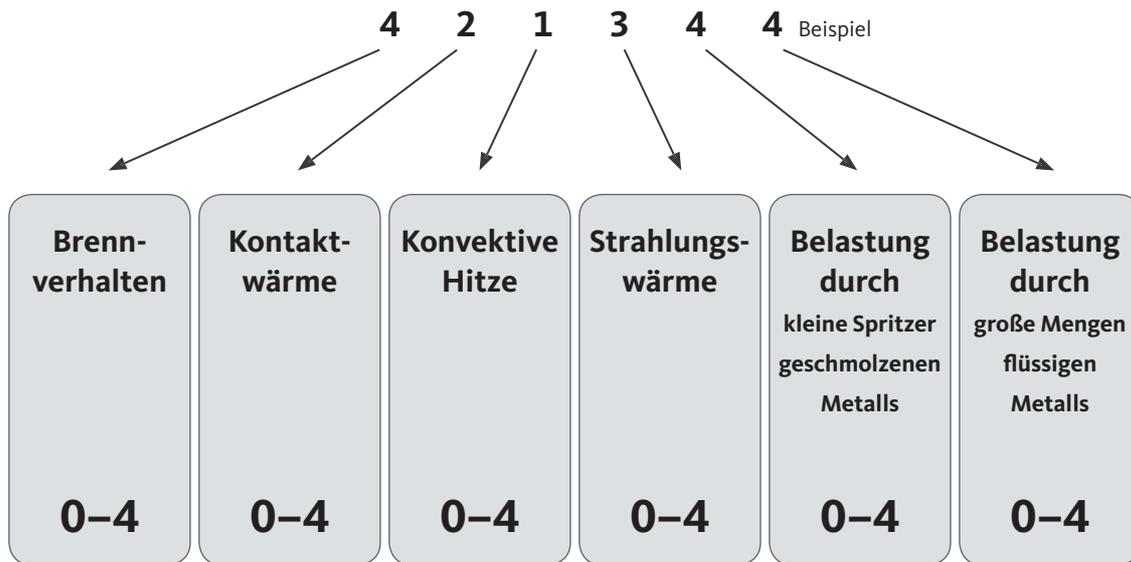

Leistungsstufen	1	2	3	4
<b>Schutz vor Entzündung</b> (Nähte mindestens >15 s)				
Nachbrennzeit	< 20 s	< 10 s	< 3 s	< 2 s
Nachglühzeit	/	< 120 s	< 25 s	< 5 s
<b>Beständigkeit gegen Kontaktwärme</b> (mindestens >15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
<b>Beständigkeit gegen Konvektionswärme</b> (Dauer der Wärmeübertragung)	> 4 s	> 7 s	> 10 s	> 18 s
<b>Beständigkeit gegen Strahlungswärme</b> (Dauer der Wärmeübertragung)	> 7 s	> 20 s	> 50 s	> 95 s
<b>Beständigkeit gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall</b> (Anzahl der Tropfen)	> 10	> 15	> 25	> 35
<b>Beständigkeit gegen große Mengen von geschmolzenem Metall</b> (Masse geschmolzenen Metalls)	30 g	60 g	120 g	200 g