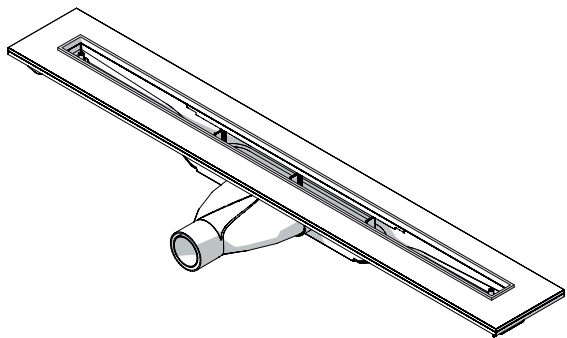
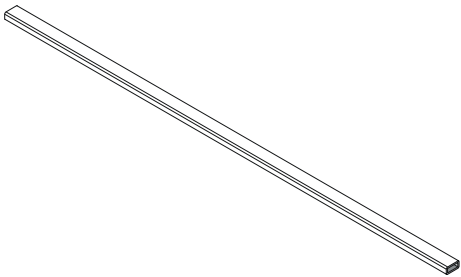
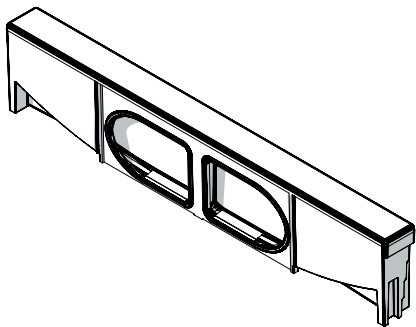
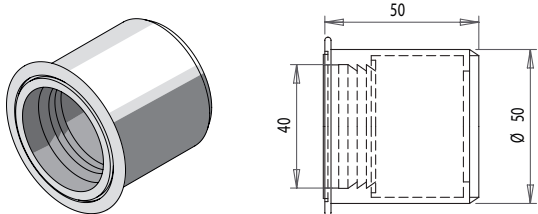
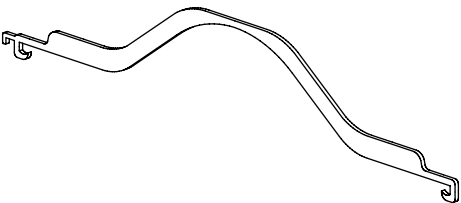



Carrodrain Liquid / Technisches Datenblatt





	Liquid 700	Liquid 800	Liquid 900
Länge Karton	835 mm	935 mm	1035 mm
Breite Karton	235 mm	235 mm	235 mm
Höhe Karton	90 mm	90 mm	90 mm
Gewicht pro Karton (= Gesamtpaket)	3,05 kg	3,40 kg	3,75 kg
Gewicht Palette inkl. Palette	136 kg	151 kg	166 kg
Anzahl Sets pro Karton	1	1	1
Anzahl Kartons pro Palette	40	40	40

KOMPONENTE	BESCHREIBUNG	CODE
01 	LIQUID BODY Maße : siehe weiter unten in diesem technischen Datenblatt Material : High-Heat-ABS + Solid Surface Kerrock Allgemeines : Ablaufsystem mit patentierter „Superflow“-Technologie Ablaufleistung: siehe KIWA-Tabelle max. Wassertemperatur = 90 °C	
02 	LIQUID ROST LIQUID 700 INOX Edelstahl 304 LIQUID 700 BLACK Edelstahl 304 + epoxy coating LIQUID 700 WHITE Edelstahl 304 + epoxy coating LIQUID 700 GOLD Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 700 COPPER Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 700 BRONZE Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 700 SMOKE Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 700 TITANIUM Edelstahl 304 + PVD coating L 690 mm x B 20 mm x H 10 mm LIQUID 800 INOX Edelstahl 304 LIQUID 800 BLACK Edelstahl 304 + epoxy coating LIQUID 800 WHITE Edelstahl 304 + epoxy coating LIQUID 800 GOLD Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 800 COPPER Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 800 BRONZE Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 800 SMOKE Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 800 TITANIUM Edelstahl 304 + PVD coating L 790 mm x B 20 mm x H 10 mm LIQUID 900 INOX Edelstahl 304 LIQUID 900 BLACK Edelstahl 304 + epoxy coating LIQUID 900 WHITE Edelstahl 304 + epoxy coating LIQUID 900 GOLD Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 900 COPPER Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 900 BRONZE Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 900 SMOKE Edelstahl 304 + PVD coating LIQUID 900 TITANIUM Edelstahl 304 + PVD coating L 890 mm x B 20 mm x H 10 mm	100650 100660 101660 102660 103660 104660 105660 106660 100651 100661 101661 102661 103661 104661 105661 106661 100652 100662 101662 102662 103662 104662 105662 106662

Carrodrain Liquid / Technisches Datenblatt


ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	CODE
03 	LIQUID SIPHON/AQUASTOPP Material : High-Heat-ABS Ablaufleistung: siehe KIWA-Tabelle Nettohöhe Aquastopp = 30 mm nicht frostbeständig	100202
04 	STECKMUFFE 40/50 Material : PP-Block Copolymer (PP-B) Durchmesser von 40 mm zu 50 mm Gummidichtung	100028
05 	LIQUID MULTISCHLÜSSEL Material : Edelstahl 304 L 265 mm x B 48 mm x H 2 mm	100208
06 	LIQUID EINSTELLSCHRAUBE Set aus zwei ABS Einstellschrauben M6 54 x 20 mm	100409

Carrodrain Liquid / 700

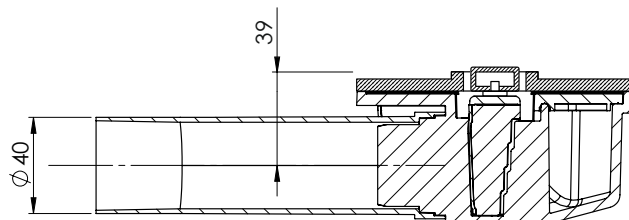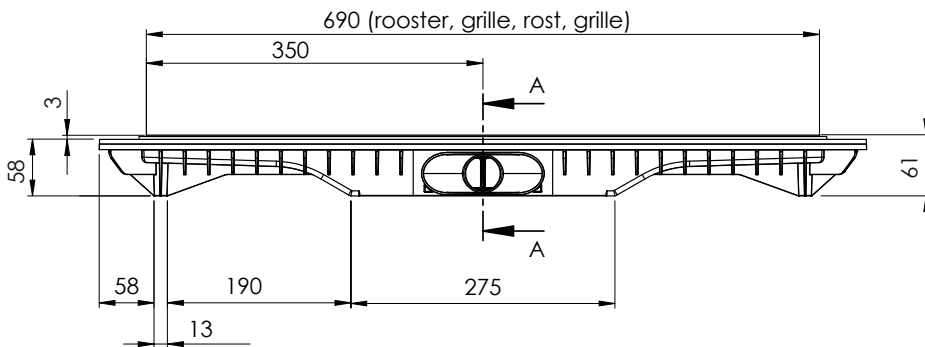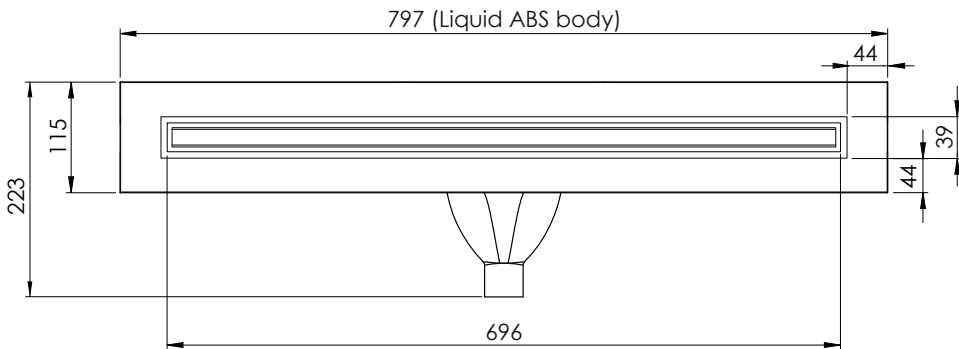


SECTION A-A

Carrodrain Liquid / 800

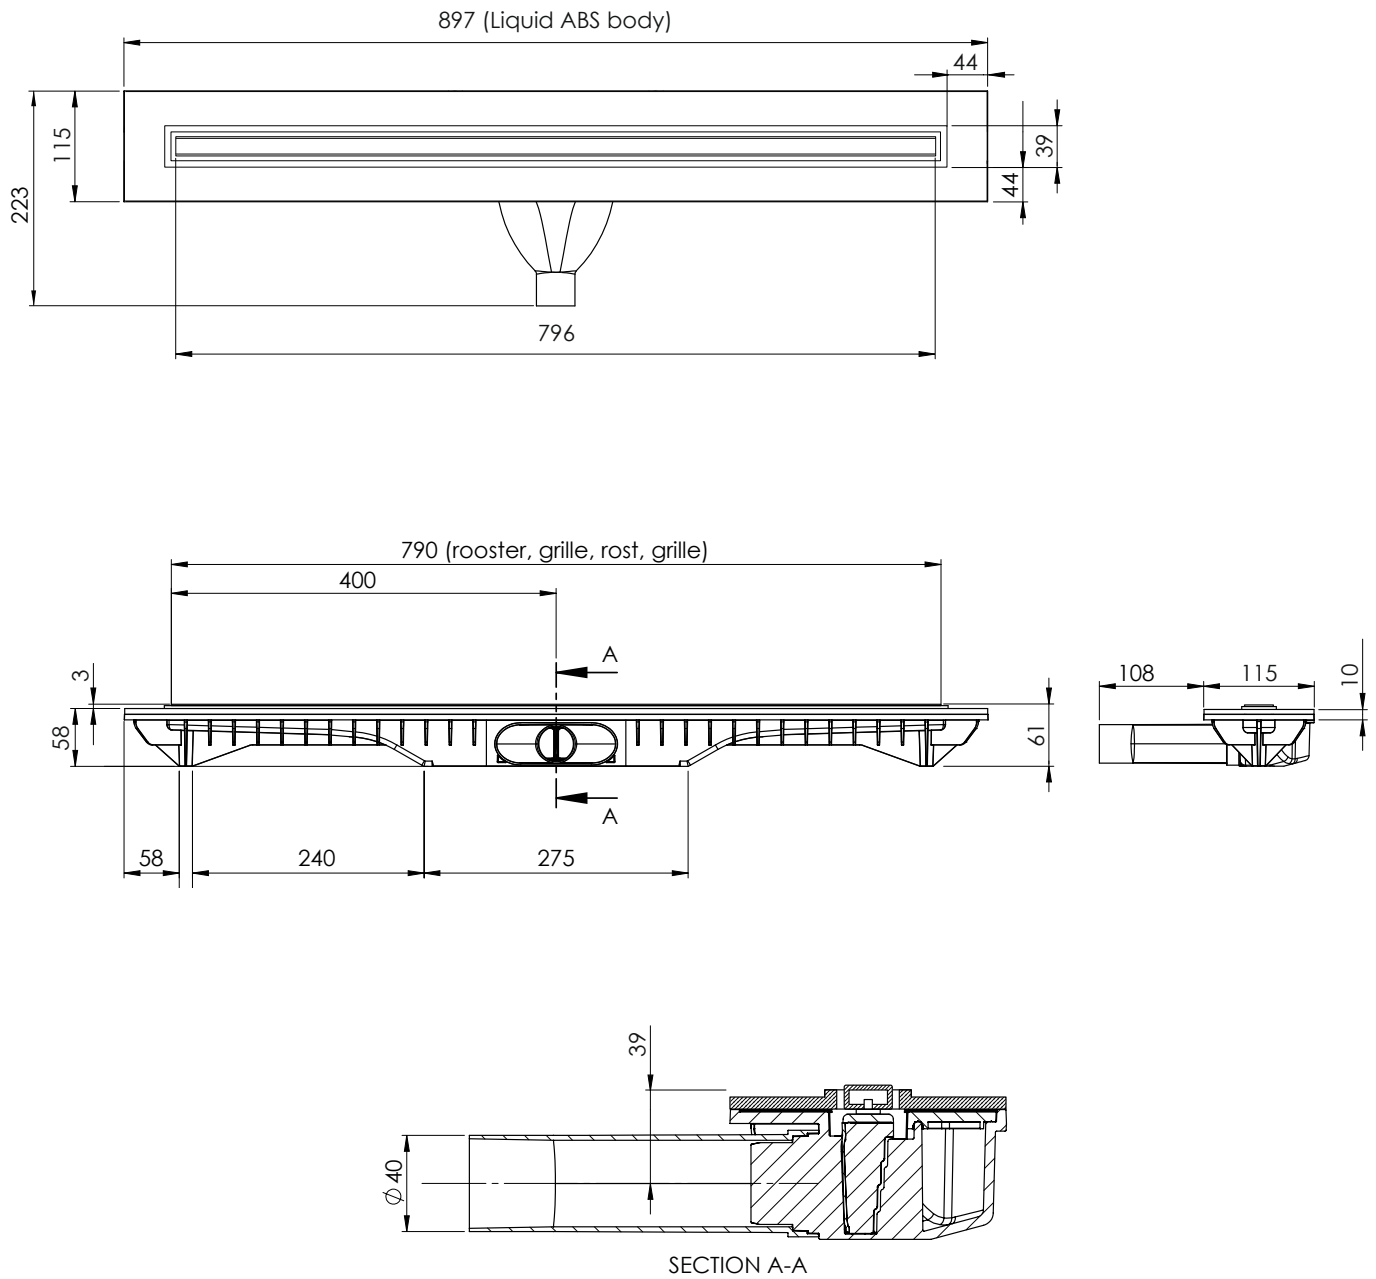

Carrodrain Liquid / 900

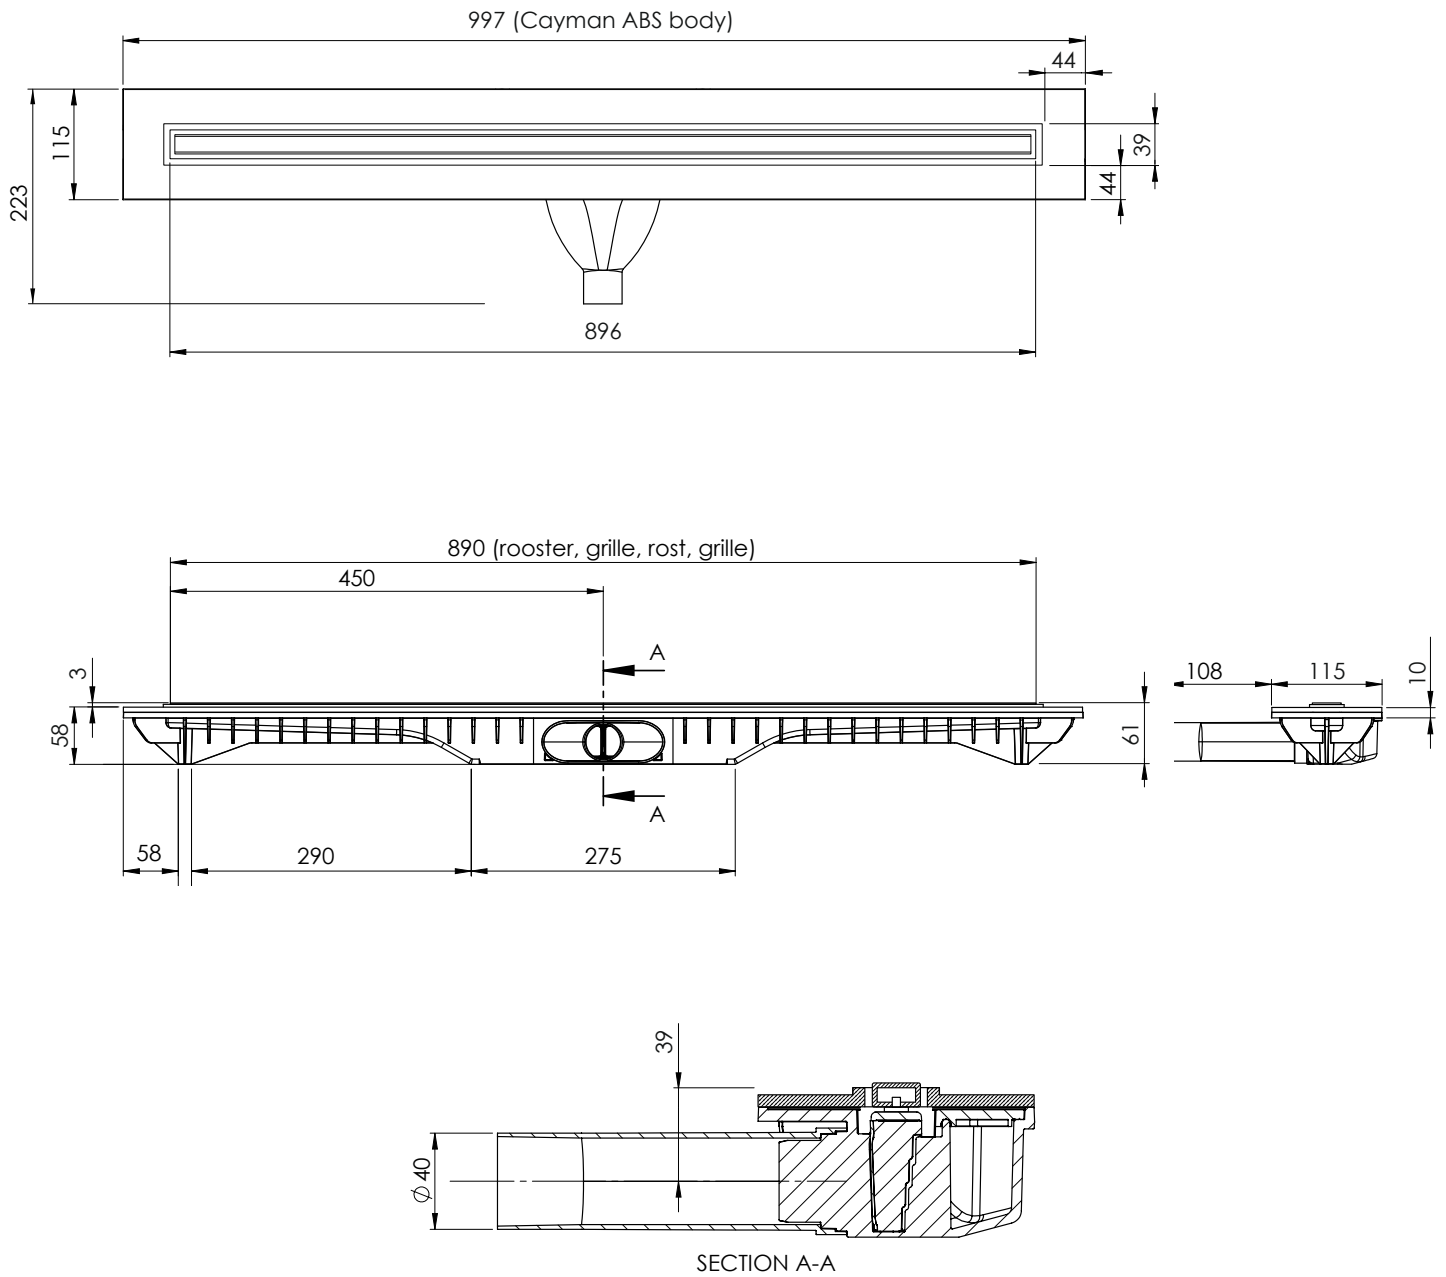


Carrodrain Liquid Duschrinne



	EN 1253-1	EN 274
	Diese Testmethode setzt ein Abflussrohr mit 100 cm Länge und eine Wassersäule mit 20 mm Höhe über dem Ablaufrost voraus. 20mm 100cm	Diese Testmethode setzt ein Abflussrohr mit 30 cm Länge und eine Wassersäule mit 120 mm Höhe über dem Ablaufrost voraus. 120mm 30cm
	30,8 L/Min. =0,51L/Sek.	53,3 L/Min. =0,89L/Sek.
	28,3 L/Min. =0,47L/Sek.	46,7 L/Min. =0,78L/Sek.

FLOW CHART

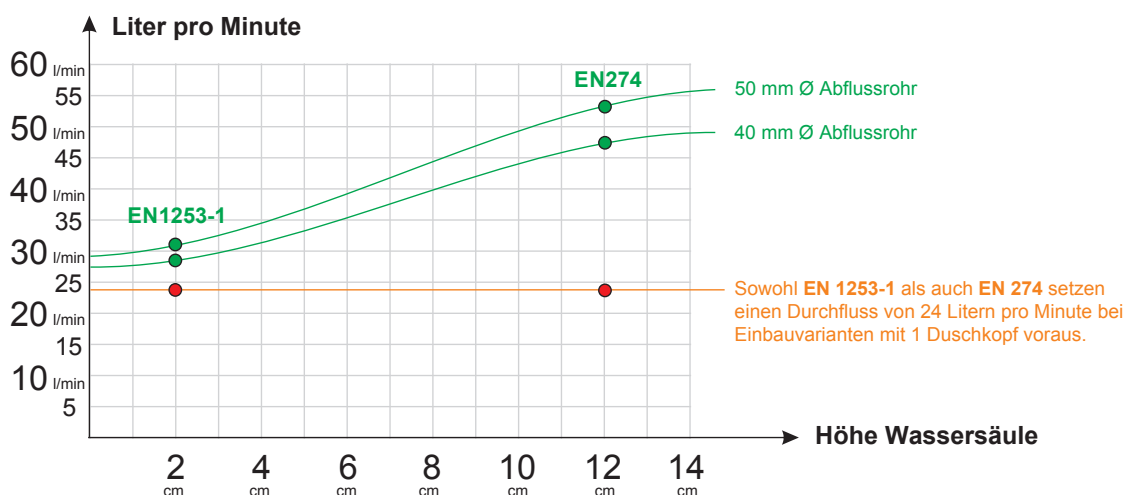

Tested by KIWA – Januar 2016
Bericht Nr. LC 12625