




Reparaturschalter

Berücksichtigt die Bedürfnisse des Installationsbetriebs, breite Auswahl an Modellen, separate Rückplatte zur einfachen Montage.



HAUPTMERKMALE

- Separate Rückplatte mit Libelle zur einfachen Montage
- 5 Ausführungen lieferbar
- Oberflächenmontage (mit oder ohne Rückplatte)
- Einfache Verkabelung durch abnehmbare Schalter
- Schutzgrad IP66 für Innenräume und Außenbereich
- Voll kompatibel mit IEC 60947-3
- 5 Kabeldurchführungspunkte
- Verschleißbare „AUSSCHALT“-Position (mit bis zu 2 Vorhängeschlössern) und EINSCHALT-Position (mit einem Vorhängeschloss), um eine Betätigung durch Unbefugte zu verhindern
- Lieferung mit 2 Kabelverschraubungen

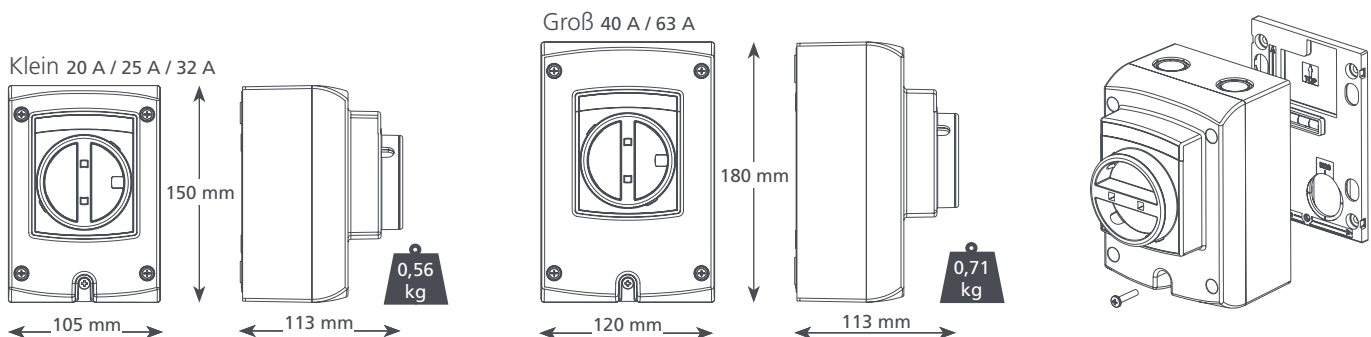

KENNDATEN	
Nennwert	230 V~ / 415 V~
IP-Schutzgrad	IP 66

OPTIONEN	
Beschreibung	Artikel-Nr.
4-polig 20 A (klein)	AX6001/2
4-polig 25 A (klein)	AX6005/2
4-polig 32 A (klein)	AX6002/2
4-poliger Schalter 40 A (groß)	AX6003/2
4-poliger Schalter 63 A (groß)	AX6004/2

LIEFERUMFANG
Trennschalter
• Rückplatte mit Libelle
• Schraube M4 x 20 mm
• Montageanleitung
• 2 x Kabelbuchsen und Muttern M20 (kleiner bzw. M25 großer Reparaturschalter)



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website aspenspumps.com

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.



aspenspumps.com



+49 (0)211/467979



xtra@aspenspumps.com

Die erste Wahl für den Anlagenbauer 65