

Gassicherheitsschläuche nach EN 14800

Gas safety hoses acc. to EN 14800

Gassicherheitsschlauch WS-CE

Typ AMS (nach DIN 3383-1) DVGW registriert	Typ AMN (nach DIN 3383-1)	Typ BMN (nach DIN 3383-1)	Typ G1/2 – G1/2
			

Abbildung ggf. abweichend · picture may be different

Material		material	
Wellschlauch	Edelstahl	corrugated hose	stainless steel
Umflechtung	Edelstahl	braid	stainless steel
Schutzschlauch	PVC	protecting hose	PVC

Merkmale	details
▶ Gassicherheitsschlauch gemäß EN 14800 zum Anschluss von Haushaltsgasgeräten für gasförmige und flüssige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe ▶ Nennweite: DN8, DN12 ▶ zulässiger Biegeradius: statisch: 45 mm dynamisch: 140 mm ▶ Längen: bis 2 m ▶ Anschlüsse: eine Seite: Typ S nach DIN 3383 (Rp1/2" nach ISO 7) Typ N nach DIN 3383 (M27 x 2 nach DIN 13) andere Seite: Anschlussstecker für Gassteckdose Typ A (unser Typ GT657) und B (unser Typ PLUG) nach DIN 3383 alternativ: beids. G1/2" Überwurfmutter, flach dichtend ▶ Typ AMN mit integriertem Gasströmungswächter ▶ hochtemperaturbeständig für 30 Minuten bei 650 °C ▶ DVGW Registrierung (nach DIN 3383-1) für Brenngase nach DVGW Arbeitsblatt G260: Schlauchvarianten: AMS Längen: Außenbereich bis 6 m Betriebsdruck: 0,5 bar Temperaturbereich: -20 °C ... +60 °C ▶ CE-Registrierung nach 89/106/EEG für Gase der 1., 2. und 3. Familie gemäß EN437 ▶ Kennzeichnung mit: AZ, PN, DN, CE, Normen, Ident.-Nr., ggf. DVGW, ggf. Klasse nach Tabelle 1, DIN 3383-1)	▶ safety gas hose acc. to EN 14800 to install household appliances using natural gas for gaseous and liquid media in line of the materials ▶ nominal size: DN8, DN12 ▶ bending radius: statically: 45 mm dynamical: 140 mm ▶ length: up to 2 m ▶ connectors: one side: type S acc. DIN 3383 (Rp1/2" acc. to ISO 7) type N acc. DIN 3383 (M27 x 2 acc. to DIN 13) other side: connector for gas socket type A (our type GT657) and B (our Type PLUG) acc. to DIN 3383 alternative: both sided G1/2" union nut, flat sealing ▶ type AMN with integrated gas flow detector ▶ high temperature resistant for 30 minutes at 650 °C ▶ DVGW registration (acc. to DIN 3383-1) for burning gases acc. to DVGW worksheet G260: types of hoses: AMS length: outdoor up to 6 m operating pressure: 0.5 bar temperature range: -20 °C ... +60 °C ▶ CE-registration acc. 89/106/EEC for gas of the 1st, 2nd and 3rd family acc. to EN437 ▶ marking with: AZ, PN, DN, CE, technical standards, ident.-no., appropriate DVGW, appropriate class (acc. table 1, DIN 3383-1)

Gassicherheitsschläuche nach EN 14800

Gas safety hoses acc. to EN 14800

Merkmale	details
auf Anfrage:	on request:
▶ weitere Längen	▶ other lengths
▶ weitere Anschlüsse	▶ other connectors

Bestellinformation WS-CE · order information WS-CE				
Bezeichnung type	Typ nach 3383-1 type acc. 3383-1	DN	PN bar	L mm
WS-CE Rp½-L0500 (DVGW)	AMS	12	0,5	500
WS-CE Rp½-L0750 (DVGW)	AMS	12	0,5	750
WS-CE Rp½-L1000 (DVGW)	AMS	12	0,5	1000
WS-CE Rp½-L1250 (DVGW)	AMS	12	0,5	1250
WS-CE Rp½-L1500 (DVGW)	AMS	12	0,5	1500
WS-CE Rp½-L2000 (DVGW)	AMS	12	0,5	2000
618-1-WS-CE 10G-L0500	AMN, gerade* · straight*	12	0,5	500
618-1-WS-CE 10G-L0750	AMN, gerade* · straight*	12	0,5	750
618-1-WS-CE 10G-L1000	AMN, gerade* · straight*	12	0,5	1000
618-1-WS-CE 10G-L1250	AMN, gerade* · straight*	12	0,5	1250
618-1-WS-CE 10G-L1500	AMN, gerade* · straight*	12	0,5	1500
618-1-WS-CE 10G-L2000	AMN, gerade* · straight*	12	0,5	2000
618-1-WS-CE 10W-L0500	AMN, winklig** · angular**	12	0,5	500
618-1-WS-CE 10W-L0750	AMN, winklig** · angular**	12	0,5	750
618-1-WS-CE 10W-L1000	AMN, winklig** · angular**	12	0,5	1000
618-1-WS-CE 10W-L1250	AMN, winklig** · angular**	12	0,5	1250
618-1-WS-CE 10W-L1500	AMN, winklig** · angular**	12	0,5	1500
618-1-WS-CE 10W-L2000	AMN, winklig** · angular**	12	0,5	2000
635-WS-CE 10G-L0500	BMN, gerade* · straight*	8	0,5	500
635-WS-CE 10G-L0750	BMN, gerade* · straight*	8	0,5	750
635-WS-CE 10G-L1000	BMN, gerade* · straight*	8	0,5	1000
635-WS-CE 10G-L1250	BMN, gerade* · straight*	8	0,5	1250
635-WS-CE 10G-L1500	BMN, gerade* · straight*	8	0,5	1500
635-WS-CE 10G-L2000	BMN, gerade* · straight*	8	0,5	2000
635-WS-CE 10W-L0500	BMN, winklig** · angular**	8	0,5	500
635-WS-CE 10W-L0750	BMN, winklig** · angular**	8	0,5	750
635-WS-CE 10W-L1000	BMN, winklig** · angular**	8	0,5	1000
635-WS-CE 10W-L1250	BMN, winklig** · angular**	8	0,5	1250
635-WS-CE 10W-L1500	BMN, winklig** · angular**	8	0,5	1500
635-WS-CE 10W-L2000	BMN, winklig** · angular**	8	0,5	2000
WS-CE G½-G½-L0500		12	0,5	500
WS-CE G½-G½-L0750		12	0,5	750
WS-CE G½-G½-L1000		12	0,5	1000
WS-CE G½-G½-L1250		12	0,5	1250
WS-CE G½-G½-L1500		12	0,5	1500
WS-CE G½-G½-L2000		12	0,5	2000

*gerader Gasgeräteanschluss M27 × 2 · straight connector to gas appliance M27 × 2

**winkliger Gasgeräteanschluss M27 × 2 · corner connector to gas appliance M27 × 2

Gassicherheitsschläuche nach EN 14800

Gas safety hoses acc. to EN 14800

Gassicherheitsschlauch VA-VA-CE

Typ AMS (nach DIN 3383-1)

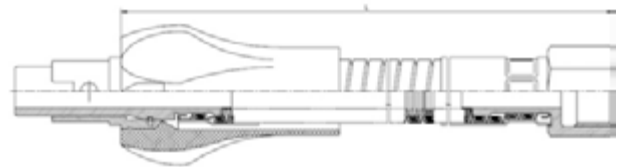


Abbildung ggf. abweichend · picture may be different

Material		material	
Wellschlauch	Edelstahl	corrugated hose	stainless steel
Schutzschlauch 1	Edelstahl	protecting hose 1	stainless steel
Schutzschlauch 2	PVC	protecting hose 2	PVC

Merkmale		details	
▶ Gassicherheitsschlauch gemäß EN 14800 zum Anschluss von Haushaltsgasgeräten für gasförmige und flüssige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe ▶ Nennweite: DN12 ▶ zulässiger Biegeradius: statisch: 20 mm dynamisch: 140 mm ▶ Längen: bis 2 m ▶ Anschlüsse: eine Seite: Typ S nach DIN 3383 (Rp1/2" nach ISO 7) andere Seite: Anschlussstecker für Gassteckdose Typ A (unser Typ GT657) DIN 3383 ▶ hochtemperaturbeständig für 30 Minuten bei 650°C ▶ CE-Registrierung nach 89/106/EWG für Gase der 1., 2. und 3. Familie gemäß EN437 ▶ Kennzeichnung mit: AZ, PN, DN, DVGW, CE, EN 14800, Ident.-Nr.		▶ safety gas hose acc. to EN 14800 to install household appliances using natural gas for gaseous and liquid media in line of the materials ▶ nominal size: DN12 ▶ bending radius: statically: 45 mm dynamical: 140 mm ▶ length: up to 2 m ▶ connectors: one side: type S acc. DIN 3383 (Rp1/2" acc. to ISO 7) other side: connector for gas socket type A acc. to (our type GT657) DIN 3383 ▶ high temperature resistant for 30 minutes at 650°C ▶ CE-registration acc. 89/106/EEC for gas of the 1st, 2nd and 3rd family acc. to EN437 ▶ marking: AZ, PN, DN, DVGW, CE, EN 14800, ident.-no.	
auf Anfrage ▶ weitere Längen ▶ weitere Anschlüsse		on request ▶ other lengths ▶ other connectors	

Gassicherheitsschläuche nach EN 14800

Gas safety hoses acc. to EN 14800

Bestellinformation VA-VA-CE · order information VA-VA-CE				
Bezeichnung type	Typ nach 3383-1 type acc. 3383-1	DN	PN bar	L mm
VA-VA-CE-L0500	AMS	12	0,5	500
VA-VA-CE-L0750	AMS	12	0,5	750
VA-VA-CE-L1000	AMS	12	0,5	1000
VA-VA-CE-L1250	AMS	12	0,5	1250
VA-VA-CE-L1500	AMS	12	0,5	1500
VA-VA-CE-L2000	AMS	12	0,5	2000