
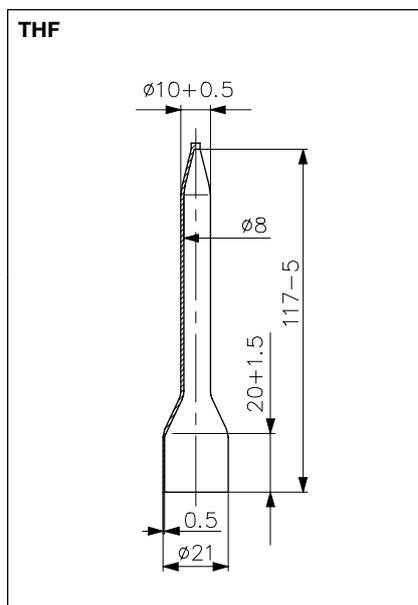
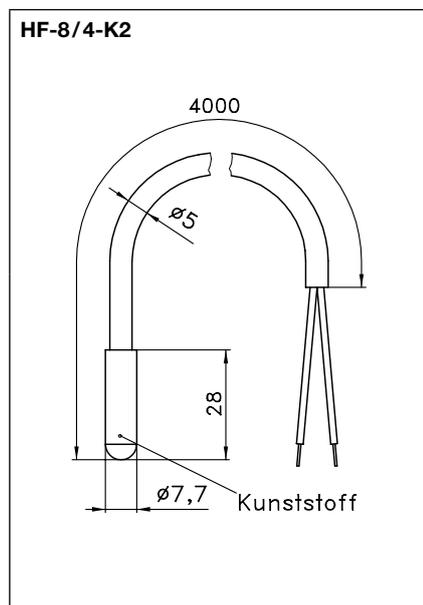


Raumtemperaturregler elektronisch mit Uhr HTRRUu

Unterputz – Design Berlin UP

Zubehör	Art.-Nr.	Ausstattung
JZ-090.900 	VV 000025	alre-Rahmen „Berlin“ (neutral) für alle Regler Unterputz mit Abdeckung 50 x 50 mm reinweiß, glanz , ähnlich RAL 9010
JZ-090.910	VV 000010	wie JZ-090.900, jedoch perlweiß, glanz , ähnlich RAL 1013
HF-8/4-K2 	G 8000370	externer Fußbodenfühler für HTRRUu-210.021, inkl. 4 m Kabel (Fühler nach DIN 44574), Ø 7,7 mm
HF-8/6-K2	G 8000368	externer Fußbodenfühler für HTRRUu-210.021, inkl. 6 m Kabel (Fühler nach DIN 44574), Ø 7,7 mm
THF 	C 1809515	Schutzhülse (Ø 8 mm innen) bei Estrichmontage (für HF-8/4-K2 bzw. HF-8/6-K2)
WP-01	G 9990180	Wärmeleitpaste 2 ml, silikonfrei, Temperaturbereich: -40 ... +150 °C, Wärmeleitfähigkeit: > 0,7 W/mK

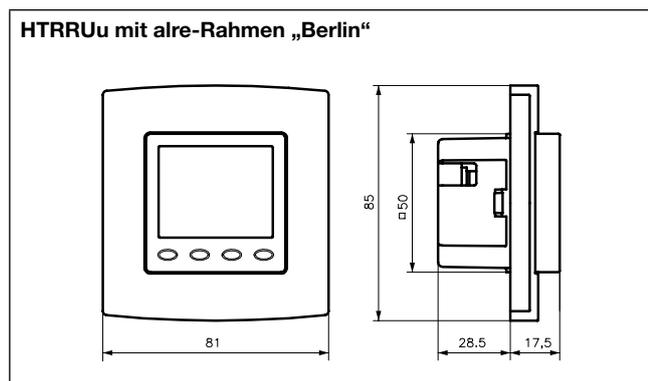

weitere Nutzenvorteile:

- bei Installation Auswahl aus mehreren Sprachen
- Lasteinstellung für verbesserte Regelung
- Tastensperre
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- steckbare Schraubklemmen für einfacheren Anschluss

Werkseingestelltes Wochenschaltprogramm:

Mo-Fr – Komforttemperaturzeiten:

5:00 bis 9:00 Uhr und

16:00 bis 22:00 Uhr

Sa, So – Komforttemperaturzeiten:

6:00 bis 22:00 Uhr