

947

EINZELVERTEILER MIT
ABZWEIGUNGEN 3/4"
EUROKONUS




ABMESSUNG	PRESSIONE	ARTIKELNUMMER	VERPACKUNG
1"x3/4"x3	10bar/145psi	9470010003034	1/38
1"x3/4"x4	10bar/145psi	9470010004034	1/14
1"x3/4"x5	10bar/145psi	9470010005034	1/21
1"x3/4"x6	10bar/145psi	9470010006034	1/21
1"x3/4"x7	10bar/145psi	9470010007034	1/19
1"x3/4"x8	10bar/145psi	9470010008034	1/5
1"x3/4"x9	10bar/145psi	9470010009034	1/5
1"x3/4"x10	10bar/145psi	9470010010034	1/5
1"x3/4"x11	10bar/145psi	9470010011034	1/5
1"x3/4"x12	10bar/145psi	9470010012034	1/4
1"x3/4"x13	10bar/145psi	9470010013034	1/4

BESCHREIBUNG

Verteiler aus Edelstahl AISI 304L.
Erhältliche Größen: 1"
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Maximale Betriebstemperatur: 80 °C
Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).
Von 3 bis 13 Abzweigungen mit 3/4" Eurokonus Anschluss.
Achsabstand der Abzweigungen: 50 mm.


MATERIALIEN

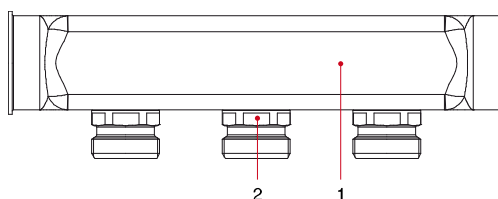

NUM.	BESCHREIBUNG	QI	MATERIAL
1	Verteiler	1	Edelstahl AISI 304L
2	Doppelnippel	3-13	Messing vernickelt CW614N

ABMESSUNGEN

	1 x 1/2"	1 x 3/4"
	l = 50	
L 3+3	193	193
L 4+4	243	243
L 5+5	293	293
L 6+6	343	343
L 7+7	393	393
L 8+8	443	443
L 9+9	493	493
L 10+10	543	543
L 11+11	593	593
L 12+12	643	643
L 13+13	693	693
A	55,5	54,5
Kg/cm² bar	10	10
LBS - psi	145	145

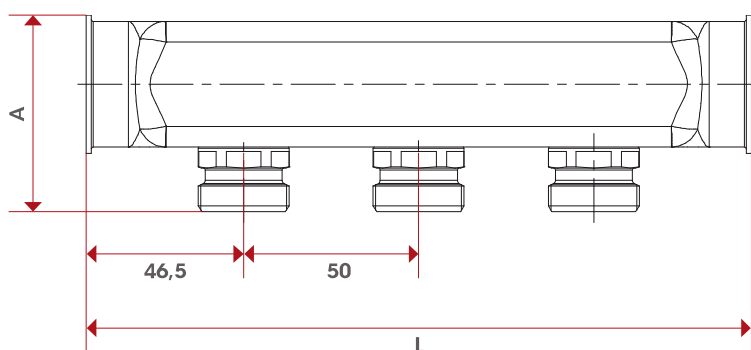

ZERTIFIZIERUNGEN

