



INTERVAREM ce



SOLLEVAMETO ACQUA - ACQUA CALDA SANITARIA
WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER


Modello/Model: S2 008 268

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume <i>Volume</i>		8 L
raccordo <i>connector</i>		3/4" GAS (ISO 228)
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	10 bar
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	15 bar
precarica <i>precharged pressure</i>		3,5 bar
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water
Ente notificato per certificazione PED <i>Notified Body number:</i>		0948
Modulo: <i>Module:</i>		D1
N° certificato <i>N° certificate:</i>		PED-0948-QSD/D1-347-11


Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	350	213	214
volume (m ³) <i>volume (m³)</i>	0,02		
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	2,7		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta <i>Q,y for std. pallet</i>	144		





Parti di ricambio - Spare parts

	codice <i>item</i>	materiale <i>material</i>	potabilità <i>potable</i>	trattamento <i>treatment</i>	immagine <i>image</i>
Membrana Membrane	V 42008	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	×		
Controflangia Coverflange	V 52008	ACCIAIO AISI 304 / SATINLESS STEEL AISI 304			
Valvola precarica Precharge valve	V 50801	OTTONE / BRASS			

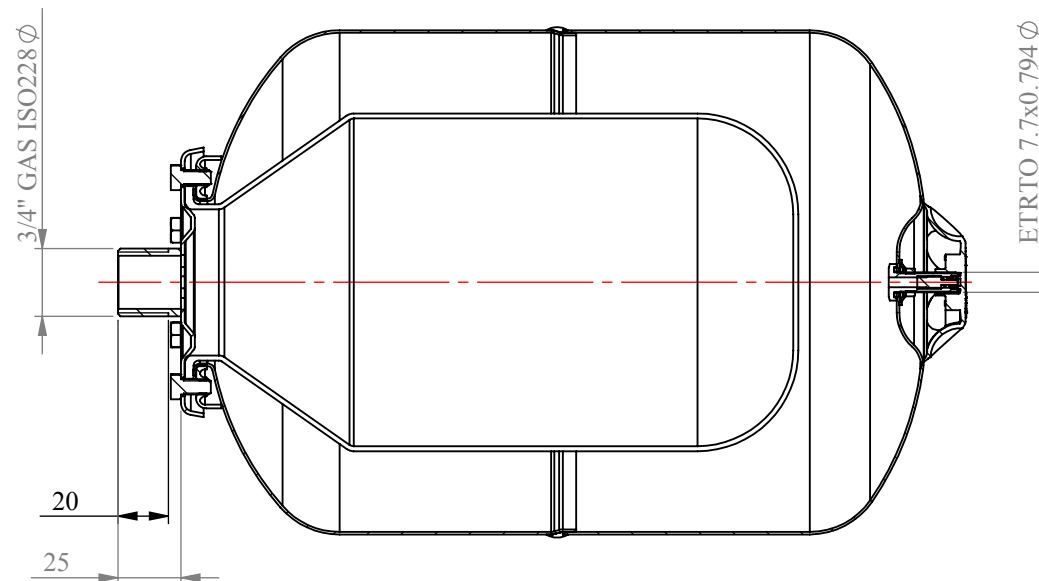

SEZIONE D-D

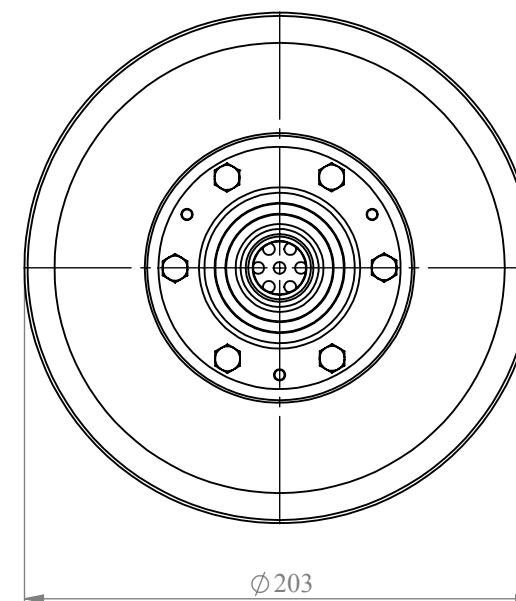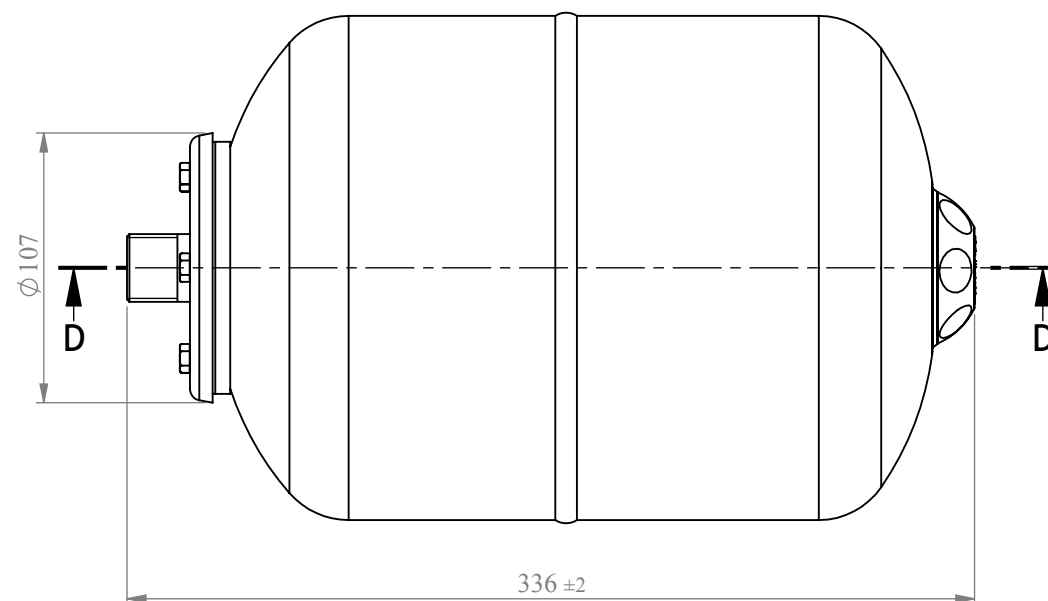

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 011	TIPO PARTE 1	COLORE RAL 9010	
SMUSSI NON QUOTATI		RUGOSITÀ	QUANTITÀ PER GRUPPO FOGLIO	FORMATO FOGLIO	FINITURA SUPERFICIALE
SCALA 1:3			0	A3	-
GRUPPO - MACCHINA			Disegnato	NOME F.Mazzucato	DATA 27/07/2009
DESCRIZIONE INTERVAREM LT.8 B.FZRD 1"			Approvato		-
COMMESSA		CODICE	S2008268		REVISIONE 0

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\00035501-00036000\VARE00035898X:\DB_ARCH\VARE\00035501-00036000\