

D A T E N B L A T T

WESA-Art.-Nr.: 690


WESA - ISO-Therm - Heizungs - Kugelhahn mit Thermometergriff

vernickelt, schwere Ausführung, voller Durchgang

vollständig isolierbar

mit Kennzeichnung nach TÜV-Richtlinien

Gewinde nach DIN EN ISO 228/1

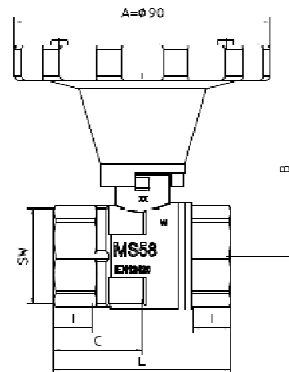

Werkstoffe			Technische Daten									
Gehäuse:		Pressmessing MS58, vernickelt				Nenndruck:		PN 40 je nach Nennweite und Betriebstemperatur				
Kugel:		Pressmessing, verchromt										
Spindel:		Pressmessing MS58				Temperatur:		-20°C bis max. +120°C je nach Nenndruck				
Thermometergriff:		Zink-Druckguß, schwarz lackiert Skalierung 0°C-120°C				Anschluß:		Innen/ Innengewinde				
Griffummantelung:		Kunststoff rot oder blau				Vakuumdichtheit:		-				
Dichtungen												
Kugelsitzdichtung:		PTFE										
Spindelabdichtung:		PTFE mit Stopfbuchse + O-Ring FKM/FPM										
Verwendbarkeit:		Heizung, Wasser (nicht nach DVGW / DIN 1988), Heizöl EL und S, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe (auch mit hohem Benzolgehalt), Farben, Lacke, Lösungsmittel, Alkalien, schwache Laugen und Säuren										
Zoll	---	---	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	---	---	---	
EDV-Nr.	---	---	---	690-05	690-06	690-07	690-08	---	---	---	---	
DN [mm]	---	---	---	20	25	32	40	---	---	---	---	
L [mm]	---	---	---	55	68	76	84	---	---	---	---	
PN [bar]	---	---	---	40	32	25	20	---	---	---	---	
A [mm]	---	---	---	90	90	90	90	---	---	---	---	
B [mm]	---	---	---	80	89	98	102	---	---	---	---	
C [mm]	---	---	---	27	34	38	42	---	---	---	---	
SW [mm]	---	---	---	32	40	48	54	---	---	---	---	
I [mm]	---	---	---	12	15	14	15	---	---	---	---	
Gewicht [g]	---	---	---	540	770	965	1150	---	---	---	---	

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Stand:04/2013