

OEG Edelstahlwellrohre



Flexibles, vorisoliertes Edelstahlwellrohr (gefertigt aus Stahl 1.4404 (316L)) mit hocheffizienter Dämmung (aus geschlossenem Elastomerkautschuk) und integrierter Silikon-Sensorleitung.

Eigenschaften:

- dauertemperaturbeständig
- UV-stabil
- eingezogene Silikon-Fühlerleitung

Besondere Vorteile:

- ✓ leicht zu verarbeiten
- ✓ inkl. Verschraubungen mit Segmentringen und Dichtungen
- ✓ sehr gute Witterungs-, Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- ✓ extrem belastungsresistente Schutzfolie




*inkl. Verschraubungen,
Segmentringen und
Dichtungen*



Technische Daten:

DN	16	20	25
Innendurchmesser (mm)	16	20	25
Außendurchmesser (mm)	21,4	26,4	31,8
Flüssigkeitsinhalt (l/m)	0,3	0,4	0,65
Verschraubung (IG)	3/4"	1"	1 1/4"

Druckverlust für Einzel-Wellrohr pro Meter

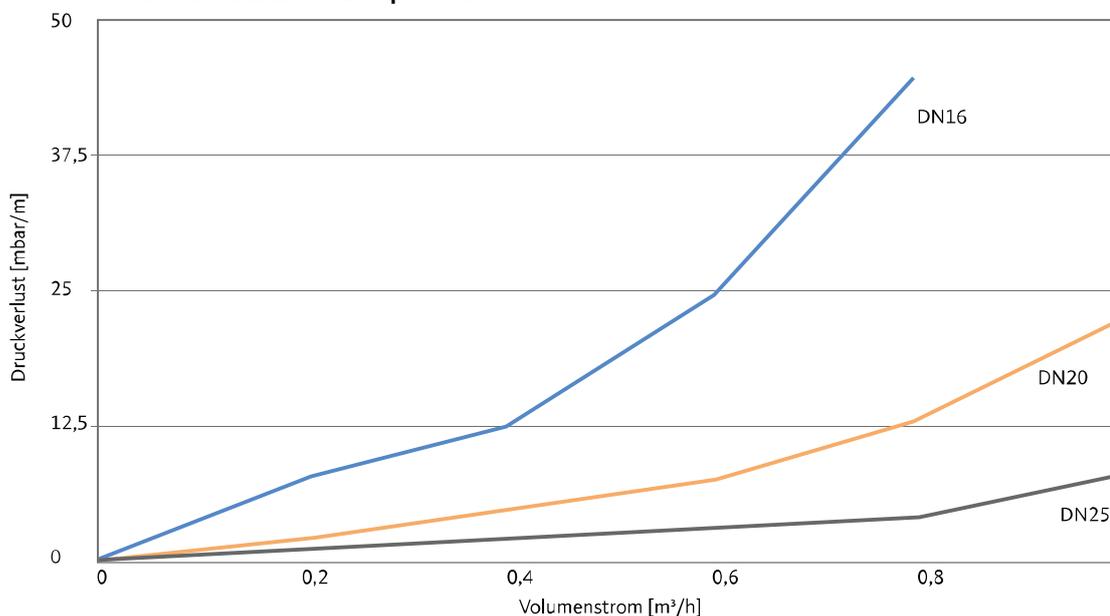

M

Weitere technische Informationen finden Sie unter www.oeg.net



Kostenfrei:

0800 6 343662 0800 2 81727 0800 5 63950

Weltweite Nr.: 0049 5152 699-0



Kostenfrei:

0800 6 343292 0800 2 81728 0800 5 63941

Weltweite Nr.: 0049 5152 699-2000