




Anzugsdrehmoment fuer R/B.P.E.N: 1,5 Nm
 -Kapillarrohrueberlaenge aufwickeln
 -Regler/Begrenzer Anschluss:
 HK 6kW und kleiner wie gezeichnet,
 grosser 6kW beidseitig geschraubt,
 -Einblendeanschlusskabel Ø 8mm - 13mm
 -Leitungsbereich Anschlusskabel
 -Temperatur: nur waagrecht
 -Zulassiger Betriebsdruck 10 bar = 1MPa
 -Schutzart: IP 45

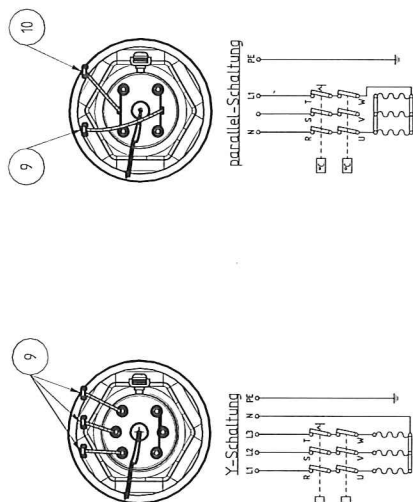

Verpackung und Versand:
-Pos.5 und lose in Karton (nicht dargestellt)
-Pos.8 Best.Nr., kW und V gem. Zeichnung beschriften
und auf Karton (Stirnseite) kleben

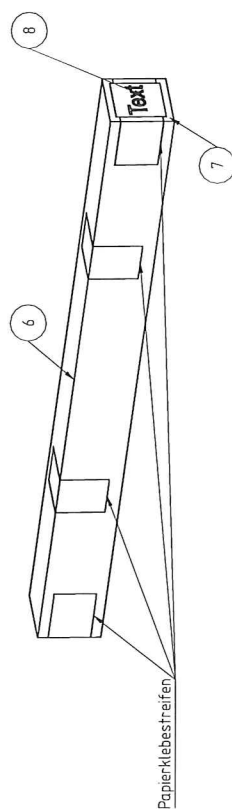

6	KLEBBETKETT 230/400 V	CONTI	NR	1, 000	J001519770
7	BODEN FUER THK-VERPACK.	CONT	NR	1, 000	H953936902
8	KARTON FUER THK 89489	L-950	NR		H953936404
5	SCHALTPLAN	CONTI	NR	1, 000	J000509837
4	DICHTUNG 548x3	CONTI	NR	1, 000	F802509892
3	DICHTUNG U-FORM NEOPREN		NR	1, 000	J000509136
2	BEHALTER		NR	1, 000	J000509136
1	BEHALTER		NR	1, 000	J000509136
Eng.			ME	Maximo	Max 1 m

 ELTRA Elektrodrumtechnik		Benennung LAGER-EHK CONTI		ZEICHNUNG NR. J000513150BL5		Hesse lab 1-2	
Datum: 24.01.1978		Auftrag: 10072		UML. Gruppe:		10072	
Material: INCOLLOY-825		Kunde: Eltra-Heizelemente GmbH		REV.		10072	
Gluehen 1400° BIANKO		R04: DATA_APPROV. CONTR. DESCRIPTION Koppa und Litzze Pos. / Litzze getauscht		R05: 120516 czjb arch		Neue Zeichnung	
Rohr durchmesser		R06: 100516 czjb arch		R07: 120516 czjb arch		Pentagonale Lumm Röhre Gewinde halbe Hinzue	
Nachtr. Kurwen 1d. T.		Verrech. 3.11.86		Überflächenebehandlung		Eltra 120516	

[illegible]