


<https://www.wago.com/222-500>



Farbe: ■ orange

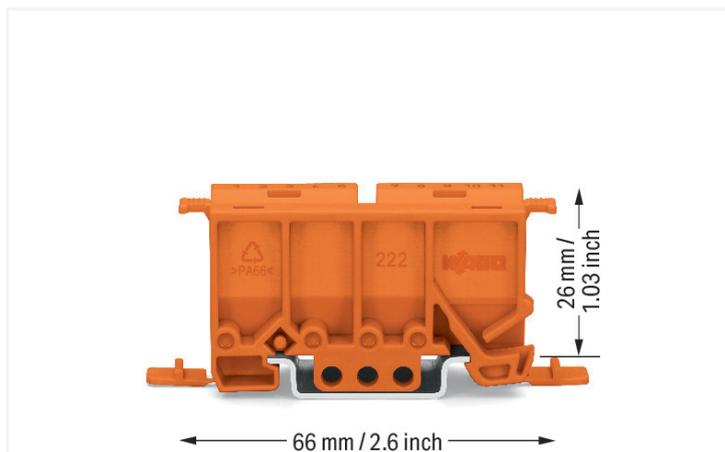

Geometrische Daten

Breite	22 mm / 0.866 inch
Höhe	66 mm / 2.598 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	26 mm / 1.024 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet	für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen der Serie 222

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,326 MJ
Gewicht	10,9 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4045454714765
Zolltarifnummer	39269097900

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 222-500	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
222-500	19.02.2019	xml 2.73 KB	↓
222-500	19.05.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 222-500	↓

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 222-500	↓
WSCAD Universe 222-500	↓
ZUKEN Portal 222-500	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montageadapter

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 222-510

Universalwinkeladapter; in Kombination mit Befestigungsadapter; 221-500 oder 222-500; zur Montage auf Tragschiene DIN 35; grau



Art-Nr.: 222-505

Zugentlastungsplatte; für Befestigungsadapter; Serie 221 oder 222, anrastbar


Handhabungshinweise



Einrasten der seitlichen Klemmsicherung.



Montage der Zugentlastungsplatte (222-505) an den Befestigungsadapter




Verrasten des Universalwinkeladapters (222-510) an den Befestigungsadapter



Liegende Montage auf Tragschiene 35 mittels Universalwinkeladapter



Liegende Montage mit Zugentlastungsplatte auf Tragschiene 35 mittels Universalwinkeladapter




Liegende Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche



Senkrechte Montage mit Zugentlastungsplatte auf Tragschiene 35; Klemmstellenkennzeichnung durch Beschriftungsstreifen



Zugentlastung durch Kabelbinder am Adapter, quer zur Klemmenanschlussrichtung; Eingespritzte Klemmstellenkennzeichnung



Befestigungsadapter mit Zugentlastungsplatte stehend auf Blech montiert. Das Rundkabel ist durch eine Zugentlastungslasche fixiert.