



Euro-Klemmleisten



112-1602 ...

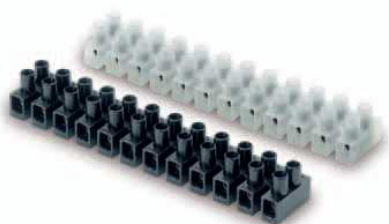

112-1622 ...

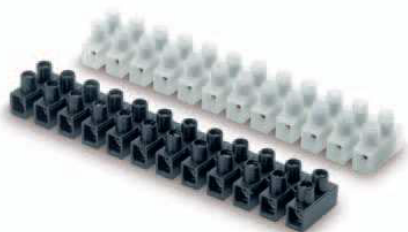

112-1682 ...



112-1644 ...

112-1634 ...

112-1604 ...

- Zugelassen nach DIN EN 60998
- Klemmgehäuse aus **Polyamid**, mit unverlierbaren, hochgedrehten Schrauben, Klemmbolzen aus Messing, vernickelt
- Auf Anfrage auch polig geschnitten lieferbar

Artikel-Nr.	Farbe	Bemessungs- anschlussver- mögen mm²	Quer- schnitt mm²	Pol- zahl	Hitze- beständig bis ca. °C	VE Stück
112-16021000-00	natur	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16022000-00	schwarz	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16221000-00	natur	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
112-16222000-00	schwarz	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
112-16321000-00	natur	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16322000-00	schwarz	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16421000-00	natur	10,0	10,0	12	100	10/200
112-16422000-00	schwarz	10,0	10,0	12	100	10/200
112-16521000-00	natur	16,0	16,0	12	100	10/100
112-16522000-00	schwarz	16,0	16,0	12	100	10/100

... mit Drahtschutz

- sonst wie zuvor beschrieben

112-16061000-00	natur	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16261000-00	natur	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16361000-00	natur	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16461000-00	natur	10,0	10,0	12	100	10/200
112-16561000-00	natur	16,0	16,0	12	100	10/100

... mit höherem Sockel

- sonst wie zuvor beschrieben

112-16041000-00	natur	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16341000-00	natur	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16441000-00	natur	10,0	10,0	12	100	10/200

... mit höherem Sockel und Drahtschutz

- sonst wie zuvor beschrieben

112-16081000-00	natur	2,5	2,5	12	100	10/250
112-16381000-00	natur	6,0	6,0	12	100	10/250
112-16481000-00	natur	10,0	10,0	12	100	10/200

Anzahl der klemmbaren Leiter / mm² siehe Tabelle Seiten 4/5.

*VDE-Zulassung beantragt