

Elektroinstallations-/Leitungsführungskanal-System

Minikanäle

Elektroinstallationskanäle


Leitungsführungskanäle

Formstücke

Zubehör



Sowohl in industriellen Bereichen, als auch in Werkstätten sind Leitungsführungssysteme aus Kunststoff aus dem heutigen Anwendungsbereich des Installateurs nicht mehr fortzudenken. Durch seine sehr guten Verarbeitungsmöglichkeiten bietet der Leitungsführungskanal eine einfache und ordnungsgemäße Kabelverlegung zu vielen Endgeräten und Verbrauchern. Die Programmvietfalt der Querschnitte, von der Einzelverlegung der Leitungen in Minikanälen der Systeme LC und LCD bis hin zur Mehrfachleitungsverlegung in den Systemen HKL, GL und LDK, bietet Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Ein umfangreiches Zubehör an Formteilen runden das Lieferprogramm ab.

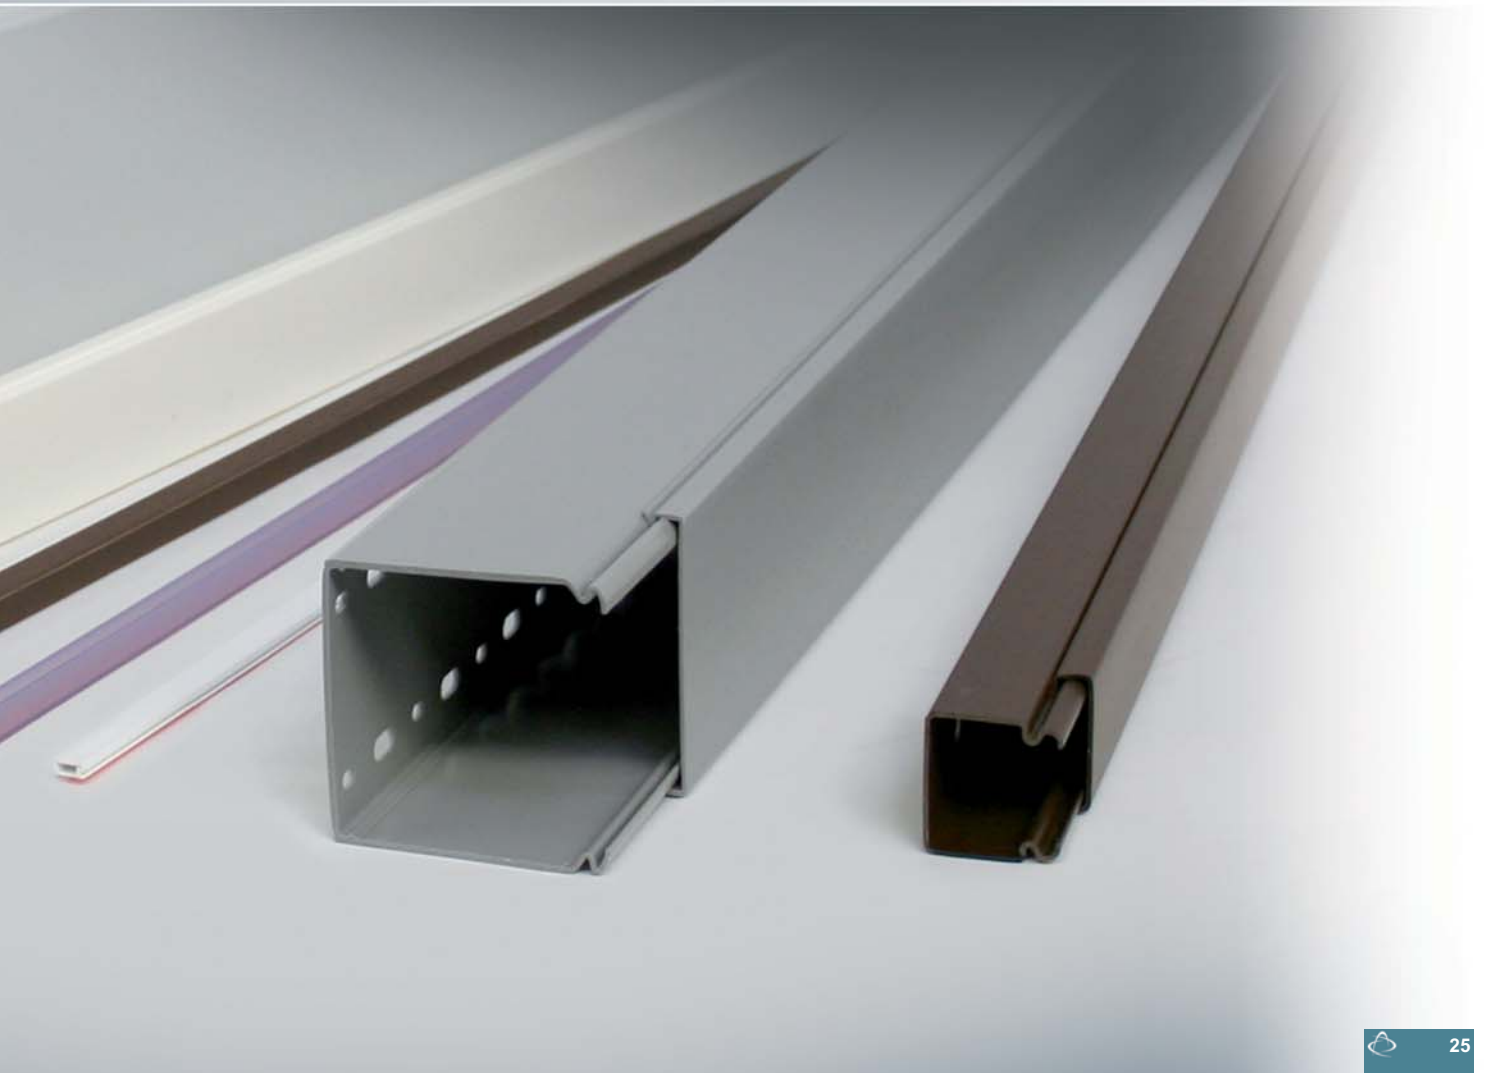

Systemübersicht der Minikanäle

SYSTEM	LC-Minikanal	LC	Seite 27
	LCD-Minikanal, ohne Bodenlochung	LCD	Seite 27
	LCD-Minikanal, mit Bodenlochung	LCD101	Seite 27

Fassungsvermögen LC45 bis LC91

	Modell K09	Farbe	für Kabel-Ø	Passende Leitungen (Beispiele)
	LC45	transparent	ca. 4 - 5,5 mm	Koax-Leitungen
	LC57	transparent	ca. 5 - 7,5 mm	Koax-Leitungen, Telefonleitungen 2 x 2 x 0,6 mm ²
	LC81	transparent	ca. 7,5 - 9,5 mm	NYM 3 x 1,5 mm ²
	LC91	transparent	ca. 9 - 11 mm	NYM 4 x 1,5 mm ² NYM 5 x 1,5 mm ² NYM 3 x 2,5 mm ²

Fassungsvermögen LCD51 bis LCD1015


	Modell K09	RAL	Lichtes Innenmaß □	Passende Leitungen (Beispiele)
	LCD51	.3 .5 .6 9010 8014 9001	ca. 2,8 x 5,5 mm	Einzelleitungen
	LCD71	.3 .5 .6 9010 8014 9001	ca. 5 x 8 mm	Einzelleitungen
	LCD86	.3 .5 .6 9010 8014 9001	ca. 6,5 x 8 mm	Einzelleitungen, Lautsprecherleitungen
	LCD96	.3 .5 .6 9010 8014 9001	ca. 9,5 x 11 mm	NYM 3 x 1,5 mm ²
	LCD101	.3 .5 .6 9010 8014 9001	ca. 12,5 x 14 mm	NYM 5 x 2,5 mm ²
	LCD1015	.3 .5 .6 9010 8014 9001	ca. 8 x 11 mm	Einzelleitungen

LC-Minikanal

mit doppelseitigem Klebeband

Modell-Nr.	Farbe	Höhe H mm	Breite B mm	Fassungs- vermögen Ø mm	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 LC45	transp.	5,8	7,8	4 - 5,5	075847	2,66	100 x 2 m
K09 LC57	transp.	7,5	9,5	5 - 7,5	075267	3,1	100 x 2 m
K09 LC81	transp.	9	11	7,5 - 9,5	075892	4	50 x 2 m
K09 LC91	transp.	10,5	12,24	9 - 11	075885	4,2	50 x 2 m

für 1 Leitung

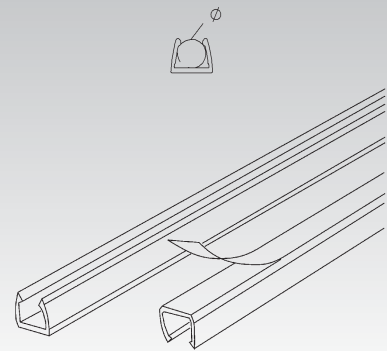


LCD-Minikanal

mit doppelseitigem Klebeband, mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Lichtes Innenmaß H mm	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 LCD51.3	9010	4,6	9	2,8	5,5	183917	2,96	100 x 2 m
K09 LCD71.3	9010	7	12	5	8	184402	4,55	50 x 2 m
K09 LCD86.3	9010	9,5	10	6,5	8	185362	4,3	50 x 2 m
K09 LCD96.3	9010	12,8	13	9,5	11	183900	6,75	25 x 2 m
K09 LCD101.3	9010	17	17	12,5	14	183894	9,8	18 x 2 m
K09 LCD1015.3	9010	10	15	8	11	381610	7,2	30 x 2 m
K09 LCD51.5	8014	4,6	9	2,8	5,5	075724	2,96	100 x 2 m
K09 LCD71.5	8014	7	12	5	8	075717	4,55	50 x 2 m
K09 LCD86.5	8014	9,5	10	6,5	8	075588	4,3	50 x 2 m
K09 LCD96.5	8014	12,8	13	9,5	11	075618	6,75	25 x 2 m
K09 LCD101.5	8014	17	17	12,5	14	075700	9,8	18 x 2 m
K09 LCD51.6	9001	4,6	9	2,8	5,5	075823	2,96	100 x 2 m
K09 LCD71.6	9001	7	12	5	8	075830	4,55	50 x 2 m
K09 LCD86.6	9001	9,5	10	6,5	8	075571	4,3	50 x 2 m
K09 LCD96.6	9001	12,8	13	9,5	11	075656	6,75	25 x 2 m
K09 LCD101.6	9001	17	17	12,5	14	075786	9,8	18 x 2 m
K09 LCD1015.6	9001	10	15	8	11	381627	7,2	30 x 2 m


Ausführung LCD101... ohne Klebeband, mit Bodenlochung

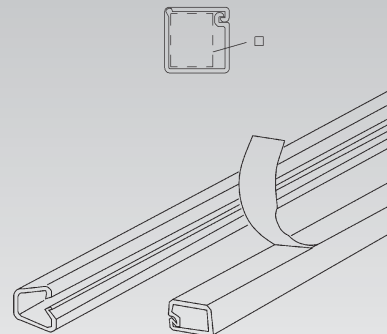

Systemübersicht der Kantenhöhen

SYSTEM				S. 31		S. 33		S. 34		S. 37		S. 39		S. 41		S. 43
	Elektroinstallationskanal	HKL		S. 31		S. 33		S. 34		S. 37		S. 39		S. 41		S. 43
	Außeneck 90°	FA		S. 31		—		S. 34		S. 37		S. 39		—		—
	Inneneck 90°	FI		S. 31		—		S. 35		S. 37		S. 39		—		—
	Flachwinkel 90°	FW		S. 31		—		S. 35		S. 38		S. 39		—		—
	T-Stück 90°	FT		S. 31		—		ab S. 35		S. 38		S. 40		—		—
	Endstück	E		S. 32		S. 33		S. 36		S. 38		S. 40		—		—
	Trennwand	BTR		—		—		—		—		—		S. 41		S. 43
	Außeneck 90°	A		—		—		—		—		—		S. 41		S. 44
	Inneneck 90°	I		—		—		—		—		—		S. 42		S. 44
	Flachwinkel 90°	W		—		—		—		—		—		S. 42		S. 45
	Endstück	E/ES		—		—		—		—		—		S. 42		S. 45
	Endstück	EG		—		—		—		—		—		—		S. 45
	Abzweigstück	Z		—		—		—		—		—		S. 42		S. 46
ZUBEHÖR	Stoßstellenabdeckung	SVO		—		—		—		—		—		S. 47		S. 47
	Abzweigdose	LDK		—		—		—		—		—		S. 47		S. 47
	Geräteeinbaudose	KED65/0		S. 47		—		S. 47		—		—		—		—
	CEE-Geräteeinbaudose	CED65/0		—		—		—		—		—		—		S. 48
	Verbindungsdose	816/5		—		—		—		—		—		—		S. 48
	Geräteträger	KETR50BB		—		—		—		—		—		—		S. 48
	Kanal-Kupplung	KUV		—		—		—		—		—		—		S. 48
	Gelochter Deckelabschnitt	S.D1P1		—		—		—		—		—		—		S. 49
	Gelochter Deckelabschnitt	S.D1P2		—		—		—		—		—		—		S. 49
	Gelochter Deckelabschnitt	S.D01		—		—		—		—		—		—		S. 50
	Gelochter Deckelabschnitt	S.D02		—		—		—		—		—		—		S. 50
	Gelochter Deckelabschnitt	S.D03		—		—		—		—		—		—		S. 51
	Halteklammer	638/3040		—		—		S. 51		S. 51		S. 51		S. 51		—
	Halteklammer	K		—		—		—		—		—		S. 51		S. 51

Passende Übergangsstücke finden Sie im Kapitel Wohnraumkanal-System ab Seite 86.

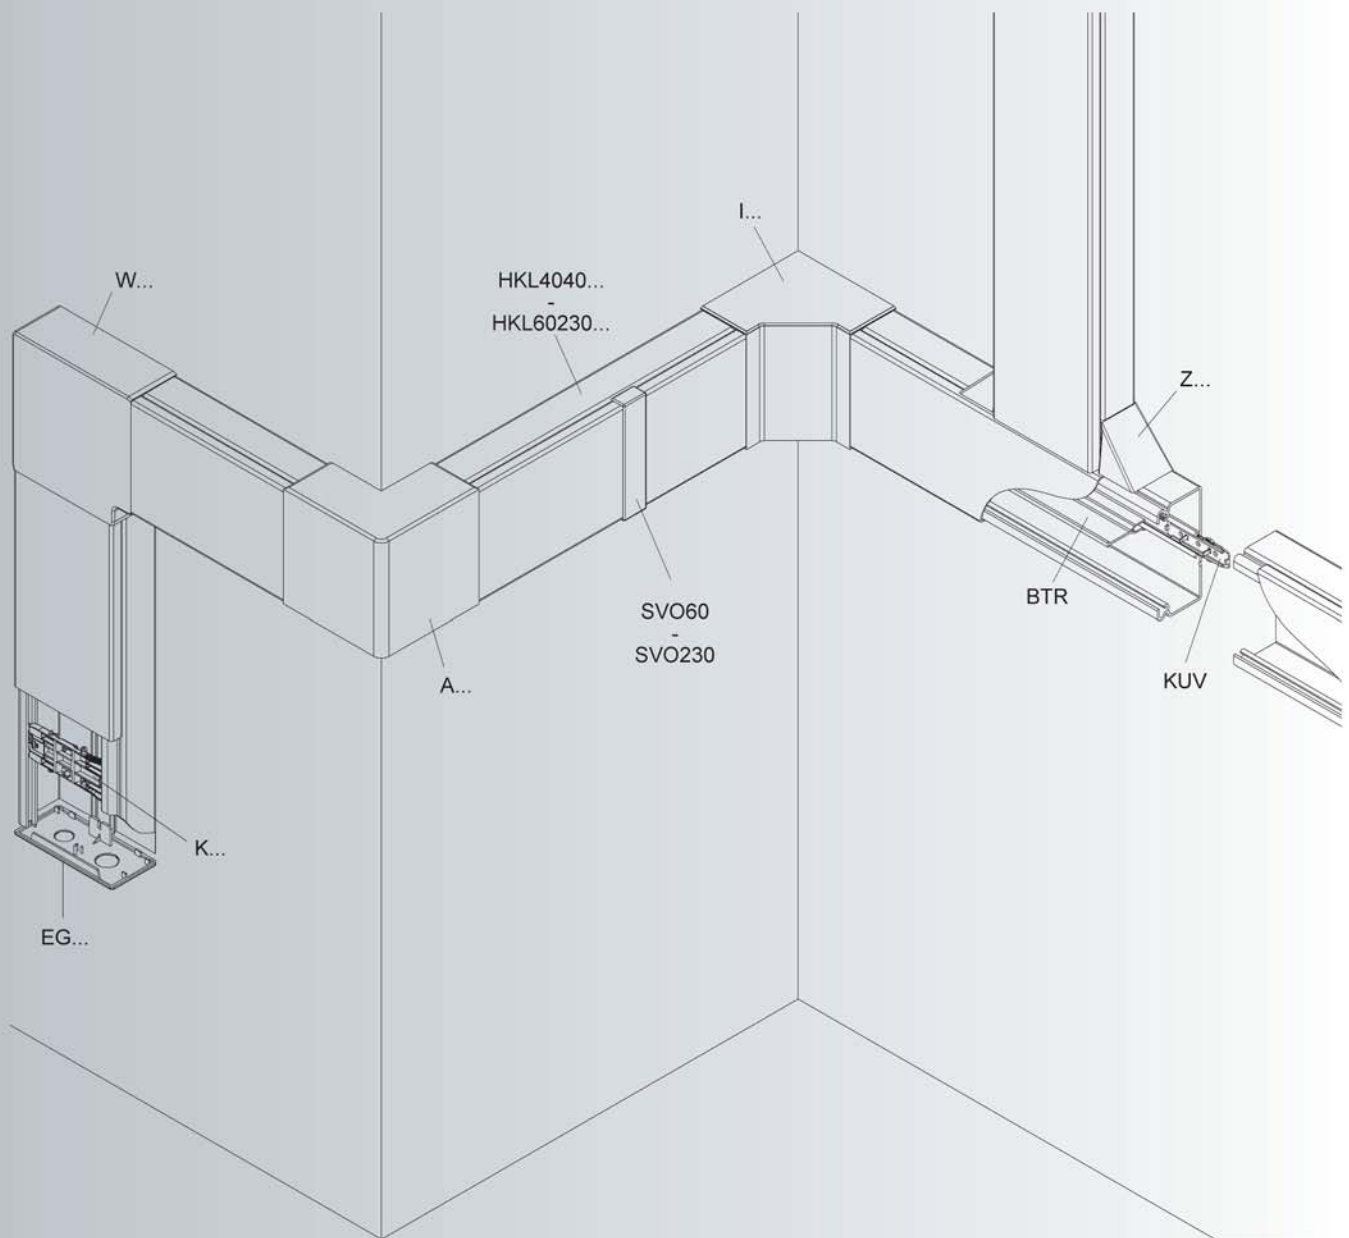

Fassungsvermögen HKL1022 bis HKL6090

	Modell-Nr. K09	RAL	Kabelfassungsvermögen mm ²	Leitungen Ø 10 mm z.B. NYM 3 x 1,5 mm ²		
			gesamt	Kammer I	Kammer II	Kammer III
	 HKL1022	.1 .3 .5 .6 .8 7030 9010 8014 9001 7035	ca. 125	1 Ltg. Ø 6 mm	-	-
	 HKL1515	.1 .3 .5 .6 .8 7030 9010 8014 9001 7035	ca. 145	1	-	-
	 HKL2020	.1 .3 .5 .6 .8 7030 9010 8014 9001 7035	ca. 215	1	-	-
	 HKL2030	.1 .3 .5 .6 .8 7030 9010 8014 9001 7035	ca. 305 mit Kabelhalteklammer	3	-	-
	 HKL2031	.3 .6 9010 9001	ca. 300 mit Kabelhalteklammer	1	1	-
	 HKL2052	.3 .6 9010 9001	ca. 660	1	1	1
	 HKL2540	.1 .3 .5 .6 .8 7030 9010 8014 9001 7035	ca. 625 mit Kabelhalteklammer	4	-	-
	 HKL2541	.3 .6 9010 9001	ca. 600 mit Kabelhalteklammer	2	2	-
	 HKL3030	.1 .3 .5 .6 .8 7030 9010 8014 9001 7035	ca. 660 mit Kabelhalteklammer	6	-	-
	 HKL4040	.1 .3 .5 .6 .8 7030 9010 8014 9001 7035	ca. 1095 mit Kabelhalteklammer	10	-	-
	 HKL4060	.1 .3 .6 .8 7030 9010 9001 7035	ca. 1640 mit Kabelhalteklammer	12	-	-
	 HKL4090	.1 .3 .6 .8 7030 9010 9001 7035	ca. 2410 mit Kabelhalteklammer	16	-	-
	 HKL6060	.1 .3 .6 .8 7030 9010 9001 7035	ca. 2820 mit Kabelhalteklammer	18	-	-
	 HKL6090	.1 .3 .6 .8 7030 9010 9001 7035	ca. 4085 mit Kabelhalteklammer	26	-	-

Fassungsvermögen HKL60110 bis HKL60230



	Modell-Nr. K09	RAL	Kabelfassungsvermögen mm ²	Leitungen Ø 10 mm z.B. NYM 3 x 1,5 mm ²
			gesamt	gesamt
	 HKL60110	.1 .3 .6 .8 7030 9010 9001 7035	ca. 4470 mit Kabelhalteklammer	32
	 HKL60130	.1 .3 .6 .8 7030 9010 9001 7035	ca. 5350 mit Kabelhalteklammer	39
	 HKL60150	.1 .3 .6 .8 7030 9010 9001 7035	ca. 6305 mit Kabelhalteklammer	45
	 HKL60190	.1 .3 .6 .8 7030 9010 9001 7035	ca. 8110 mit Kabelhalteklammer	57
	 HKL60230	.1 .3 .6 .8 7030 9010 9001 7035	ca. 9775 mit Kabelhalteklammer	70

Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Gestell- größen m	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 HKL1022.1	7030	9,5	21,5	5390	211160	9,5	55 x 2 m
K09 HKL1022.3	9010	9,5	21,5	5390	351743	9,5	55 x 2 m
K09 HKL1022.5	8014	9,5	21,5	5390	351781	9,5	55 x 2 m
K09 HKL1022.6	9001	9,5	21,5	5390	211153	9,5	55 x 2 m
K09 HKL1022.8	7035	9,5	21,5	5390	351774	9,5	55 x 2 m


10



Außeneck 90°

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FA1022.1	7030	9,5	21,5	059816	0,16	10 St.
K12 FA1022.3	9010	9,5	21,5	190779	0,16	10 St.
K11 FA1022.5	8014	9,5	21,5	059809	0,16	10 St.
K12 FA1022.6	9001	9,5	21,5	059793	0,16	10 St.
K12 FA1022.8	7035	9,5	21,5	343991	0,16	10 St.

10




Die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil.

Inneneck 90°

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FI1022.1	7030	9,5	21,5	059908	0,17	10 St.
K12 FI1022.3	9010	9,5	21,5	190830	0,17	10 St.
K11 FI1022.5	8014	9,5	21,5	059892	0,17	10 St.
K12 FI1022.6	9001	9,5	21,5	059885	0,17	10 St.
K12 FI1022.8	7035	9,5	21,5	344042	0,17	10 St.

10




Die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil.

Flachwinkel 90°

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FW1022.1	7030	9,5	21,5	059939	0,27	10 St.
K12 FW1022.3	9010	9,5	21,5	190717	0,27	10 St.
K11 FW1022.5	8014	9,5	21,5	059922	0,27	10 St.
K12 FW1022.6	9001	9,5	21,5	059915	0,27	10 St.
K12 FW1022.8	7035	9,5	21,5	344165	0,27	10 St.

10




Die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil.

T-Stück 90°

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FT1022.1	7030	9,5	21,5	060003	0,36	10 St.
K12 FT1022.3	9010	9,5	21,5	190656	0,36	10 St.
K11 FT1022.5	8014	9,5	21,5	060027	0,36	10 St.
K12 FT1022.6	9001	9,5	21,5	060010	0,36	10 St.
K12 FT1022.8	7035	9,5	21,5	344110	0,36	10 St.

10



Die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil.

Endstück

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	E1022.1	7030	9,5	21,5	212570	0,46	20 St.
K12	E1022.3	9010	9,5	21,5	351804	0,46	20 St.
K11	E1022.5	8014	9,5	21,5	351811	0,46	20 St.
K12	E1022.6	9001	9,5	21,5	212563	0,46	20 St.
K12	E1022.8	7035	9,5	21,5	351828	0,46	20 St.

10





Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Gestell- größen m	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09	HKL1515.1	7030	15	15	4802	211832	9,9	49 x 2 m
K09	HKL1515.3	9010	15	15	4802	344493	9,9	49 x 2 m
K09	HKL1515.5	8014	15	15	4802	346732	9,9	49 x 2 m
K09	HKL1515.6	9001	15	15	4802	211825	9,9	49 x 2 m
K09	HKL1515.8	7035	15	15	4802	344523	9,9	49 x 2 m

15



Endstück

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	E1515.1	7030	15	15	212556	0,41	20 St.
K12	E1515.3	9010	15	15	350562	0,41	20 St.
K11	E1515.5	8014	15	15	350579	0,41	20 St.
K12	E1515.6	9001	15	15	212549	0,41	20 St.
K12	E1515.8	7035	15	15	350586	0,41	20 St.

15



ELEKTROINSTALLATIONSKANAL-SYSTEM



Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Gestell- größen m	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 HKL2020.1	7030	18	17,5	3528	211146	11,7	36 x 2 m
K09 HKL2030.1	7030	18	30	2016	211122	19,9	24 x 2 m
K09 HKL2020.3	9010	18	17,5	3528	344509	11,7	36 x 2 m
K09 HKL2030.3	9010	18	30	2016	346039	19,9	24 x 2 m
K09 HKL2020.5	8014	18	17,5	3528	346770	11,7	36 x 2 m
K09 HKL2030.5	8014	18	30	2016	346794	19,9	24 x 2 m
K09 HKL2020.6	9001	18	17,5	3528	211139	11,7	36 x 2 m
K09 HKL2030.6	9001	18	30	2016	211115	19,9	24 x 2 m
K09 HKL2020.8	7035	18	17,5	3528	344950	11,7	36 x 2 m
K09 HKL2030.8	7035	18	30	2016	346046	19,9	24 x 2 m

Halteklammern 638/3040 für die Elektroinstallationskanäle HKL2030... bitte gesondert bestellen.

20



Elektroinstallationskanal



mit Bodenlochung, mit Deckel, mit fester Trennwand

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Gestell- größen m	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 HKL2031.3	9010	18	30	2016	351552	19,5	24 x 2 m
K09 HKL2052.3	9010	18	50	1200	361605	32,3	24 x 2 m
K09 HKL2031.6	9001	18	30	2016	351569	22,2	24 x 2 m
K09 HKL2052.6	9001	18	50	1200	361612	32,3	24 x 2 m

Ausführung HKL2052... ist mit 2 festen Trennwänden

Halteklammern 638/3040 für die Elektroinstallationskanäle HKL2031... bitte gesondert bestellen.

20




Außeneck 90°

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FA2020.1	7030	18	17,5	212358	0,4	10 St.
K12 FA2020.3	9010	18	17,5	343588	0,4	10 St.
K12 FA2050.3	9010	18	50	343595	0,83	10 St.
K11 FA2020.5	8014	18	17,5	343670	0,4	10 St.
K12 FA2020.6	9001	18	17,5	212341	0,4	10 St.
K12 FA2050.6	9001	18	50	343953	0,83	10 St.
K12 FA2020.8	7035	18	17,5	344004	0,4	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil.

20




Außeneck 90°

mit Laschen

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FA2030.1	7030	18	30	212433	0,56	10 St.
K12 FA2030.3	9010	18	30	312171	0,56	10 St.
K11 FA2030.5	8014	18	30	312188	0,56	10 St.
K12 FA2030.6	9001	18	30	212426	0,56	10 St.
K12 FA2030.8	7035	18	30	344011	0,56	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

20




Inneneck 90°

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	FI2020.1	7030	18	17,5	212372	0,48	10 St.
K12	FI2020.3	9010	18	17,5	343601	0,48	10 St.
K12	FI2050.3	9010	18	50	343618	0,68	10 St.
K11	FI2020.5	8014	18	17,5	212365	0,48	10 St.
K12	FI2020.6	9001	18	17,5	357103	0,48	10 St.
K12	FI2050.6	9001	18	50	343960	0,68	10 St.
K12	FI2020.8	7035	18	17,5	344059	0,48	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil.

20




Inneneck 90°

mit Laschen

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	FI2030.1	7030	18	30	212457	0,59	10 St.
K12	FI2030.3	9010	18	30	311983	0,59	10 St.
K11	FI2030.5	8014	18	30	311990	0,59	10 St.
K12	FI2030.6	9001	18	30	212440	0,59	10 St.
K12	FI2030.8	7035	18	30	344066	0,59	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

20




Flachwinkel 90°

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	FW2020.1	7030	18	17,5	212334	0,43	10 St.
K12	FW2020.3	9010	18	17,5	343632	0,43	10 St.
K12	FW2050.3	9010	18	50	343656	1,18	10 St.
K11	FW2020.5	8014	18	17,5	343946	0,43	10 St.
K12	FW2020.6	9001	18	17,5	212327	0,43	10 St.
K12	FW2050.6	9001	18	50	343984	1,18	10 St.
K12	FW2020.8	7035	18	17,5	344172	0,43	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil.

20




Flachwinkel 90°

mit Laschen

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	FW2030.1	7030	18	30	212419	0,79	10 St.
K12	FW2030.3	9010	18	30	312195	0,79	10 St.
K11	FW2030.5	8014	18	30	312201	0,79	10 St.
K12	FW2030.6	9001	18	30	212402	0,79	10 St.
K12	FW2030.8	7035	18	30	344189	0,79	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

20




T-Stück 90°

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	FT2020.1	7030	18	17,5	212310	0,43	10 St.
K12	FT2020.3	9010	18	17,5	343625	0,43	10 St.
K12	FT2050.3	9010	18	50	060072	1,05	10 St.
K11	FT2020.5	8014	18	17,5	212303	0,46	10 St.
K12	FT2020.6	9001	18	17,5	357080	0,46	10 St.
K12	FT2050.6	9001	18	50	343977	1,05	10 St.
K12	FT2020.8	7035	18	17,5	344127	0,43	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil.

20



ELEKTROINSTALLATIONSKANAL-SYSTEM


T-Stück 90°

mit Laschen

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	FT2030.1	7030	18	30	212396	0,88	10 St.
K12	FT2030.3	9010	18	30	312218	0,88	10 St.
K11	FT2030.5	8014	18	30	312225	0,88	10 St.
K12	FT2030.6	9001	18	30	212389	0,88	10 St.
K12	FT2030.8	7035	18	30	344134	0,88	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

20



Endstück

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	E2020.1	7030	18	17,5	212532	0,41	20 St.
K12	E2020.3	9010	18	17,5	350593	0,41	
K12	E2050.3	9010	18	50	351149	2,27	20 St.
K11	E2020.5	8014	18	17,5	350609	0,41	20 St.
K12	E2020.6	9001	18	17,5	212525	0,41	20 St.
K12	E2050.6	9001	18	50	361933	2,27	20 St.
K12	E2020.8	7035	18	17,5	350616	0,41	20 St.

20



Endstück

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	E2030.1	7030	18	30	212518	0,76	20 St.
K12	E2030.3	9010	18	30	350623	0,76	20 St.
K11	E2030.5	8014	18	30	350647	0,76	20 St.
K12	E2030.6	9001	18	30	212501	0,76	20 St.
K12	E2030.8	7035	18	30	350654	0,76	20 St.

20





Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Gestell- größen m	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 HKL2540.1	7030	24	40	1080	351385	29,7	15 x 2 m
K09 HKL2540.3	9010	24	40	1080	351392	29,7	15 x 2 m
K09 HKL2540.5	8014	24	40	1080	351408	29,7	15 x 2 m
K09 HKL2540.6	9001	24	40	1080	351422	29,7	15 x 2 m
K09 HKL2540.8	7035	24	40	1080	351415	29,7	15 x 2 m

Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen.

25





Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, mit fester Trennwand

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Gestell- größen m	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 HKL2541.3	9010	24	40	1080	351439	33	15 x 2 m
K09 HKL2541.6	9001	24	40	1080	351446	33	15 x 2 m

Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen.

25




Außeneck 90°

mit Laschen

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FA2540.1	7030	24	40	059694	1,2	10 St.
K12 FA2540.3	9010	24	40	190748	1,2	10 St.
K11 FA2540.5	8014	24	40	059571	1,2	10 St.
K12 FA2540.6	9001	24	40	059687	1,2	10 St.
K12 FA2540.8	7035	24	40	344028	1,2	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

25




Inneneck 90°

mit Laschen

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FI2540.1	7030	24	40	059663	0,8	10 St.
K12 FI2540.3	9010	24	40	190809	0,8	10 St.
K11 FI2540.5	8014	24	40	059588	0,8	10 St.
K12 FI2540.6	9001	24	40	059656	0,8	10 St.
K12 FI2540.8	7035	24	40	344073	0,8	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

25



ELEKTROINSTALLATIONSKANAL-SYSTEM


Flachwinkel 90°

mit Laschen

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	FW2540.1	7030	24	40	059625	1,38	10 St.
K12	FW2540.3	9010	24	40	190687	1,38	10 St.
K11	FW2540.5	8014	24	40	059601	1,38	10 St.
K12	FW2540.6	9001	24	40	059618	1,38	10 St.
K12	FW2540.8	7035	24	40	344202	1,38	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

25




T-Stück 90°

mit Laschen

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	FT2540.1	7030	24	40	059649	1,62	10 St.
K12	FT2540.3	9010	24	40	190625	1,62	10 St.
K11	FT2540.5	8014	24	40	059595	1,62	10 St.
K12	FT2540.6	9001	24	40	059632	1,62	10 St.
K12	FT2540.8	7035	24	40	344141	1,62	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.


25



Endstück

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	E2540.1	7030	24	40	361940	1,88	20 St.
K12	E2540.3	9010	24	40	361988	1,88	20 St.
K11	E2540.5	8014	24	40	361995	1,88	20 St.
K12	E2540.6	9001	24	40	362008	1,88	20 St.
K12	E2540.8	7035	24	40	362015	1,88	20 St.

25





Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Gestell- größen m	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 HKL3030.1	7030	32	30	1250	211818	28,2	25 x 2 m
K09 HKL3030.3	9010	32	30	1250	344967	28,2	25 x 2 m
K09 HKL3030.5	8014	32	30	1250	346961	28,2	25 x 2 m
K09 HKL3030.6	9001	32	30	1250	211801	28,2	25 x 2 m
K09 HKL3030.8	7035	32	30	1250	344516	28,2	25 x 2 m

Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen.

30




Außeneck 90°

mit Laschen

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FA3030.1	7030	32	30	060201	1,09	10 St.
K12 FA3030.3	9010	32	30	190731	1,09	10 St.
K11 FA3030.5	8014	32	30	060218	1,09	10 St.
K12 FA3030.6	9001	32	30	060225	1,09	10 St.
K12 FA3030.8	7035	32	30	344035	1,09	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

30




Inneneck 90°

mit Laschen

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FI3030.1	7030	32	30	060485	0,83	10 St.
K12 FI3030.3	9010	32	30	190793	0,83	10 St.
K11 FI3030.5	8014	32	30	060492	0,83	10 St.
K12 FI3030.6	9001	32	30	060508	0,83	10 St.
K12 FI3030.8	7035	32	30	344103	0,83	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

30




Flachwinkel 90°

mit Laschen

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 FW3030.1	7030	32	30	060379	1,2	10 St.
K12 FW3030.3	9010	32	30	190670	1,2	10 St.
K11 FW3030.5	8014	32	30	060386	1,2	10 St.
K12 FW3030.6	9001	32	30	060393	1,2	10 St.
K12 FW3030.8	7035	32	30	344219	1,2	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

30



ELEKTROINSTALLATIONSKANAL-SYSTEM


T-Stück 90°

mit Laschen

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	FT3030.1	7030	32	30	060270	1,4	10 St.
K12	FT3030.3	9010	32	30	190618	1,4	10 St.
K11	FT3030.5	8014	32	30	060263	1,4	10 St.
K12	FT3030.6	9001	32	30	060256	1,4	10 St.
K12	FT3030.8	7035	32	30	344158	1,4	10 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.


30



Endstück

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	E3030.1	7030	32	30	212495	0,86	20 St.
K12	E3030.3	9010	32	30	350661	0,86	20 St.
K11	E3030.5	8014	32	30	350678	0,86	20 St.
K12	E3030.6	9001	32	30	212488	0,86	20 St.
K12	E3030.8	7035	32	30	350685	0,86	20 St.

30





Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Zubehör inkl.	Auf- nahme- profile	Gestell- größen m	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 HKL4040.1	7030	38	40	-	-	800	211795	39	20 x 2 m
K09 HKL4060.1	7030	40	62	2 x K60	1	480	211344	62,4	12 x 2 m
K09 HKL4090.1	7030	40	88	2 x K90	1	324	211320	86	18 x 2 m
K09 HKL4040.3	9010	38	40	-	-	800	346985	39	20 x 2 m
K09 HKL4060.3	9010	40	62	2 x K60	1	480	347159	62,4	12 x 2 m
K09 HKL4090.3	9010	40	88	2 x K90	1	324	347258	86	18 x 2 m
K09 HKL4040.5	8014	38	40	-	-	800	347036	39	20 x 2 m
K09 HKL4040.6	9001	38	40	-	-	800	211788	39	20 x 2 m
K09 HKL4060.6	9001	40	62	2 x K60	1	480	211337	62,4	12 x 2 m
K09 HKL4090.6	9001	40	88	2 x K90	1	324	211313	86	18 x 2 m
K09 HKL4040.8	7035	38	40	-	-	800	347111	39	20 x 2 m
K09 HKL4060.8	7035	40	62	2 x K60	1	480	347227	62,4	12 x 2 m
K09 HKL4090.8	7035	40	88	2 x K90	1	324	347296	86	18 x 2 m

Halteklammern 638/3040 für die Elektroinstallationskanäle HKL4040... bitte gesondert bestellen.

40

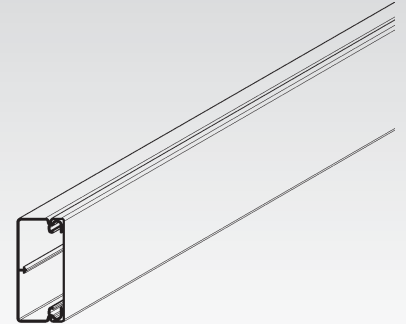


Trennwand

Modell-Nr.	Höhe H mm	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 BTR40	29	345940	8,4	10 x 2 m

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle HKL4060..., HKL4090... und HKL60...

40




Außeneck 90°

mit Laschen

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 A4040.1	7030	38	40	192933	1,26	5 St.
K11 A4060.1	7030	40	62	047110	9,48	2 St.
K11 A4090.1	7030	40	88	047127	12,52	2 St.
K12 A4040.3	9010	38	40	346879	1,26	5 St.
K12 A4060.3	9010	40	62	192551	9,48	2 St.
K12 A4090.3	9010	40	88	192544	12,52	2 St.
K11 A4040.5	8014	38	40	346886	1,26	5 St.
K12 A4040.6	9001	38	40	192926	1,26	5 St.
K12 A4060.6	9001	40	62	047387	9,48	2 St.
K12 A4090.6	9001	40	88	047288	12,52	2 St.
K12 A4040.8	7035	38	40	346893	1,26	5 St.
K12 A4060.8	7035	40	62	350692	9,48	2 St.
K12 A4090.8	7035	40	88	350739	12,52	2 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

40



ELEKTROINSTALLATIONSKANAL-SYSTEM


Inneneck 90°

mit Laschen

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	I4040.1	7030	38	40	192681	0,98	5 St.
K11	I4060.1	7030	40	62	047936	6,54	2 St.
K11	I4090.1	7030	40	88	047943	7,58	2 St.
K12	I4040.3	9010	38	40	346909	0,98	5 St.
K12	I4060.3	9010	40	62	192438	6,54	2 St.
K12	I4090.3	9010	40	88	192421	7,58	2 St.
K11	I4040.5	8014	38	40	346916	0,98	5 St.
K12	I4040.6	9001	38	40	192674	0,98	5 St.
K12	I4060.6	9001	40	62	047417	6,54	2 St.
K12	I4090.6	9001	40	88	047202	7,58	2 St.
K12	I4040.8	7035	38	40	346923	0,98	5 St.
K12	I4060.8	7035	40	62	348217	6,54	2 St.
K12	I4090.8	7035	40	88	348231	7,58	2 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

40




Flachwinkel 90°

mit Laschen

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	W4040.1	7030	38	40	192667	1,35	5 St.
K11	W4060.1	7030	40	62	047844	4,06	2 St.
K11	W4090.1	7030	40	88	047813	6,46	2 St.
K12	W4040.3	9010	38	40	346930	1,35	5 St.
K12	W4060.3	9010	40	62	192339	4,06	2 St.
K12	W4090.3	9010	40	88	192322	6,46	2 St.
K11	W4040.5	8014	38	40	346947	1,35	5 St.
K12	W4040.6	9001	38	40	192650	1,35	5 St.
K12	W4060.6	9001	40	62	047370	4,06	2 St.
K12	W4090.6	9001	40	88	047219	6,46	2 St.
K12	W4040.8	7035	38	40	346954	1,35	5 St.
K12	W4060.8	7035	40	62	348729	4,06	2 St.
K12	W4090.8	7035	40	88	348743	6,46	2 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.


40



Endstück

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	E4040.1	7030	40	38	212471	1,06	20 St.
K11	ES4060.1	7030	40	62	342673	2,31	20 St.
K11	ES4090.1	7030	40	88	342697	3,55	20 St.
K12	E4040.3	9010	40	38	351187	1,06	20 St.
K12	ES4060.3	9010	40	62	349153	2,31	20 St.
K12	ES4090.3	9010	40	88	349184	3,55	20 St.
K11	E4040.5	8014	40	38	351217	1,06	20 St.
K12	E4040.6	9001	40	38	212464	1,06	20 St.
K12	ES4060.6	9001	40	62	342680	2,31	20 St.
K12	ES4090.6	9001	40	88	342703	3,55	20 St.
K12	E4040.8	7035	40	38	351231	1,06	20 St.
K12	ES4060.8	7035	40	62	349160	2,31	20 St.
K12	ES4090.8	7035	40	88	349191	3,55	20 St.


40



Abzweigstück 90°

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	Z4060.1	7030	40	62	047714	4,43	2 St.
K11	Z4090.1	7030	40	88	047721	4,89	2 St.
K12	Z4060.3	9010	40	62	192285	4,43	2 St.
K12	Z4090.3	9010	40	88	192278	4,89	2 St.
K12	Z4060.6	9001	40	62	047356	4,43	2 St.
K12	Z4090.6	9001	40	88	047226	4,83	2 St.
K12	Z4060.8	7035	40	62	349115	4,43	2 St.
K12	Z4090.8	7035	40	88	349139	4,89	2 St.

40





Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Zubehör inkl.	Auf- nahme- profile	Gestell- größen m	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 HKL6060.1	7030	60	62	4 x K60	1	288	211306	73,3	16 x 2 m
K09 HKL6090.1	7030	60	88	4 x K90	1	216	211283	98,1	12 x 2 m
K09 HKL60110.1	7030	60	107	4 x K110	2	192	211443	134	8 x 2 m
K09 HKL60130.1	7030	60	129	4 x K130	2	144	211429	158,8	8 x 2 m
K09 HKL60150.1	7030	60	150	4 x K150	4	120	211405	183,6	4 x 2 m
K09 HKL60190.1	7030	60	190	4 x K190	4	96	211382	222	4 x 2 m
K09 HKL60230.1	7030	60	230	4 x K230	4	72	298925	279,5	4 x 2 m
K09 HKL6060.3	9010	60	62	4 x K60	1	288	347791	73,3	16 x 2 m
K09 HKL6090.3	9010	60	88	4 x K90	1	216	348057	98,1	12 x 2 m
K09 HKL60110.3	9010	60	107	4 x K110	2	192	347395	134	8 x 2 m
K09 HKL60130.3	9010	60	129	4 x K130	2	144	347463	158,8	8 x 2 m
K09 HKL60150.3	9010	60	150	4 x K150	4	120	347586	183,6	4 x 2 m
K09 HKL60190.3	9010	60	190	4 x K190	4	96	347654	222	4 x 2 m
K09 HKL60230.3	9010	60	230	4 x K230	4	72	347739	279,5	4 x 2 m
K09 HKL6060.6	9001	60	62	4 x K60	1	288	211290	73,3	16 x 2 m
K09 HKL6090.6	9001	60	88	4 x K90	1	216	211276	98,1	12 x 2 m
K09 HKL60110.6	9001	60	107	4 x K110	2	192	211436	134	8 x 2 m
K09 HKL60130.6	9001	60	129	4 x K130	2	144	211412	158,8	8 x 2 m
K09 HKL60150.6	9001	60	150	4 x K150	4	120	211399	183,6	4 x 2 m
K09 HKL60190.6	9001	60	190	4 x K190	4	96	211375	222	4 x 2 m
K09 HKL60230.6	9001	60	230	4 x K230	4	72	298932	279,5	4 x 2 m
K09 HKL6060.8	7035	60	62	4 x K60	1	288	348033	73,3	16 x 2 m
K09 HKL6090.8	7035	60	88	4 x K90	1	216	348088	98,1	12 x 2 m
K09 HKL60110.8	7035	60	107	4 x K110	2	192	347425	134	8 x 2 m
K09 HKL60130.8	7035	60	129	4 x K130	2	144	347548	158,8	8 x 2 m
K09 HKL60150.8	7035	60	150	4 x K150	4	120	347616	183,6	4 x 2 m
K09 HKL60190.8	7035	60	190	4 x K190	4	96	347692	222	4 x 2 m
K09 HKL60230.8	7035	60	230	4 x K230	4	72	347760	279,5	4 x 2 m


60

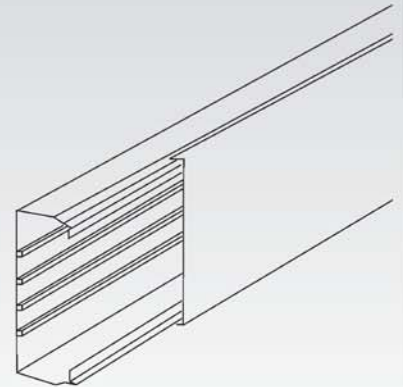

Trennwand

Modell-Nr.	Höhe H mm	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09 BTR65	49	050165	21,2	24 x 2 m

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle HKL60... und Brüstungskanäle BU65...



ELEKTROINSTALLATIONSKANAL-SYSTEM


Außeneck 90°

mit Laschen

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 A6060.1	7030	60	62	047059	11,59	2 St.
K11 A6090.1	7030	60	88	047066	14,21	2 St.
K11 A60110.1	7030	60	107	047097	16,3	2 St.
K11 A60130.1	7030	60	130	075960	15,66	2 St.
K11 A60150.1	7030	60	150	047103	16,56	5 St.
K11 A60190.1	7030	60	190	047073	20,22	5 St.
K11 A60230.1	7030	60	230	047080	23,18	5 St.
K12 A6060.3	9010	60	62	192537	11,59	2 St.
K12 A6090.3	9010	60	88	192520	14,21	2 St.
K12 A60110.3	9010	60	107	193213	16,3	2 St.
K12 A60130.3	9010	60	130	346374	15,66	2 St.
K12 A60150.3	9010	60	150	193206	16,56	5 St.
K12 A60190.3	9010	60	190	346404	20,22	5 St.
K12 A60230.3	9010	60	230	346442	20,22	5 St.
K12 A6060.6	9001	60	62	047325	11,59	2 St.
K12 A6090.6	9001	60	88	047165	14,21	2 St.
K12 A60110.6	9001	60	107	047608	16,3	2 St.
K12 A60130.6	9001	60	130	076035	15,66	2 St.
K12 A60150.6	9001	60	150	047585	16,56	5 St.
K12 A60190.6	9001	60	190	047592	20,22	5 St.
K12 A60230.6	9001	60	230	047431	23,18	5 St.
K12 A6060.8	7035	60	62	351002	11,59	2 St.
K12 A6090.8	7035	60	88	351026	14,21	2 St.
K12 A60110.8	7035	60	107	350760	16,3	2 St.
K12 A60130.8	7035	60	130	350821	15,66	2 St.
K12 A60150.8	7035	60	150	350852	16,56	5 St.
K12 A60190.8	7035	60	190	350883	20,22	5 St.
K12 A60230.8	7035	60	230	350975	20,22	5 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

60




Inneneck 90°

mit Laschen

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 I6060.1	7030	60	62	047875	10,62	2 St.
K11 I6090.1	7030	60	88	047882	9,13	2 St.
K11 I60110.1	7030	60	107	047912	12	2 St.
K11 I60130.1	7030	60	129	076004	11,58	2 St.
K11 I60150.1	7030	60	150	047929	14,2	5 St.
K11 I60190.1	7030	60	190	047899	13,95	5 St.
K11 I60230.1	7030	60	230	047905	17,1	5 St.
K12 I6060.3	9010	60	62	192414	11,39	2 St.
K12 I6090.3	9010	60	88	192407	11,63	2 St.
K12 I60110.3	9010	60	107	193091	12	2 St.
K12 I60130.3	9010	60	129	200409	11,58	2 St.
K12 I60150.3	9010	60	150	193084	14,2	5 St.
K12 I60190.3	9010	60	190	199284	14,95	5 St.
K12 I60230.3	9010	60	230	199987	17,1	5 St.
K12 I6060.6	9001	60	62	047332	8,69	2 St.
K12 I6090.6	9001	60	88	047196	9,13	2 St.
K12 I60110.6	9001	60	107	047578	12	2 St.
K12 I60130.6	9001	60	129	076059	11,58	2 St.
K12 I60150.6	9001	60	150	047554	14,2	5 St.
K12 I60190.6	9001	60	190	047561	15,6	5 St.
K12 I60230.6	9001	60	230	047400	17,1	5 St.
K12 I6060.8	7035	60	62	348460	8,69	2 St.
K12 I6090.8	7035	60	88	348477	9,13	2 St.
K12 I60110.8	7035	60	107	348255	12	2 St.
K12 I60130.8	7035	60	129	348316	11,58	2 St.
K12 I60150.8	7035	60	150	348330	14,2	5 St.
K12 I60190.8	7035	60	190	348408	14,55	5 St.
K12 I60230.8	7035	60	230	348439	17,1	5 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.

60




Flachwinkel 90°

mit Laschen

	Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	W6060.1	7030	60	62	047783	4,2	2 St.
K11	W6090.1	7030	60	88	047752	6,18	2 St.
K11	W60110.1	7030	60	107	047820	10,34	2 St.
K11	W60130.1	7030	60	130	076028	13,48	2 St.
K11	W60150.1	7030	60	150	047790	16,49	2 St.
K11	W60190.1	7030	60	190	047806	24,68	1 St.
K11	W60230.1	7030	60	230	047776	35,78	5 St.
K12	W6060.3	9010	60	62	192315	4,45	2 St.
K12	W6090.3	9010	60	88	192308	6,55	2 St.
K12	W60110.3	9010	60	107	193077	10,34	2 St.
K12	W60130.3	9010	60	130	199956	13,48	2 St.
K12	W60150.3	9010	60	150	193060	16,49	2 St.
K12	W60190.3	9010	60	190	199963	24,68	5 St.
K12	W60230.3	9010	60	230	199970	35,78	5 St.
K12	W6060.6	9001	60	62	047394	5,14	2 St.
K12	W6090.6	9001	60	88	047363	6,18	2 St.
K12	W60110.6	9001	60	107	047479	10,34	2 St.
K12	W60130.6	9001	60	130	075922	13,48	2 St.
K12	W60150.6	9001	60	150	047448	16,49	2 St.
K12	W60190.6	9001	60	190	047424	24,68	5 St.
K12	W60230.6	9001	60	230	047462	35,78	5 St.
K12	W6060.8	7035	60	62	348910	4,4	2 St.
K12	W6090.8	7035	60	88	348927	6,62	2 St.
K12	W60110.8	7035	60	107	348774	10,34	2 St.
K12	W60130.8	7035	60	130	348804	13,48	2 St.
K12	W60150.8	7035	60	150	348835	16,49	2 St.
K12	W60190.8	7035	60	190	348866	24,68	5 St.
K12	W60230.8	7035	60	230	348897	35,78	5 St.

Die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke.


60



Endstück

	Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	ES6060.1	7030	60	62	342710	2,44	20 St.
K11	ES6090.1	7030	60	88	342734	4,98	20 St.
K11	EG60110.1	7030	60	107	077353	2,64	5 St.
K11	EG60130.1	7030	60	130	077339	3,24	5 St.
K11	EG60150.1	7030	60	150	077315	3,35	5 St.
K11	EG60190.1	7030	60	190	077292	4,5	5 St.
K11	EG60230.1	7030	60	230	077278	5,32	5 St.
K12	ES6060.3	9010	60	62	349214	3,23	20 St.
K12	ES6090.3	9010	60	88	349238	4,98	20 St.
K12	EG60110.3	9010	60	107	193190	2,64	5 St.
K12	EG60130.3	9010	60	130	350371	3,24	5 St.
K12	EG60150.3	9010	60	150	193183	3,35	5 St.
K12	EG60190.3	9010	60	190	350401	4,5	5 St.
K12	EG60230.3	9010	60	230	350425	5,32	5 St.
K12	ES6060.6	9001	60	62	342727	3,23	20 St.
K12	ES6090.6	9001	60	88	342741	4,98	20 St.
K12	EG60110.6	9001	60	107	077346	2,64	5 St.
K12	EG60130.6	9001	60	130	077322	3,24	5 St.
K12	EG60150.6	9001	60	150	077308	3,35	5 St.
K12	EG60190.6	9001	60	190	077285	4,5	5 St.
K12	EG60230.6	9001	60	230	077261	5,32	5 St.
K12	ES6060.8	7035	60	62	349221	3,23	20 St.
K12	ES6090.8	7035	60	88	349245	4,98	20 St.
K12	EG60110.8	7035	60	107	350449	2,64	5 St.
K12	EG60130.8	7035	60	130	350463	3,24	5 St.
K12	EG60150.8	7035	60	150	350487	3,35	5 St.
K12	EG60190.8	7035	60	190	350500	4,5	5 St.
K12	EG60230.8	7035	60	230	350524	5,32	20 St.


60



Abzweigstück 90°

Modell-Nr.		Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	Z6060.1	7030	60	62	047653	3,87	2 St.
K11	Z6090.1	7030	60	88	047660	4,32	2 St.
K11	Z60110.1	7030	60	107	047691	4,62	2 St.
K11	Z60130.1	7030	60	130	075984	4,92	2 St.
K11	Z60150.1	7030	60	150	047707	5,37	2 St.
K11	Z60190.1	7030	60	190	047677	5,83	2 St.
K11	Z60230.1	7030	60	230	047684	6,43	2 St.
K12	Z6060.3	9010	60	62	192261	3,87	2 St.
K12	Z6090.3	9010	60	88	192254	4,32	2 St.
K12	Z60110.3	9010	60	107	193053	4,62	2 St.
K12	Z60130.3	9010	60	130	346541	4,92	2 St.
K12	Z60150.3	9010	60	150	193046	5,37	2 St.
K12	Z60190.3	9010	60	190	346558	5,83	2 St.
K12	Z60230.3	9010	60	230	346572	6,43	2 St.
K12	Z6060.6	9001	60	62	047240	3,87	2 St.
K12	Z6090.6	9001	60	88	047158	4,32	2 St.
K12	Z60110.6	9001	60	107	047547	4,62	2 St.
K12	Z60130.6	9001	60	130	076066	4,92	2 St.
K12	Z60150.6	9001	60	150	047523	5,37	2 St.
K12	Z60190.6	9001	60	190	047530	5,83	2 St.
K12	Z60230.6	9001	60	230	047486	6,43	2 St.
K12	Z6060.8	7035	60	62	349061	3,87	2 St.
K12	Z6090.8	7035	60	88	349092	4,32	2 St.
K12	Z60110.8	7035	60	107	348934	4,62	2 St.
K12	Z60130.8	7035	60	130	348965	4,92	2 St.
K12	Z60150.8	7035	60	150	348996	5,37	2 St.
K12	Z60190.8	7035	60	190	349023	5,83	2 St.
K12	Z60230.8	7035	60	230	349047	6,43	2 St.

60



Stoßstellenabdeckung

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Breite B mm	Um- kantung A mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 SVO60.1	7030	60	12,5	048698	0,65	20 St.
K11 SVO90.1	7030	90	12,5	048674	0,8	20 St.
K11 SVO110.1	7030	110	12,5	048650	0,91	20 St.
K11 SVO130.1	7030	130	16	048636	1,07	20 St.
K11 SVO150.1	7030	150	16	048612	1,22	20 St.
K11 SVO190.1	7030	190	17	048599	1,5	20 St.
K11 SVO230.1	7030	230	18	048575	1,58	20 St.
K11 SVO60.3	9010	60	12,5	192377	0,65	20 St.
K11 SVO90.3	9010	90	12,5	192360	0,8	20 St.
K11 SVO110.3	9010	110	12,5	192391	0,91	20 St.
K11 SVO130.3	9010	130	16	346473	1,07	20 St.
K11 SVO150.3	9010	150	16	192384	1,22	20 St.
K11 SVO190.3	9010	190	17	346466	1,5	20 St.
K11 SVO230.3	9010	230	18	346480	1,58	20 St.
K11 SVO60.6	9001	60	12,5	048681	0,65	20 St.
K11 SVO90.6	9001	90	12,5	048667	0,8	20 St.
K11 SVO110.6	9001	110	12,5	048643	0,91	20 St.
K11 SVO130.6	9001	130	16	048629	1,07	20 St.
K11 SVO150.6	9001	150	16	048605	1,22	20 St.
K11 SVO190.6	9001	190	17	048582	1,5	20 St.
K11 SVO230.6	9001	230	18	048568	1,58	20 St.
K11 SVO60.8	7035	60	12,5	348682	0,65	20 St.
K11 SVO90.8	7035	90	12,5	348705	0,8	20 St.
K11 SVO110.8	7035	110	12,5	348507	0,91	20 St.
K11 SVO130.8	7035	130	16	348606	1,07	20 St.
K11 SVO150.8	7035	150	16	348620	1,22	20 St.
K11 SVO190.8	7035	190	17	348644	1,5	20 St.
K11 SVO230.8	7035	230	18	348668	1,58	20 St.

zur Abdeckung der Stoßstellen (Schnittkanten) an Kanaloberteilen


Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle HKL40..., HKL60... und Leitungsführungskanäle GL80...



Abzweigdose

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Tiefe T mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11 LDK553.3	9010	66	66	30	351361	5,3	1 St.
K11 LDK554.3	9010	90	90	35	351378	11,1	1 St.
K11 LDK553.6	9001	66	66	30	184839	5,3	1 St.
K11 LDK554.6	9001	90	90	35	184822	11,1	1 St.

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle HKL1022..., HKL2020..., HKL2030... und HKL2052...




Geräteeinbaudose

Modell-Nr.	Farbe	Höhe H mm	Breite B mm	Tiefe T mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K01 KED65/0	blau	71	71	56	054712	5,62	10 St.

zur Befestigung am Kanalboden

zur Aufnahme von Installationsgeräten mit Schraubbefestigungsabständen von 60 mm und 67 mm

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle



CEE-Geräteeinbaudose


Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Tiefe T mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K01 CED65/0	7035	80	115	48,5	077148	15,94	1 St.

zur Befestigung am Kanalboden
für den Einbau von CEE-Steckvorrichtungen bis 32A und für CEE Steckdosen bis 32A

Die VPE besteht aus:

- 3 Vierkantschrauben DIN 562
- 4 Kreuzschlitzschrauben
- 3 Zylinderschrauben DIN 84
- 2 Kerbschrauben
- 3 Befestigungselemente
- 1 Druckstück
- 1 Abdeckwinkel

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle




Verbindungsdose

mit 5-pol. Anschlussklemme 2,5 mm² und 12 Einführungen für Leitungen NYM 2 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K03 816/5	7035	049664	1	10 St.

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle ab HKL60110... und Brüstungskanäle BU65...



Geräteträger


bodenverrastend, seitlich offen

Modell-Nr.	Farbe	Höhe H mm	Breite B mm	Tiefe T mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K01 KETR50BB	schwarz	71	71	50	399882	1,85	10 St.

zur Aufnahme von Daten- und Kommunikationstechnik-Einbaugeräten

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle HKL...

Die Befestigung erfolgt durch Klemmung der Drehriegel an den zwei mittleren Befestigungsprofilen des Kanals.




Kanal-Kupplung

Modell-Nr.	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K01 KUV	383065	0,45	25 St.

zur Montagevereinfachung
zur exakten Verbindung der Kanalunterteile

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle ab HKL60110..., Leitungsführungskanäle GL80... und Brüstungskanäle BU65...




Gelochter Deckelabschnitt

1-fach

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Breite B mm	Länge L mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09 HKLD1P1/130.1	7030	130	95	342482	2,4	1 St.
K09 HKLD1P1/150.1	7030	150	95	342529	2,77	1 St.
K09 HKLD1P1/190.1	7030	190	95	342543	4,03	1 St.
K09 HKLD1P1/230.1	7030	230	95	342567	4,1	1 St.
K09 HKLD1P1/130.3	9010	130	95	349580	2,4	1 St.
K09 HKLD1P1/150.3	9010	150	95	349603	2,77	1 St.
K09 HKLD1P1/190.3	9010	190	95	349627	4,03	1 St.
K09 HKLD1P1/230.3	9010	230	95	349641	4,1	1 St.
K09 HKLD1P1/130.6	9001	130	95	342499	2,4	1 St.
K09 HKLD1P1/150.6	9001	150	95	342536	2,77	1 St.
K09 HKLD1P1/190.6	9001	190	95	342550	4,03	1 St.
K09 HKLD1P1/230.6	9001	230	95	342574	4,1	1 St.
K09 HKLD1P1/130.8	7035	130	95	349597	2,4	1 St.
K09 HKLD1P1/150.8	7035	150	95	349610	2,77	1 St.
K09 HKLD1P1/190.8	7035	190	95	349634	4,03	1 St.
K09 HKLD1P1/230.8	7035	230	95	349658	4,1	1 St.

für den Einbau von CEE-Steckvorrichtungen mit 60 mm Befestigungsspur

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle ab HKL60130... bis HKL60230...




Gelochter Deckelabschnitt

1-fach

Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Breite B mm	Länge L mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09 HKLD1P2/130.1	7030	130	95	342581	2,4	1 St.
K09 HKLD1P2/150.1	7030	150	95	342604	2,77	1 St.
K09 HKLD1P2/190.1	7030	190	95	342628	4,03	1 St.
K09 HKLD1P2/230.1	7030	230	95	342642	4,1	1 St.
K09 HKLD1P2/130.3	9010	130	95	349665	2,4	1 St.
K09 HKLD1P2/150.3	9010	150	95	349689	2,77	1 St.
K09 HKLD1P2/190.3	9010	190	95	349702	4,03	1 St.
K09 HKLD1P2/230.3	9010	230	95	349726	4,1	1 St.
K09 HKLD1P2/130.6	9001	130	95	342598	2,4	1 St.
K09 HKLD1P2/150.6	9001	150	95	342611	2,77	1 St.
K09 HKLD1P2/190.6	9001	190	95	342635	4,03	1 St.
K09 HKLD1P2/230.6	9001	230	95	342659	4,1	1 St.
K09 HKLD1P2/130.8	7035	130	95	349672	2,4	1 St.
K09 HKLD1P2/150.8	7035	150	95	349696	2,77	1 St.
K09 HKLD1P2/190.8	7035	190	95	349719	4,03	1 St.
K09 HKLD1P2/230.8	7035	230	95	349733	4,1	1 St.

für den Einbau von CEE-Steckvorrichtungen mit 60 mm und 70 mm Befestigungsspur sowie für Geräte mit 3-Punkt-Befestigung 67 mm

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle ab HKL60130... bis HKL60230...



ELEKTROINSTALLATIONSKANAL-SYSTEM ZUBEHÖR


Gelochter Deckelabschnitt

1-fach

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Breite B mm	Länge L mm	Lochung mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09	HKLD01/110.1	7030	108	245	74x74	342185	7	1 St.
K09	HKLD01/130.1	7030	130	245	74x74	342208	8,3	1 St.
K09	HKLD01/150.1	7030	150	245	74x74	342222	9,7	1 St.
K09	HKLD01/190.1	7030	190	245	74x74	342246	13,8	1 St.
K09	HKLD01/230.1	7030	230	245	74x74	342260	15,1	1 St.
K09	HKLD01/110.3	9010	108	245	74x74	349276	7	1 St.
K09	HKLD01/130.3	9010	130	245	74x74	349290	8,3	1 St.
K09	HKLD01/150.3	9010	150	245	74x74	349313	9,7	1 St.
K09	HKLD01/190.3	9010	190	245	74x74	349337	13,8	1 St.
K09	HKLD01/230.3	9010	230	245	74x74	349351	15,1	1 St.
K09	HKLD01/110.6	9001	108	245	74x74	342192	7	1 St.
K09	HKLD01/130.6	9001	130	245	74x74	342215	8,3	1 St.
K09	HKLD01/150.6	9001	150	245	74x74	342239	9,7	1 St.
K09	HKLD01/190.6	9001	190	245	74x74	342253	13,8	1 St.
K09	HKLD01/230.6	9001	230	245	74x74	342277	15,1	1 St.
K09	HKLD01/110.8	7035	108	245	74x74	349283	7	1 St.
K09	HKLD01/130.8	7035	130	245	74x74	349306	8,3	1 St.
K09	HKLD01/150.8	7035	150	245	74x74	349320	9,7	1 St.
K09	HKLD01/190.8	7035	190	245	74x74	349344	13,8	1 St.
K09	HKLD01/230.8	7035	230	245	74x74	349368	15,1	1 St.

für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle ab HKL60110... bis HKL60230...




Gelochter Deckelabschnitt

2-fach

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Breite B mm	Länge L mm	Lochung mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09	HKLD02/110.1	7030	108	245	74x146	342284	5,1	1 St.
K09	HKLD02/130.1	7030	130	245	74x146	342307	6,68	1 St.
K09	HKLD02/150.1	7030	150	245	74x146	342321	8,1	1 St.
K09	HKLD02/190.1	7030	190	245	74x146	342345	12,2	1 St.
K09	HKLD02/230.1	7030	230	245	74x146	342369	13,4	1 St.
K09	HKLD02/110.3	9010	108	245	74x146	349375	5,1	1 St.
K09	HKLD02/130.3	9010	130	245	74x146	349399	6,68	1 St.
K09	HKLD02/150.3	9010	150	245	74x146	349412	8,1	1 St.
K09	HKLD02/190.3	9010	190	245	74x146	349436	12,2	1 St.
K09	HKLD02/230.3	9010	230	245	74x146	349450	13,4	1 St.
K09	HKLD02/110.6	9001	108	245	74x146	342291	5,1	1 St.
K09	HKLD02/130.6	9001	130	245	74x146	342314	6,68	1 St.
K09	HKLD02/150.6	9001	150	245	74x146	342338	8,1	1 St.
K09	HKLD02/190.6	9001	190	245	74x146	342352	12,2	1 St.
K09	HKLD02/230.6	9001	230	245	74x146	342376	13,4	1 St.
K09	HKLD02/110.8	7035	108	245	74x146	349382	5,1	1 St.
K09	HKLD02/130.8	7035	130	245	74x146	349405	6,68	1 St.
K09	HKLD02/150.8	7035	150	245	74x146	349429	8,1	1 St.
K09	HKLD02/190.8	7035	190	245	74x146	349443	12,2	1 St.
K09	HKLD02/230.8	7035	230	245	74x146	349467	13,4	1 St.

für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle ab HKL60110... bis HKL60230...




Gelochter Deckelabschnitt

3-fach

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Breite B mm	Länge L mm	Lochung mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09 HKLD03/110.1	7030	108	330	74x216	342383	6,5	1 St.
K09 HKLD03/130.1	7030	130	330	74x216	342406	8,58	1 St.
K09 HKLD03/150.1	7030	150	330	74x216	342420	10,6	1 St.
K09 HKLD03/190.1	7030	190	330	74x216	342444	15,6	1 St.
K09 HKLD03/230.1	7030	230	330	74x216	342468	17,8	1 St.
K09 HKLD03/110.3	9010	108	330	74x216	349474	6,5	1 St.
K09 HKLD03/130.3	9010	130	330	74x216	349498	8,58	1 St.
K09 HKLD03/150.3	9010	150	330	74x216	349511	10,6	1 St.
K09 HKLD03/190.3	9010	190	330	74x216	349542	15,6	1 St.
K09 HKLD03/230.3	9010	230	330	74x216	349566	17,8	1 St.
K09 HKLD03/110.6	9001	108	330	74x216	342390	6,5	1 St.
K09 HKLD03/130.6	9001	130	330	74x216	342413	8,58	1 St.
K09 HKLD03/150.6	9001	150	330	74x216	342437	10,6	1 St.
K09 HKLD03/190.6	9001	190	330	74x216	342451	15,6	1 St.
K09 HKLD03/230.6	9001	230	330	74x216	342475	17,8	1 St.
K09 HKLD03/110.8	7035	108	330	74x216	349481	6,5	1 St.
K09 HKLD03/130.8	7035	130	330	74x216	349504	8,58	1 St.
K09 HKLD03/150.8	7035	150	330	74x216	349535	10,6	1 St.
K09 HKLD03/190.8	7035	190	330	74x216	349559	15,6	1 St.
K09 HKLD03/230.8	7035	230	330	74x216	349573	17,8	1 St.

für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle ab HKL60110... bis HKL60230...

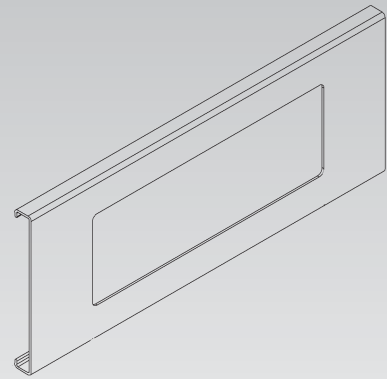

Halteklammer

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K14 638/3040	5010	309072	0,07	100 St.

zur sicheren Kabelrückhaltung im Kanal, insbesondere bei Deckenmontage

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle HKL2030..., HKL2031..., HKL2540..., HKL2541..., HKL3030... und HKL4040...




Halteklammer

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Breite B mm	Länge A mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K14 K60	5010	52	20	334210	0,31	50 St.
K14 K90	5010	77,5	20	337761	0,43	50 St.
K14 K110	5010	95,5	37,5	337778	1,4	50 St.
K14 K130	5010	116	37,5	337785	1,5	50 St.
K14 K150	5010	136	37,5	337792	1,87	50 St.
K14 K190	5010	175,5	37,5	337808	2,28	50 St.
K14 K230	5010	215	42	337815	3,23	50 St.

zur sicheren Kabelrückhaltung im Kanal, insbesondere bei Deckenmontage

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle HKL4060..., HKL4090... und HKL60...



Systemübersicht der Leitungsführungskanäle

SYSTEM	Leitungsführungskanal	GL80	Seite 53
	Trennwand	GTR80	Seite 53
	Außeneck 90°	A80	Seite 53
	Inneneck 90°	I80	Seite 53
	Flachwinkel 90°	W80	Seite 54
	T-Stück 90°	GTU80	Seite 54
	Kreuzstück 90°	GKU80	Seite 54
	Endstück	E80	Seite 54
	Stoßstellenabdeckung	SVO	Seite 54
	Halteklammer	664	Seite 54
	Leitungsführungskanal	LDK80	Seite 56
ZUBEHÖR	Kanal-Kupplung	KUV	Seite 55
	Abstandhalter	665	Seite 55
	Verbindungsdose	816/5	Seite 55
	Kreisschneider	906	Seite 55
	Tragschienen-Befestigungselement	679	Seite 55

Fassungsvermögen GL80150 bis GL80190

	Modell-Nr. K09	RAL	Lichter Querschnitt mm ²	Leitungen Ø 10 mm z.B. NYM 3 x 1,5 mm ²
	 GL80150	.1 7030 .6 9001	ca. 9120	64
	 GL80190	.1 7030 .6 9001	ca. 11805	81

Fassungsvermögen LDK8080 bis LDK80120



	Modell-Nr. K09	RAL	Lichter Querschnitt mm ²	Leitungen Ø 10 mm z.B. NYM 3 x 1,5 mm ²
	 LDK8080	.1 7030	ca. 5670	40
	 LDK80100	.1 7030	ca. 7135	50
	 LDK80120	.1 7030	ca. 8630	59

Leitungsführungskanal

mit Deckel, ohne Trennwand

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Zubehör inkl.	Auf- nahme- profile	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09	GL80150.1	7030	80	150	4 x 664/150	4	076103	199,5	3 x 2 m
K09	GL80190.1	7030	80	190	4 x 664/190	4	076776	254,5	3 x 2 m
K09	GL80150.6	9001	80	150	4 x 664/150	4	076097	199,5	3 x 2 m
K09	GL80190.6	9001	80	190	4 x 664/190	4	076783	254,5	3 x 2 m


80



Trennwand

	Modell-Nr.	Höhe H mm	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09	GTR80	80	076530	24	24 x 2 m

80




Außeneck 90°

mit Deckel

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09	A80150.1	7030	80	150	076516	61,64	2 St.
K09	A80190.1	7030	80	190	076714	80,91	2 St.
K09	A80150.6	9001	80	150	076486	61,64	2 St.
K09	A80190.6	9001	80	190	076721	81,5	2 St.

80




Inneneck 90°

mit Deckel

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09	I80150.1	7030	80	150	076523	67,68	2 St.
K09	I80190.1	7030	80	190	076745	89,25	2 St.
K09	I80150.6	9001	80	150	076509	67,68	2 St.
K09	I80190.6	9001	80	190	076738	89,25	2 St.

80




LEITUNGSFÜHRUNGSKANAL-SYSTEM

Flachwinkel 90°

mit Deckel

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09	W80150.1	7030	80	150	076493	61,56	2 St.
K09	W80190.1	7030	80	190	076752	87,95	2 St.
K09	W80150.6	9001	80	150	076462	60,22	2 St.
K09	W80190.6	9001	80	190	076769	87,95	2 St.

80




T-Stück 90°

ohne Deckel

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09	GTU80150.1	7030	80	150	077223	62,48	2 St.
K09	GTU80190.1	7030	80	190	077247	72,29	2 St.
K09	GTU80150.6	9001	80	150	077216	62,48	2 St.
K09	GTU80190.6	9001	80	190	077230	72,29	2 St.

80




Kreuzstück 90°

ohne Deckel

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09	GKU80150.1	7030	80	150	077186	67,43	2 St.
K09	GKU80190.1	7030	80	190	077209	100,48	2 St.
K09	GKU80150.6	9001	80	150	077179	67,43	2 St.
K09	GKU80190.6	9001	80	190	077193	100,48	2 St.


80



Endstück

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09	E80150.1	7030	80	150	076479	10,97	20 St.
K09	E80190.1	7030	80	190	076691	15,21	20 St.
K09	E80150.6	9001	80	150	076448	10,97	20 St.
K09	E80190.6	9001	80	190	076707	15,21	20 St.

80



Stoßstellenabdeckung

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Breite B mm	Um- kantung A mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K11	SVO150.1	7030	150	16	048612	1,22	20 St.
K11	SVO190.1	7030	190	17	048599	1,5	20 St.
K11	SVO150.6	9001	150	16	048605	1,22	20 St.
K11	SVO190.6	9001	190	17	048582	1,5	20 St.




zur Abdeckung der Stoßstellen (Schnittkanten) an Kanaloberteilen

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle HKL40..., HKL60... und Leitungsführungskanäle GL80...

Halteklammer

	Modell-Nr.	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K09	664/150	075977	2,18	50 St.
K09	664/190	076165	2,91	50 St.

Verwendbar für: Leitungsführungskanäle GL80150... und GL80190...




Kanal-Kupplung

Modell-Nr.	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K01 KUV	383065	0,45	25 St.

zur Montagevereinfachung
zur exakten Verbindung der Kanalunterteile

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle ab HKL60110..., Leitungsführungskanäle GL80... und Brüstungskanäle BU65...




Abstandhalter

aufeinandersteckbar

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Bohrungs- Ø mm	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K01 665/10.01	7030	12	6	049565	0,32	50 St.
K01 665/20.01	7030	20	6	049572	0,48	50 St.

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle HKL... und Leitungsführungskanäle GL80...




Verbindungsdose

mit 5-pol. Anschlussklemme 2,5 mm² und 12 Einführungen für Leitungen NYM 2 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
K03 816/5	7035	049664	1	10 St.

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle ab HKL60110... und Brüstungskanäle BU65...




Kreisschneider

mit Spannzapfen Ø 8 mm

Modell-Nr.	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
906	049459	17	1 St.

zum Ausschneiden von Öffnungen mit einem Durchmesser von 15 - 110 mm in Kabelkanäle aus Kunststoff



Tragschienen-Befestigungselement

Modell-Nr.	EAN	Gewicht pro 100 St. kg	Kleinste VPE
679	049503	0,2	25 St.

zur Befestigung der Tragschienen 534LO/... und 536LO/... in die Kabelkanäle

Verwendbar für: Elektroinstallationskanäle HKL..., Leitungsführungskanäle GL80... und Brüstungskanäle BU65...





Leitungsführungskanal

mit Deckel, mit Bodenlochung nach EN 50085-2-3

	Modell-Nr.	Farbe ähnl. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	EAN	Gewicht pro 100 m kg	Kleinste VPE
K09	LDK8080.1	7030	80	80	057348	112	8 x 2 m
K09	LDK80100.1	7030	80	100	057409	130	8 x 2 m
K09	LDK80120.1	7030	80	120	057379	152	8 x 2 m

80



NOTIZEN

