




Die Baureihe beinhaltet ebenfalls Blindabdeckungen, wasserfeste IP55 Abdeckungen und selbsttragende Abdeckungen für Profile und Platten. Geeignet für Stark- und Schwachstrominstallation: Hauptsächlich für Unterputzinstallation in Böden, Wänden und/oder Decken, auch abgehängten Decken und Estrich.

Farbe	Schwarz	Material	PVC
Typ	ohne Zugdraht	Rohr Ø (mm)	32
Glühdrahtprüfung	960 °C	Electrocod	2112
Widerstand gegen Druckbeanspruchung	3 (Mittel - 750 N)	Widerstand gegen Schlagbeanspruchung	3 (Mittel - 2 J)
Widerstand gegen Biegung	2 (Biegsam)	Elektrische Eigenschaften	2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften)
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör	0	Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	0
Widerstand gegen Korrosion	PVC naturgemäß korrosionsfest	Widerstand gegen Flammenausbreitung	1 (Nicht flammenausbreitend)
Isolationswiderstand	100 MΩ bei 500V für 1 Minute	Dielektrische Festigkeit	2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit GF Muffe	4	Norm	EN 61386-1 EN 61386-22
Klassifikation	3321		

Abmessungen

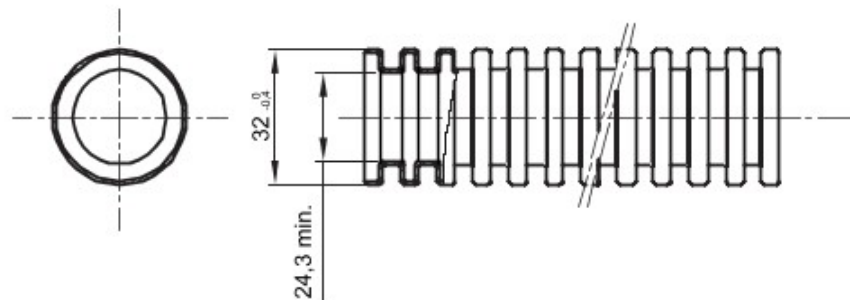

Technische Symbole

GWT

960 °C



KLASSIFIKATION

3321

EN 50086
EN 61386

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 12/05/2020

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden