

Unterputzverteiler Ekinoxe IP 30

für Geräte bis 63 A



001432



001490



001402



001437

Unterputzverteiler für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3, Schutzklasse II \square , Schutzart IP 30 – IK 05, selbstverlöschend: 750 °C, geeignet für Unterputz- und Hohlwandmontage, Hohlwandmontagesatz separat bestellen (Best.Nr. 001490)

Verp.-Einh. Best.Nr. Unterputzverteiler

		<ul style="list-style-type: none"> - Komplettsset inkl. Mauerkasten und Tür. - Tür rechts und links anschlagbar. - Türgriff innenliegend, nachrüstbar mit Schloss (Best.Nr. 001491). - Geräteinbautiefe: 70 mm. - Inkl. N- und PE-Klemme und Abdeckstreifen. - Ab 2-reihig mit zusätzlicher N-Klemmleiste (4 x 16 mm²) für weiteren FI-Schutzschalter. 		
		Unterputzverteiler mit Metalltür - Tür: Signalweiß, ähnlich RAL 9003 - Tür und Rahmen epoxylackiert		
		Anzahl der Reihen	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Nischenmaße in mm H x B x T
1	001431	1	12 + 2	305 x 330 x 87
1	001432	2	24 + 4	430 x 330 x 87
1	001433	3	36 + 6	555 x 330 x 87
1	001434	4	48 + 8	680 x 330 x 87
		Unterputzverteiler mit Kunststofftür - Tür: Signalweiß, ähnlich RAL 9003		
1	001411	1	12 + 2	305 x 330 x 87
1	001412	2	24 + 4	430 x 330 x 87
1	001413	3	36 + 6	555 x 330 x 87
1	001414	4	48 + 8	680 x 330 x 87

Mauerkasten

- Für Unterputz- und Hohlwandmontage optional.
 - Hohlwandmontagesatz separat bestellen (Best.Nr. 001490).

Mauerkasten inkl. Schutzkarton

		Anzahl der Reihen	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Nischenmaße in mm H x B x T
6	001401	1	12 + 2	305 x 330 x 87
6	001402	2	24 + 4	430 x 330 x 87
6	001403	3	36 + 6	555 x 330 x 87
6	001404	4	48 + 8	680 x 330 x 87

Verp.-Einh. Best.Nr. Türen

		<ul style="list-style-type: none"> - Inkl. Geräteträger. - Ohne Mauerkasten. - Passend für Mauerkästen Best.Nr. 001401/02/03/04. 		
		Metalltür Signalweiß, ähnlich RAL 9003 - Tür und Rahmen epoxylackiert		
		Anzahl der Reihen	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Nischenmaße in mm H x B
2	001436	1	12 + 2	335 x 350
2	001437	2	24 + 4	460 x 350
2	001438	3	36 + 6	585 x 350
2	001439	4	48 + 8	710 x 350

Zubehör

Hohlwandmontagesatz

1 001490 4 Spreizkrallen und Kabelbinder für Zugentlastung

Schloss

1 001491 Schließung Nr. 850

Klemmenschiene 3P + N, IP 20

1 404814 3 Phasen mit je 4 x 1,5 bis 16 mm², N mit 1 x 4 bis 25 mm² + 12 x 1,5 bis 16 mm²

Abdeckstreifen, Signalweiß, ähnlich RAL 9003


- Teilbar in halbe und ganze Module.

20	001660	5 Module
10	001662	13 Module
10	001664	18 Module

Unterputzverteiler Ekinoxe IP 30


für Geräte bis 63 A

Aufbau

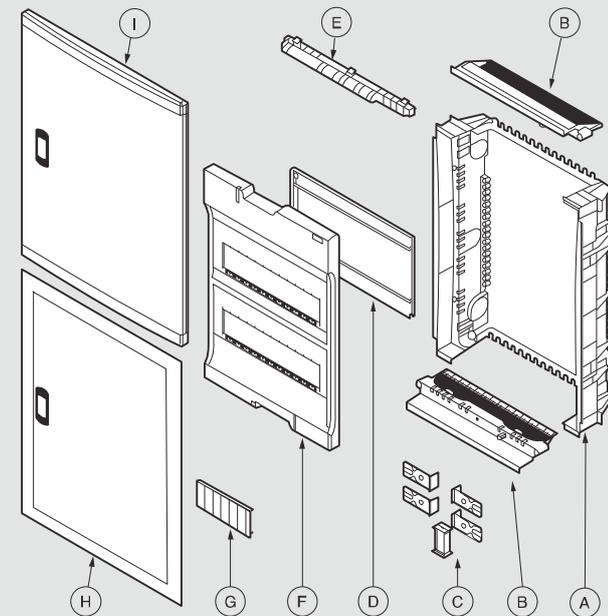

- A: Mauerkasten
- B: Kabeleinführungsplatte
- C: Montagesatz zum provisorischen Vormontieren des Mauerkastens (4 Stk.) und Verbindungsteil zum Anreihen von Mauerkästen (1 Stk.)
- D: Geräteutragschienergerüst
- E: Klemmschiene
- F: Feldabdeckung
- G: Abdeckstreifen für Leerräume
- H: Rahmen + Tür Metall
- I: Rahmen + Tür Kunststoff


Abmessungen (mm)

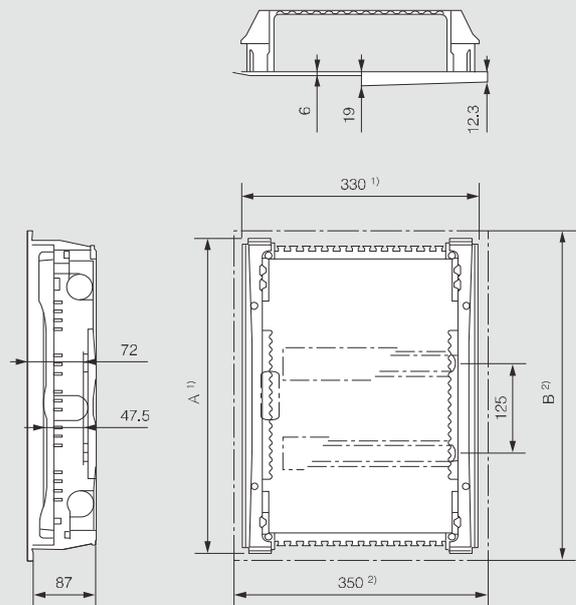

- ¹⁾ Innenliegender Teil
- ²⁾ Sichtbare Front

	1 x 12	2 x 12	3 x 12	4 x 12
A	305	430	555	680
B	335	460	585	710


Einbau

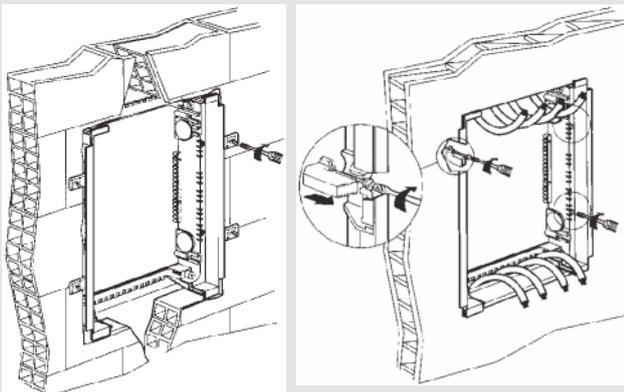

Beton-, Gips- oder Ziegelwände

Hohlwände

Putzausgleich

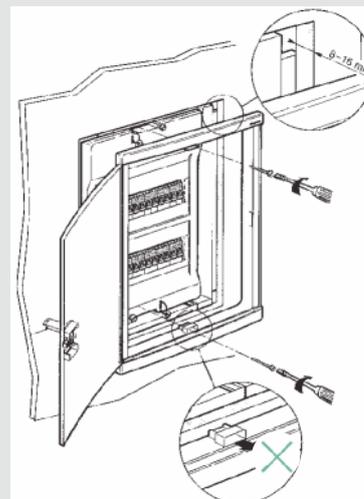

Klemmengrundbestückung

	Anzahl der Neutralleiterklemmen (Blau) 4 x 16 mm ²	Anzahl der Schutzleiterklemmen (Grün) 4 x 16 mm ²
1-reihig	13 (1 x 25 mm ² + 12 x 16 mm ²)	13 (1 x 25 mm ² + 12 x 16 mm ²)
2-reihig	17 (1 x 25 mm ² + 16 x 16 mm ²)	17 (1 x 25 mm ² + 16 x 16 mm ²)
3-reihig	22 (1 x 25 mm ² + 21 x 16 mm ²)	22 (1 x 25 mm ² + 21 x 16 mm ²)
4-reihig	27 (1 x 25 mm ² + 26 x 16 mm ²) 4 x 16 mm ²	27 (1 x 25 mm ² + 26 x 16 mm ²)

Möglichkeiten weiterer Klemmenbestückungen

