

BATIBOX™


Installationsdosen – UP-, Hohlwand- und Universal Dosen




080142



080042



080102

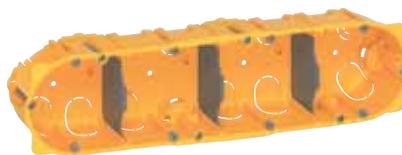

080044



080124

Schalter- und Abzweigdosen für Standard- oder Kompaktinstallation (durch entfernbaren Trennsteg) inkl. Befestigungsschrauben. Durch Entfernen des Trennstegs können z. B. vorverdrahtete Steckdosen (2-, 3- oder 4-fach) schnell und einfach montiert werden; siehe auch Übersichtstabelle (420).

Verp.	Best.Nr.	Unterputzdosen	
10	080140	UP-Dose, 1-modulig, Tiefe: 40 mm Breite: 32 mm, platzsparende UP-Dose für 1-modulige Einsätze.	
		UP-Dose, 2-modulig Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar; geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben inkl. Schutzabdeckung vormontiert); senkrecht oder waagrecht kombinierbar; 8 seitliche Kabeleinführungen (7 x 20 mm, 1 x 25 mm) und 4 x 20 mm hintere Kabeleinführungen.	
100	080131	Tiefe: 30 mm	
100	080141	Tiefe: 40 mm	
100	080151	Tiefe: 50 mm	
		Mehrfach-Unterputzdosen Mehrfach-Gerätedosen mit entfernbarem Trennsteg zur Verwendung für Standard- oder Kompaktinstallation. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben inkl. Schutzabdeckung vormontiert). Durch Entfernen des Trennstegs können z. B. vorverdrahtete Steckdosen (2-, 3- oder 4-fach) schnell und einfach montiert werden. Tiefe: 40 mm.	
5/40	080142	Gerätedose, 2-fach (4- oder 5-modulig) Horizontale oder vertikale Montage	
10	080149	Gerätedose, 3-modulig Horizontale Montage	
5/20	080143	Gerätedose, 3-fach (6- oder 8-modulig) Horizontale oder vertikale Montage	
5/20	080144	Gerätedose, 4-fach (8- oder 10-modulig) Horizontale Montage	
5	080155	UP-Gehäuse für Rasiersteckdose Best.Nr. 077586 Tiefe: 50 mm Vertikale Montage	
		Hohlwanddosen	
1	080040	HW-Dose, 1-modulig, Tiefe: 40 mm Fräsloch: Ø 32 mm, platzsparende HW-Dose für 1-modulige Einsätze.	
		HW-Dose, 2-modulig Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben vormontiert); Fräsloch: Ø 68 mm.	
1	080041	Tiefe: 40 mm	
1	080051	Tiefe: 50 mm	
1	080061	Tiefe: 60 mm	

Verp.	Best.Nr.	Mehrfach-Hohlwanddosen	
		Mehrfach-Gerätedosen mit entfernbarem Trennsteg zur Verwendung für Standard- oder Kompaktinstallation. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben vormontiert).	
15	080049	3-modulig Tiefe: 40 mm	
30	080042	2-fach (4- oder 5-modulig) Tiefe: 40 mm	
30	080052	2-fach (4- oder 5-modulig) Tiefe: 50 mm	
30	080043	3-fach (6- oder 8-modulig) Tiefe: 40 mm	
30	080053	3-fach (6- oder 8-modulig) Tiefe: 50 mm	
30/15	080044	4-fach (8- oder 10-modulig) Tiefe: 40 mm	
30/15	080054	4-fach (8- oder 10-modulig) Tiefe: 50 mm	
		Universal Dosen Für Unterputz- oder Hohlwandmontage geeignet und als Schalter- und Abzweigdose verwendbar; die Mehrfach-Gerätedosen sind mit entfernbarem Trennsteg ausgestattet. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben vormontiert). Fräsloch: Ø 68 mm.	
20	080101	1-fach Universaldose (2-modulig), Tiefe: 40 mm	
20	080121	1-fach Universaldose (2-modulig), Tiefe: 50 mm	
10	080102	2-fach Universaldose (4- oder 5-modulig), Tiefe: 40 mm Horizontale oder vertikale Montage.	
10	080103	3-fach Universaldose (6- oder 8-modulig), Tiefe: 40 mm Horizontale oder vertikale Montage.	
		Universal Dosen für Sonderformate Für Unterputz- oder Hohlwandmontage mit entfernbarem Trennsteg. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben vormontiert). Tiefe: 50 mm.	
1/10	080124	2 x 5 Module oder 2 x 2 x 2 Module	
1/10	080126	2 x 6 Module, 2 x 3 x 2 Module oder 2 x 8 Module	
1	080128	2 x 10 Module	
		Zubehör	
		Trennsteg mit Schraubblöchern zur Verwendung mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben der Gerätedosen.	
1	080071	Trennsteg für Gerätedosen, Tiefe: 40 mm	