

VECTOR 3 LED 601MM 2750LM PRM MATT IP40 840 (24W)

STRAHLEN



LED |  IP40 | IK07

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	661259
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	24
Licht- strom [lm]*:	2750
Farb-temperatur [K]:	4000
Energie- effizienz- klasse:	A+
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

*Toleranz +/- 10%


CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED GO! Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM≤3.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutzräumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt.

LIGHT CURVES

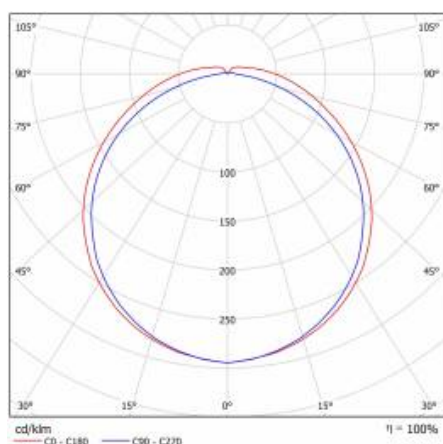

VECTOR 3 LED 601MM 2750LM PRM MATT IP40 840 (24W)

STRAHLEN

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	661259	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
EAN:	5905963661259	IP-Schutzart:	IP40
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau
Leistung [W]:	24	Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	25.20	Eigengewicht der Leuchte [kg]:	0.900
Licht- strom [lm]:	2750	CE-Zertifikat:	27/2020
Lichtausbeute [lm/W]:	115	Kategorietyp:	Strahlen
Energie- effizienz- klasse:	A+	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Farb-temperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Power Factor:	0.95	Garantie [Jahren]:	5
Material Diffusor:	PC		
Typ Diffusor:	PRM MATT		
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet		
Farbe Gehäuse:	weiss		
Abmessungen [mm]:	601/61/125		
Einbaumaße [mm]:	520		

*Toleranz+/- 10%

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierungen in den Produkten vorzunehmen. Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Aktualisiert: 2020-04-20



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Die Leuchte entspricht der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/UE



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



27/2020