

Euro-Klemmleisten

Die Euro-Klemmleisten sind mit unverlierbaren, hochgestellten Schrauben ausgerüstet. Alle Klemmen sind auf Anfrage polig geschnitten lieferbar. Die Standardfarben der Klemmgehäuse sind natur und schwarz. Das Polyamid ist frei von Halogenen, Formaldehyd und Cadmium.

Technische Daten

Gehäuse: Polyamid 6 natur und schwarz,
Selbstverlöschend nach UL 94 V2
temperaturbeständig bis 130°C,
kurzfristig bis 175°C

Klemmbolzen: Messing vernickelt
Drahtschutz aus rostfreiem Stahl

Schrauben: Stahl blau verzinkt, Chrom-6 frei

Spannung/Strom: nach DIN EN 60998/VDE 0613


Zulassung:



Auf Anfrage lieferbar:

Q1 bis 12-polig geschnitten

Q Mit kundenspezifischem Aufdruck

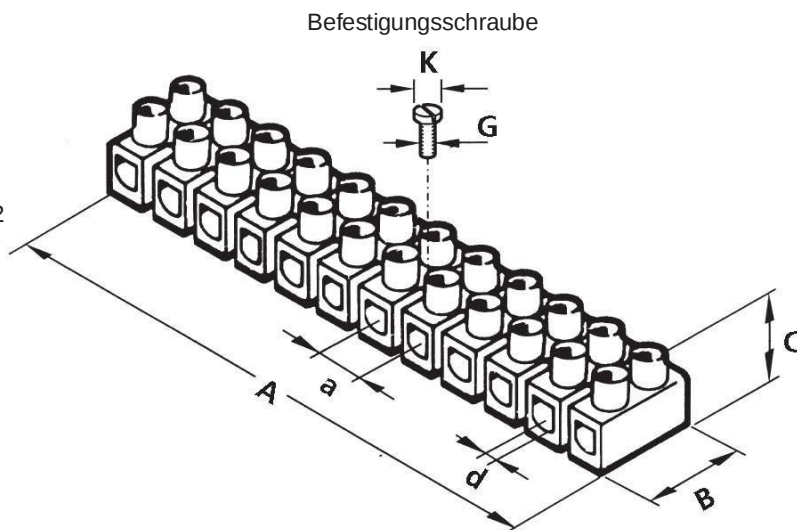

Euro-Klemmleisten

Art.-Nr.	Pol-Zahl	Nenn-Spannung V	Klemm-Bereich mm²	Nenn-Strom A	Nenn-quer-schnitt mm²	A mm	B mm	C mm	a mm	Bohr Ø d mm	Kontakt-Schraube	Befestigungsschraube	
												K Ø max. mm	G Ø max. mm
112-16021000-00	12	450	2,5	24	2,5	94,5	18,7	15,5	8	2,8	M2,6	4,6	3,0
112-16221000-00	12	450	4	32	4	117,8	20,8	16,8	10	3,1	M3	7	3,5
112-16321000-00	12	450	6	41	6	118,0	20,7	17,8	10	3,6	M3	6,5	3,4
112-16421000-00	12	450	10	57	10	141,6	23,8	18,7	12	4,2	M3,5	8,5	3,6
112-16521000-00	12	450	16	76	16	177,3	28,5	25,5	15	6,0	M 4	11	4,4

Euro-Klemmleisten mit Drahtschutz

Art.-Nr.	Pol-Zahl	Nenn-Spannung V	Klemm-Bereich mm²	Nenn-Strom A	Nenn-quer-schnitt mm²	A mm	B mm	C mm	a mm	Bohr Ø d mm	Kontakt-Schraube	Befestigungsschraube	
												K Ø max. mm	G Ø max. mm
112-16061000-00	12	450	2,5	24	2,5	94,5	18,7	15,5	8	2,8	M2,6	4,6	3,0
112-16261000-00	12	450	4	32	4	117,8	20,8	16,8	10	3,1	M3	7	3,5
112-16361000-00	12	450	6	41	6	118,0	20,7	17,8	10	3,6	M3	6,5	3,4
112-16461000-00	12	450	10	57	10	141,6	23,8	18,7	12	4,2	M3,5	8,5	3,6
112-16561000-00	12	450	16	76	16	177,3	28,5	25,5	15	6,0	M 4	11	4,4