

EAN: 4057304002809
static.hansa.com/51531193



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Technische Eigenschaften




DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	ø8
Ausladung	102 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Zulassungen und Deklarationen

EPD	S-P-06391
-----	-----------

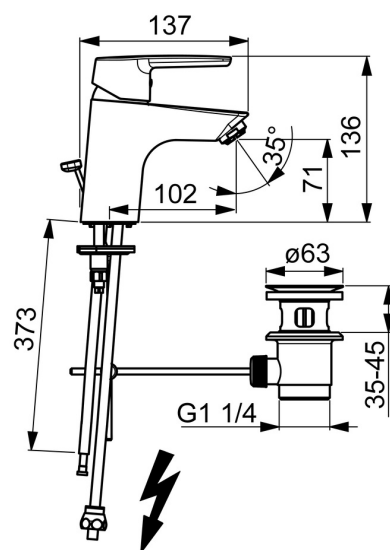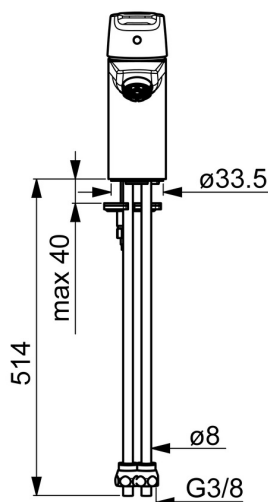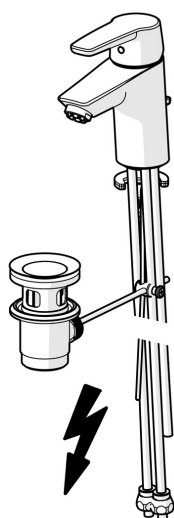

Ersatzteile

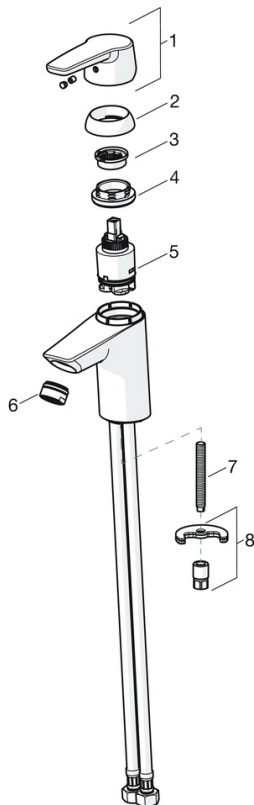

SP51402293

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
01	Langer Hebel	59914633
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
08	Befestigungssatz	59910749
N.I.	Ablaufgarnitur	59904620
N.I.	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Zugstange mit Knopf	59914464
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764