

### Technik

- mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
- ab Fließdruck 0,5 bar - bis 5 bar
- Durchflussmenge nach DIN EN 816
- Laufzeit ca. 8 Sek. (2 bar FD), werksseitig eingestellt
- Wand-Anschlußgewinde 1/2"
- Lieferumfang: Perlator oder Strahlregler
- Gewicht: 900 gr., VPE: 32 Stck.
- Push Button Operated (Full Brass)
- Min. Pressure 0,5 bar to max. 5 bar
- Flow Rate about 12 litres/min. (German DIN)
- Running Time about 8 sec. (at 2 bar), pre-set
- Wall Connection 1/2"
- Supplied with: Aerator or Stream Device
- Weight abt. 900 grs., 32 Units/Box



### Merkmale

- **Wandauslauf-Selbstschluß-Ventil (für Kaltwasser)**
  - Großes Druckelement für viel Komfort
  - Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Geeignet für Trinkwasser-Abgabe im öffentlichen Bereich
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung
- Zertifiziertes Modell nach DIN EN 816 u. BS 5412 (200.000 Auslösungen)
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Ventils
- **Wallmounted Self Closing Tap (for cold Water)**
  - Big Push Element for high Convenience
  - Pushing independent from Water Pressure
  - For Drinking Water in Public Areas, Vandal-Proof
  - Certified Model acc. DIN EN 816 and BS5412 (200.000 Pushes)
  - All Components interchangeable without Re-Installation


### Modelle

#### Art. 179 20 35

- Wandauslauf-Selbstschlußventil 1/2" (DN 15) **mit Perlator**, Index Blau  
Self Closing Wallmounted Tap 1/2", **with Aerator**, Index Blue

#### Art. 179 20 40

- Wandauslauf-Selbstschlußventil 1/2" (DN 15) **mit Strahlregler**, Index Blau  
Self Closing Wallmounted Tap 1/2", **with Stream Device**, Index Blue

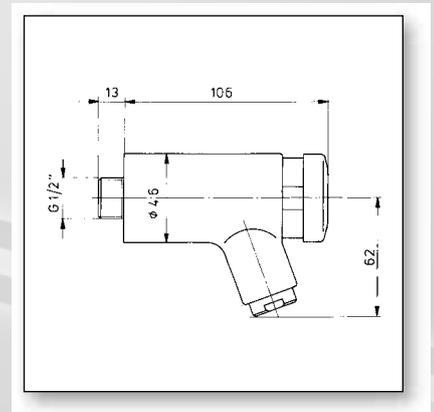

### Wichtige Zubehöre und Ersatzteile

Most Important Accessories and Spare Parts

