


601

Merkmale

- **Praktischer Einbau ins Mauerwerk mit kompaktem Rohbauset aus Styropor**
- Individuelle Laufzeitregulierung im Druckelement
- Immer volle Spülleistung durch BENKISER-Mechanik, auch bei niedrigem Druck
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- **Easy Installation with Compact Polystyrene Built-In-Set**
- Individual Time Adjustment
- Full Performance guaranteed thanks BENKISER-Technique even at low Pressure
- All Components exchangeable without Disassembly

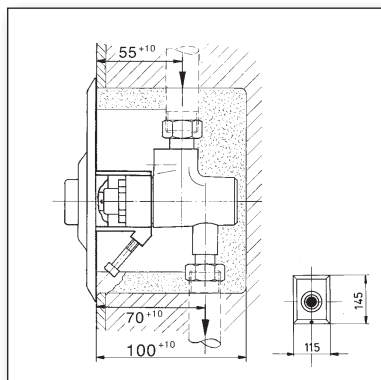

Technik

- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
- Ab Fließdruck 0,5 bar bis max. 5 bar
- Spülstromregulierung durch Vorabsperrung
- Spülmenge 2 - 4 Liter (DIN EN 12541)
- Spülzeit ca. 6 Sek. bei 2 bar FD, werksseitig eingestellt, Laufzeitregulierung von 2 - 8 Sek.
- Anschluss 1/2", Abgang 1/2"
- Styroporblock-Tiefe 100 mm plus Distanzausgleich 10 mm
- Lieferumfang: Edelstahl-Abdeckplatte (115 x 145 mm), Spüler im Styroporblock
- Gewicht: ca. 1.100 gr., VPE: 25 St.
- Push Button Operated (Full Brass)
- Min. Pressure 0,5 bar to max. 5 bar
- Flow Regulation by Stop-Valve
- Flushing Volume 2 - 4 litres (DIN EN 12541)
- Flushing Time abt. 6 sec. at 2 bar, pre-set, individual Time Adjustment from 2 to 8 sec.
- Inlet Connection 1/2", Outlet 1/2"
- Supplied with: Wall Cover made of Stainless Steel
- Size: 115 x 145 mm
- Weight abt. 1.100 grs, 25 Units/Box

Modelle

Art. 601 20 09 VA • UP Urinal-Spülsystem 1/2" (DN 15)
Concealed Urinal Flush Valve 1/2" (DN 15)

Wichtige Zubehöre und Ersatzteile

Most Important Accessories and Spare Parts

