
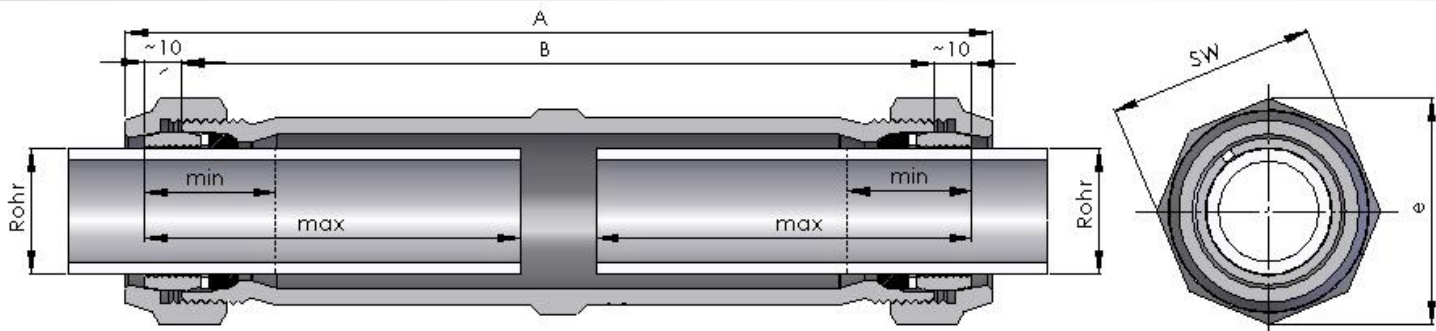


Baureihe 150 Typ OL

Temperguss-Klemmverbinder für Stahlrohr

beidseitig Klemmanschluss



Einbaulänge beachten!

Rohre dürfen nicht aneinander stoßen.

DN	Abmessung	Rohr- Außenø [mm]	Gewicht [kg]	~A [mm]	~B [mm]	~SW [mm]	~e [mm]	min [mm]	max [mm]	Artikel Nr.:
Stahl- Rohre nach EN 10255 (DIN 2440, 2441) und 2448 R1, 2458 R1										
15	½"	ø21,3	0,8	230	200	41	44	30	100	01.150.03.01
20	¾"	ø26,9	1,3	230	200	50	54	30	100	01.150.03.02
25	1"	ø33,7	1,4	230	200	55	60	35	100	01.150.03.03
32	1¼"	ø42,4	2,1	230	200	70	76	40	100	01.150.03.04
40	1½"	ø48,3	2,5	230	200	75	81	40	100	01.150.03.05
50	2"	ø60,3	3,3	230	200	90	97	40	100	01.150.03.06
Siede- Rohre nach DIN 2448 und 2458 R2 bzw. 3										
15		ø20,0	0,8	230	200	41	44	30	100	02.150.03.20
20		ø25,0	1,3	230	200	50	54	30	100	02.150.03.25
25		ø31,8	1,4	230	200	55	60	35	100	02.150.03.318
32		ø44,5	2,1	230	200	70	76	40	100	02.150.03.445
40		ø51,0	2,5	230	200	75	81	40	100	02.150.03.51
50		ø57,0	3,3	230	200	90	97	40	100	02.150.03.57
50		ø63,5	3,3	230	200	90	97	40	100	02.150.03.635
Rohr-Kombinationen Stahl-Rohr — Siede-Rohr										
15	½" —	ø20,0	0,8	230	200	41	44	30	100	02.150.03.0120
20	¾" —	ø25,0	1,3	230	200	50	54	30	100	02.150.03.0225
25	1" —	ø31,8	1,4	230	200	55	60	35	100	02.150.03.03318
32	1¼" —	ø44,5	2,1	230	200	70	76	40	100	02.150.03.04445
40	1½" —	ø51,0	2,5	230	200	75	81	40	100	02.150.03.0551
50	2" —	ø57,0	3,3	230	200	90	97	40	100	02.150.03.0657
50	2" —	ø63,5	3,3	230	200	90	97	40	100	02.150.03.06635