
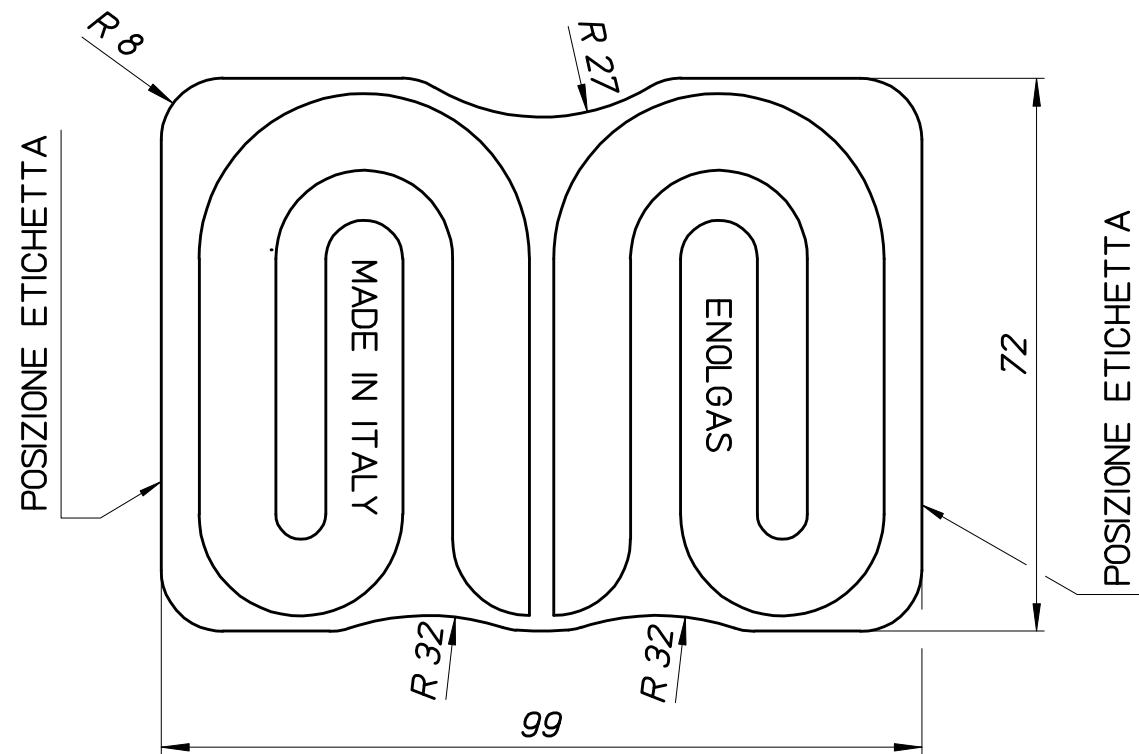
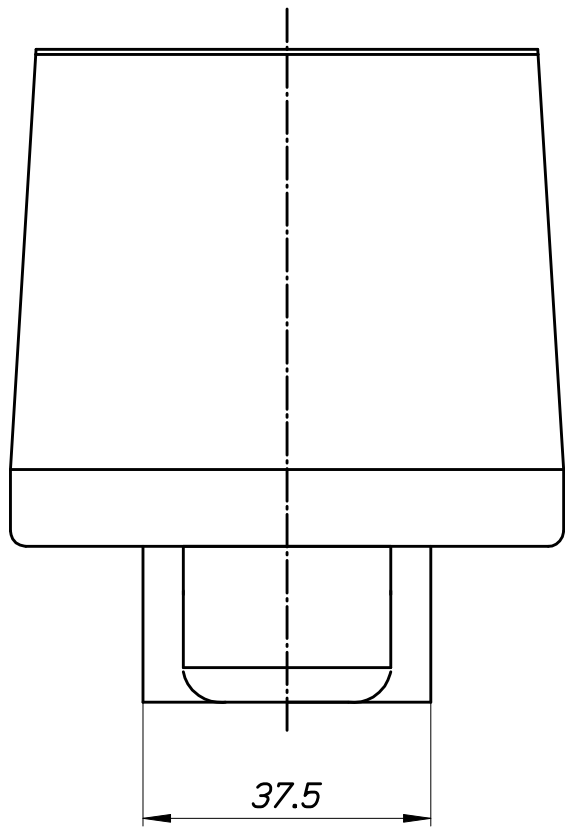
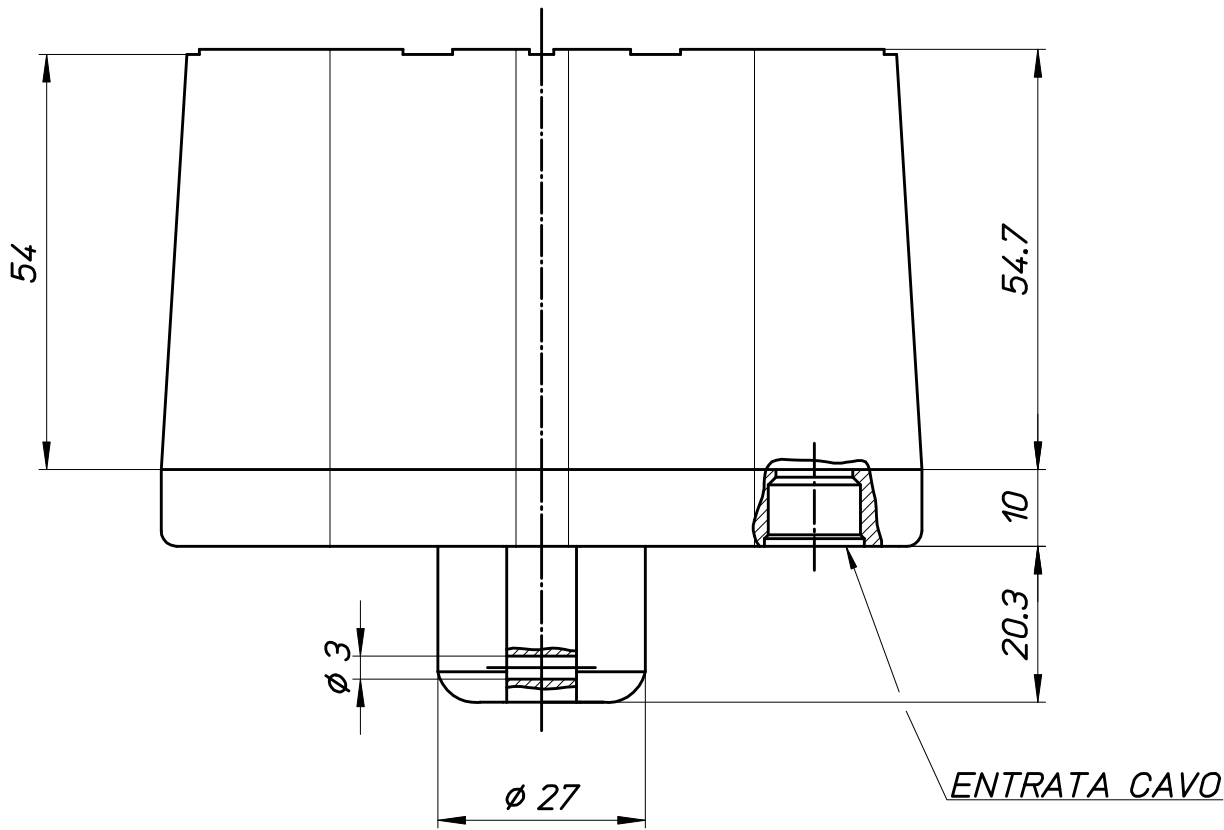
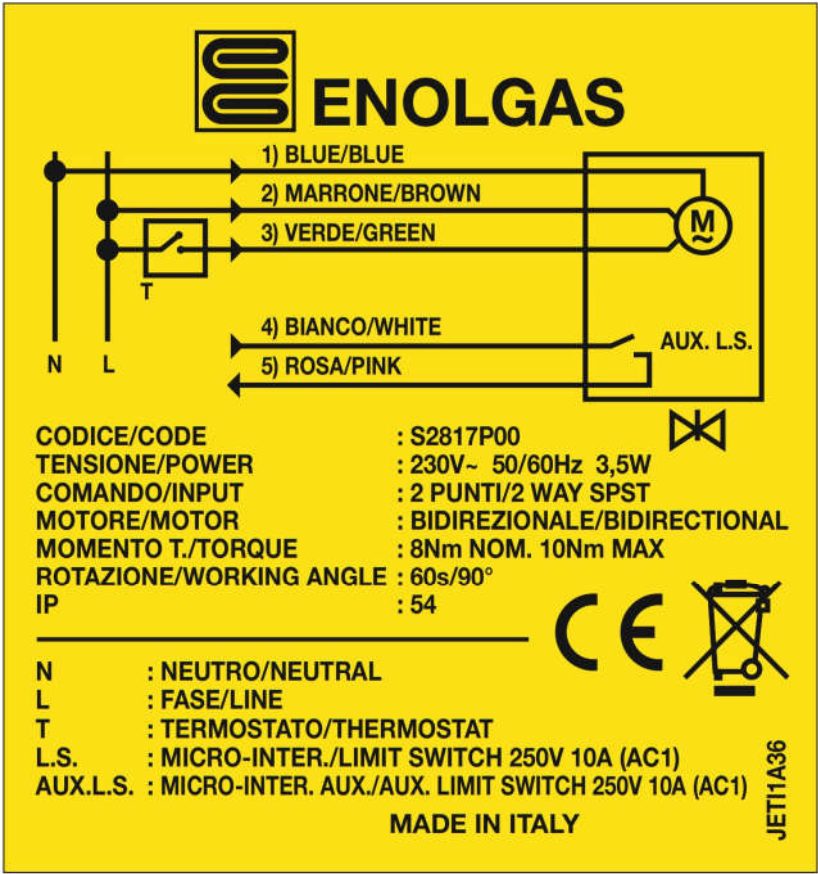


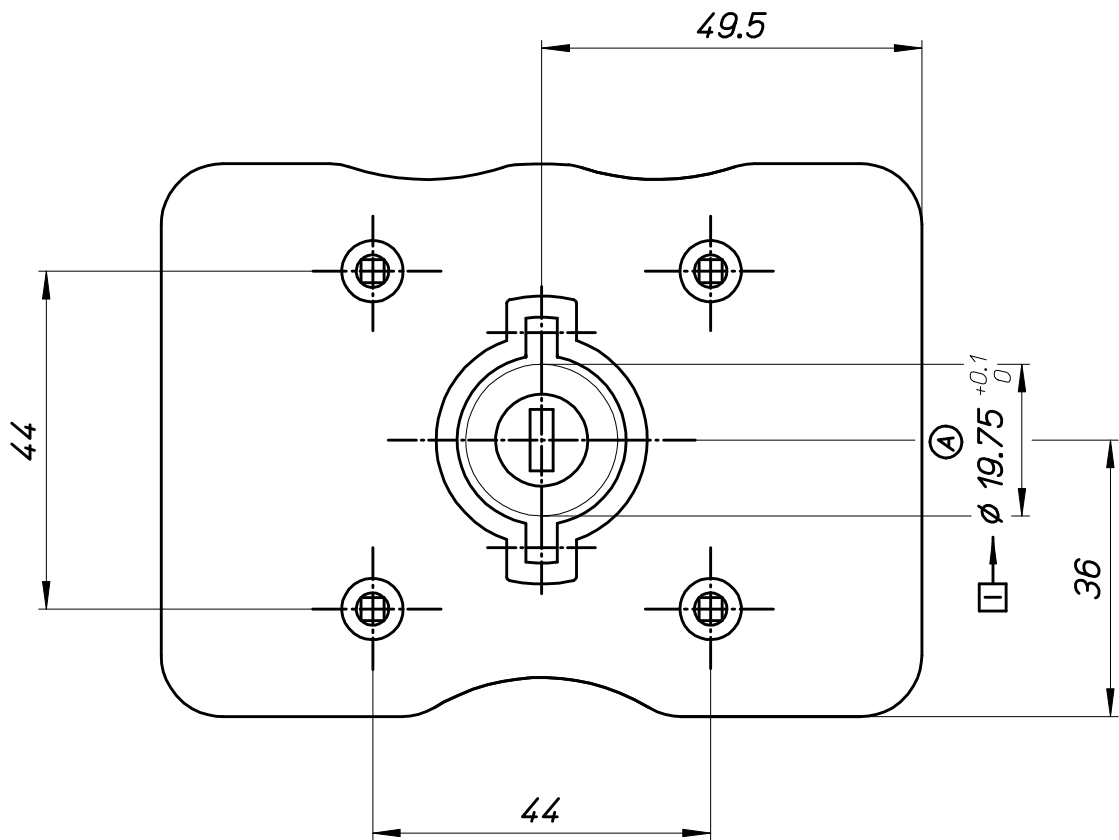

ISTTEST12

DESTINAZ.:

n° copie

DIREZ. TECNICA

D					E					F				
A	20/10/09	1.880	BERTOLI D.	CIPOLLA G.	B					C				
Simb.	Data	N° Modif.	Firma	Approvato	Simb.	Data	N° Modif.	Firma	Approvato	Simb.	Data	N° Modif.	Firma	
Sostituisce il: S2817P00				Tolleranze Generali da applicare:				RUGOSITA'				Stato:		
Sostituito dal:				TOLLERANZE PER LAV. MECCANICHE norma EGD.002				3.2/ = 3,2 micron (Tornitura)				Materiale: NYLON		
Formato A3				QUOTE				0.8/ = 0,8 micron (Diamantatura)				Approvato:		
				TOLLERANZE mm				Trattamento:				Data: 03/07/05		
				0 30 80 150 250				Particolare : ATTUATORE ELETTRICO CON				Serie : SWIFT-O-MATIC QM		
				ANGOLI CONCENTRICITA' SMUSSI				ATTACCO RAPIDO 230V 50/60Hz 2 FILI				Misura :		
				±0,15 ±0,25 ±0,35 ±0,45 ±2° 0,2 0,2x45°				1 MICRO 10Nm 60s. IP 54 BIDIREZIONALE				N° Cod. S2817P00		
												A		