


Datenblatt: HiMulti 3 3-25 P

Kennlinien

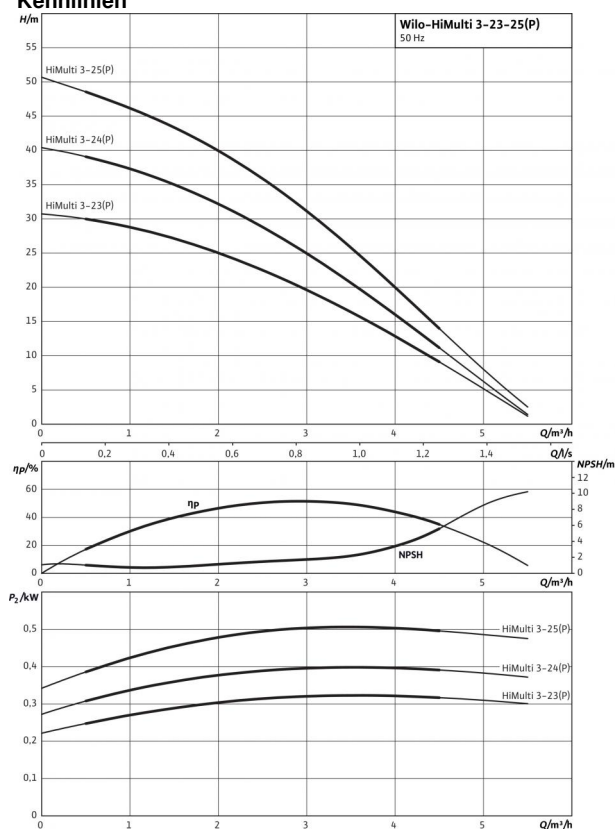

Leistung

Zulaufdruck max. H	3 bar
Medientemperatur T	+5...+35 °C
Umgebungstemperatur max. T	40 °C
Nennrehzahl n	2.900 1/min

Motor/Elektronik

Schutzart	X4
Isolationsklasse	F
Kabel-Verschraubung	1x11 PG
Leistungsaufnahme P_1	0,73 kW
Netzanschluss	1~ V, 50 Hz

Werkstoffe


Pumpenwelle	1.4021 [AISI420]
Gleitringdichtung	Kunstharz imprägnierte Kohle/Aluminiumoxy/NITRILE
Stufenkammern	Noryl
Dichtungen	EPDM

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Typ	HiMulti 3-25 P
Art.-Nr.	4194281
Gewicht netto ca. m	9 kg

Maße und Maßzeichnungen: HiMulti 3 3-25 P

Maßzeichnung

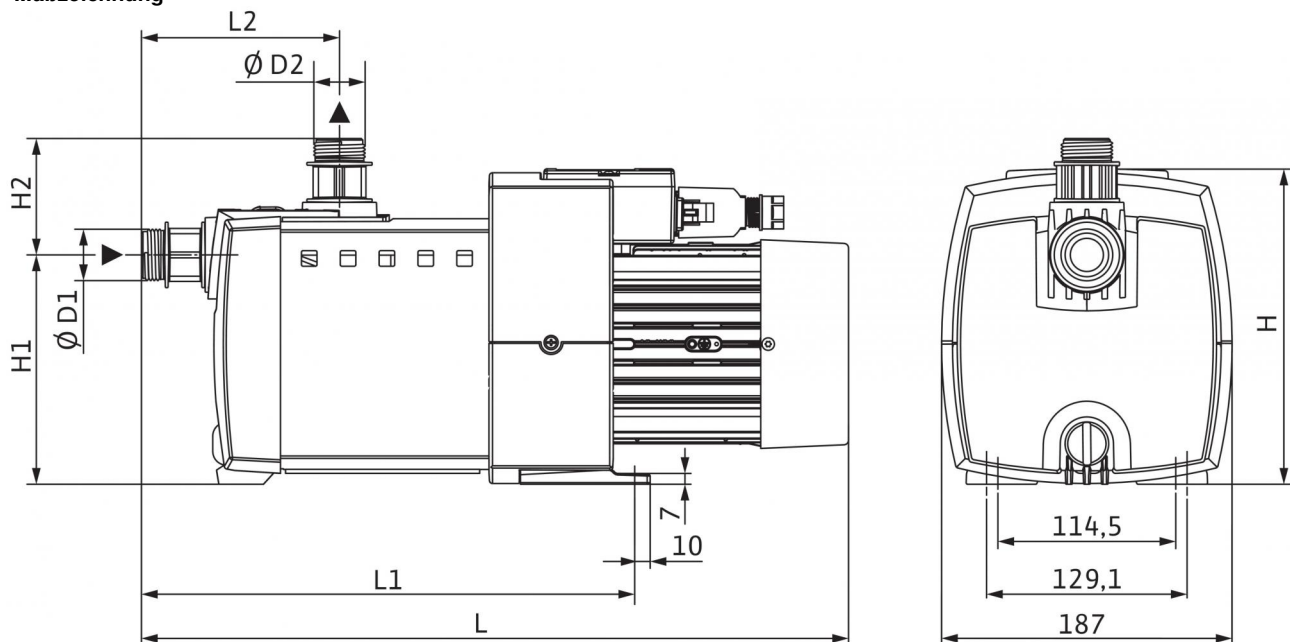

Abmessungen Ø D1	1 Rp
Abmessungen Ø D2	1 Rp
Abmessungen H	203 mm
Abmessungen H1	147 mm
Abmessungen H2	83 mm
Abmessungen L	470 mm
Abmessungen L1	326 mm
Abmessungen L2	136 mm
Rohranschlussnennweiten saugseitig <i>RPS</i>	G1
Rohranschlussnennweiten druckseitig <i>RPD</i>	G1

Kennlinien: HiMulti 3 3-25 P

Kennlinien

