


## Geberit PushFit Doppelanschlusswinkel 90°



Beispielbild

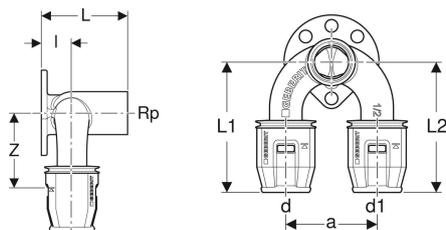

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	a	L	L1	L2	I	Z	VE1	VE2	VE3
650.274.00.1	12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	5 cm	5.2 cm	7.1 cm	7.1 cm	1.9 cm	4.6 cm	1 St.	10 St.	
651.275.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	20 mm	90 °	5 cm	5.2 cm	7.1 cm	7.2 cm	1.9 cm	4.6 cm		5 St.	20 St.
651.276.00.1	15 / 12	20 mm	1/2 "	16 mm	90 °	5 cm	5.2 cm	7.2 cm	7.1 cm	1.9 cm	4.6 cm		5 St.	20 St.
651.274.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	5 cm	5.2 cm	7.2 cm	7.2 cm	1.9 cm	4.6 cm	1 St.	10 St.	

### Zubehör

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten