


FROSTI®-PLUS Frostsichere Außenarmatur, mit Steckschlüssel, Bausatzausführung, Figur 574 03

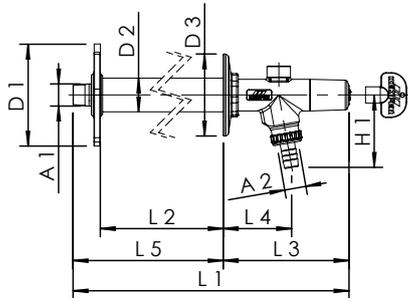

Produktmerkmale

- Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand
- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen
- Innenbertrieb für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- hohe Auslaufleistung 40 l / min (1 bar)
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- mit Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Rohraußengewinde
- mit Steckschlüsseloberteil
- totraumfrei
- inkl. Verdrehenschutzmanschette
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme

Normen und Zulassungen

- DVGW Zulassung nach VP 648
- ÖVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- SZU-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W270-Zulassung
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1717

Technische Daten

- min. Einbautiefe 150 mm
- max. Einbautiefe 415 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1	D2	D3	H1	L1	L2	L3	L4	L5	Gewicht	Durchfluss bei 0,05 MPa	Durchfluss bei 0,1 MPa	Durchfluss bei 0,15 MPa
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	l/s	l/s	l/s
5740301500	15	R 1/2	G 3/4	100	33	80	70	563	415	123	67,5	440	1,70	0,4	0,65	0,8
5740302000	20	R 3/4	G 1	100	33	80	70	563	415	123	67,5	440	1,95	0,4	0,65	0,8

Zubehör	Seite
Verlängerung für FROSTI®-PLUS, Figur 574 00 002	14.35
Befestigungsset für FROSTI®-PLUS, Figur 574 00 005	14.35
Dichtmanschette für FROSTI®, Figur 574 00 006	14.36
abschließbarer Bediengriff für FROSTI®, Figur 575 00 003	14.35
Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff, Figur 575 01 003	14.36