


Rapid SL für Wand-WC

Artikel 38525001

Pure Freude
an Wasser

GROHE

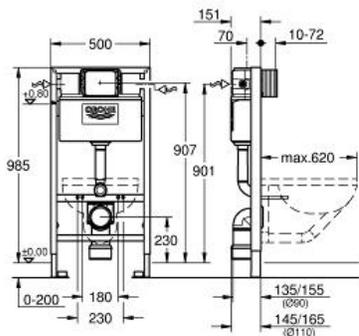

Produktbeschreibung:

Rapid SL für Wand-WC

Spezifikation:

1,00 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset
38 779

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten 6-9l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Betätigung von vorn oder oben

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil

und werkzeugloser Schlauchverschraubung

kürzbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz

ohne Zubehör für Vorwandmontage

Farbe:

□ 38525001

