


## KLEBESOCKEL für Kabelbinder

Material Sockel : Polyamid 6.6, schwarz UV  
Brandausbreitungsklasse : UL 94 V0  
Betriebstemperatur : -40°C bis +85°C

Material Kleber : Doppelseitiges Klebeband (PE Schaum) auf Acrylbasis  
Dicke Kleber ( $\pm 0,5$  mm) :  $\sim 1,0$  mm  
Kleber Stärke : 19,5 N/2,5 cm  
Haltekraft : > 75 Std. 1kg/2,5x2,5 cm

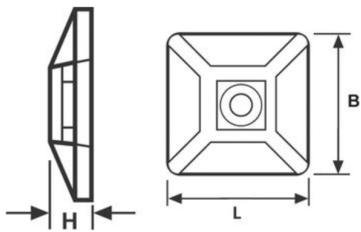

| Artikelbezeichnung | Länge   | Breite  | Höhe   | Ø<br>Befestigungs-<br>loch | Kabelbinder | Farbe                     |
|--------------------|---------|---------|--------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| MB 1919            | 19,0 mm | 19,0 mm | 4,4 mm | 3,1 mm                     | 3,6 mm      | Natur,<br>schwarz<br>(UV) |
| MB 2828            | 27,7 mm | 27,7 mm | 5,7 mm | 5,5 mm                     | 4,8 mm      | Natur,<br>schwarz<br>(UV) |