


Produktinformation

541 W

Produktaufbau

Trägermaterial Fiber

Flexibilität 

Kornart Korund


Streuung Dicht

Beschichtung Stearat Spezialbeschichtung

Fertigungsbreite 1400 mm 1430 mm 1650 mm andere

Form 

Geeignet für Schleifart Handschliff Handmaschinenschliff Maschinenschliff

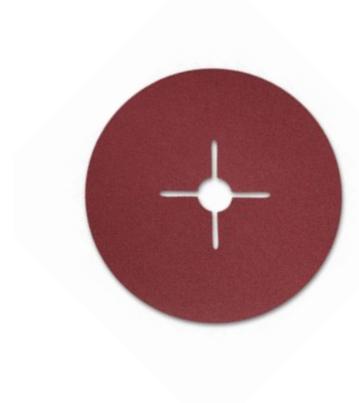

Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Werkstoffe

Aluminium
 Buntmetall
 Edelstahl
 Stahl
 Titan
 Farbe Lack
 Glas
 Holz
 Kunststoff
 Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte



Schweißnahtbearbeitung



Stahlblech anfasen



Werkstückentgratung

- Optimale Kraftübertragung durch steife Fiberunterlage
- Guten Kantenhaltigkeit durch Qualitätsfiberunterlage
- Gutes Zerspanungsvolumen durch hochwertiges Korundschleifkorn

