






Baustoffe & Haltewerte



Aqua Stop Pro + Schraube	Beton C 20/25	Vollstein KS 12	Hochloch- ziegel $\geq$ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm ³	Porenbeton $\geq$ PB2, PP2	Gipskartonplatte 18 mm	Gipskartonplatte 2x 12,5 mm	Gipsfaserplatte 2x 12,5 mm
6/38	40 kg	30 kg	25 kg	25 kg	15 kg	20 kg	25 kg
8/50	80 kg	40 kg	35 kg	30 kg	20 kg	25 kg	25 kg

Artikel-Infos

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	EAN
	014 271 011	6/38	40	40	4049563047943
	014 271 021	8/50	20	20	4049563047950
	014 771 011	6/38	4	4	4049563047967
	014 771 021	8/50	2	2	4049563047974

Technische Hotline

Ihre persönliche Beratung für alle Befestigungsprobleme!

Für Fragen rund um das Einmaleins des Dübelns oder die allgemeine Anwendungstechnik, steht Ihnen unsere technische Hotline unter

+49 (0) 7576 / 9295-123

oder per eMail

technik@tox.de

von Montag bis Freitag, 07:00 - 17:00 Uhr zur Verfügung.

TOX
GERMANY

**AQUA
STOP PRO**

Der abdichtende Dübel
für alle Befestigungsprojekte
im Nassbereich



TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ■ 72505 Krauchenwies ■ www.tox.de ■ info@tox.de

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ technik@tox.de

Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

600 604 17 - 09/L

TOX-Dübel-Technik GmbH

www.tox.de ■ info@tox.de ■ German quality since 1941


toxgermany - Folgen Sie uns auf







Für dichte Bohrlöcher - ohne Silikon!

Übersicht der Vorteile

- Spezial HDPE-Material:
Keine Veränderung der Materialeigenschaften bei Kontakt mit Wasser
- Doppel-Dichtlippen für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Baustoff ohne den Einsatz von Silikon
- Optimierte Allzweckgeometrie zur Vereinfachung der Verknötung
- Kragenbund schützt die Fliese bei der Montage
- Acht Keildrehsicherungen am Dübel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- Schraube aus nichtrostendem Stahl verhindert unschöne Rostbildung

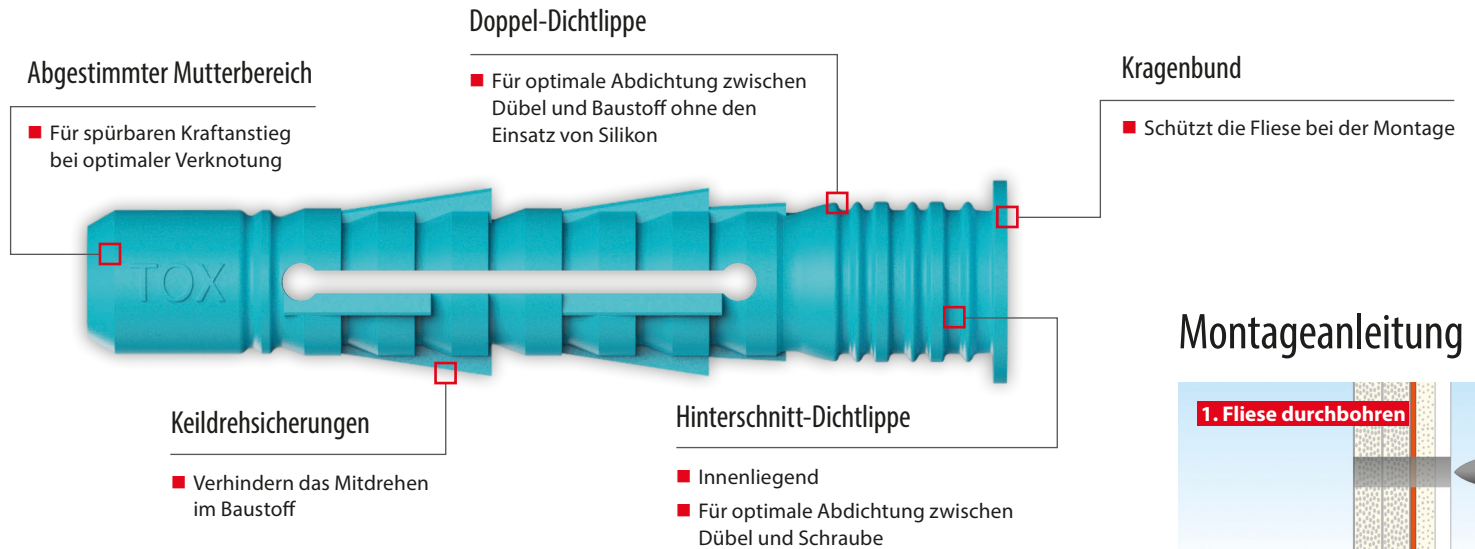


Montageanleitung

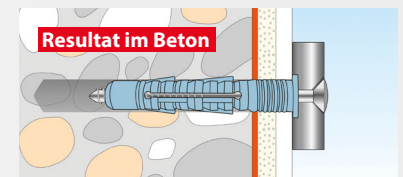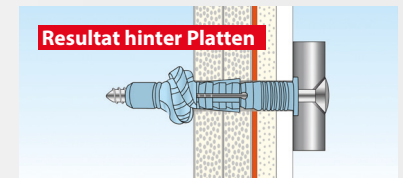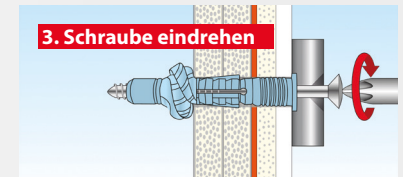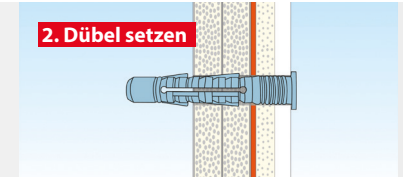

Beschreibung & Einsatzbereich

- Die abdichtende Funktion des Aqua Stop Pro mit zugehöriger Schraube ist in Anlehnung an ETAG 022 und der DIN 18534 unabhängig geprüft und für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I geeignet.
- Abdichtender Allzweckdübel für Befestigungen an gefliesten Wänden und Böden in privaten und gewerblichen Räumen wie Bädern, Duschen, Küchen usw.
- Dübel aus hochfestem und beständigem HDPE Spezialkunststoff
- **Zur Befestigung in gefliesten Bereichen in Badezimmern:**
z.B. von Duschstangen, Seifenschalen, Handtuchhaltern, Badewannengriffen usw.

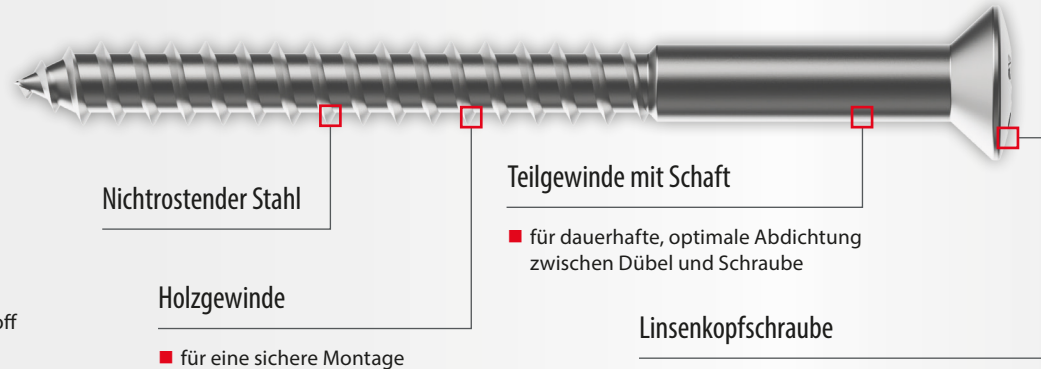

Montagevideo:

