



KUGELHÄHNE FÜR GAS LONDON, VOLLER DURCHGANG

069 Kugelhahn LONDON, voller Durchgang

LONDON

EN 331-ZERTIFIZIERT (bis zu 2").



ABMESSUNG	DRUCK	ARTIKELNUMMER	VERPACKUNG
1/4" (DN 8)	5bar/72.5psi	069B014	15/195
3/8" (DN 10)	5bar/72.5psi	069B038	15/180
1/2" (DN 15)	5bar/72.5psi	069B012	10/110
3/4" (DN 20)	5bar/72.5psi	069B034	8/80
1" (DN 25)	5bar/72.5psi	069B100	6/36

ZERTIFIZIERUNGEN



BESCHREIBUNG

Gewindeanschlüsse Außengewinde/Innengewinde.

Körper aus vernickeltem Messing.

T-Griff aus Aluminium.

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 60°C.

Innengewindeanschlüsse:

- ISO 7/1 RP parallel (entspricht DIN EN 10226-1 und BS EN 10226-1) von 1/4" bis 1".


Außengewindeanschlüsse:

- ISO 7/1 R konisch (entspricht DIN EN 10226-1 und BS EN 10226-1) von 1/4" bis 1".



KUGELHÄHNE FÜR GAS LONDON, VOLLER DURCHGANG

GESAMTABMESSUNGEN

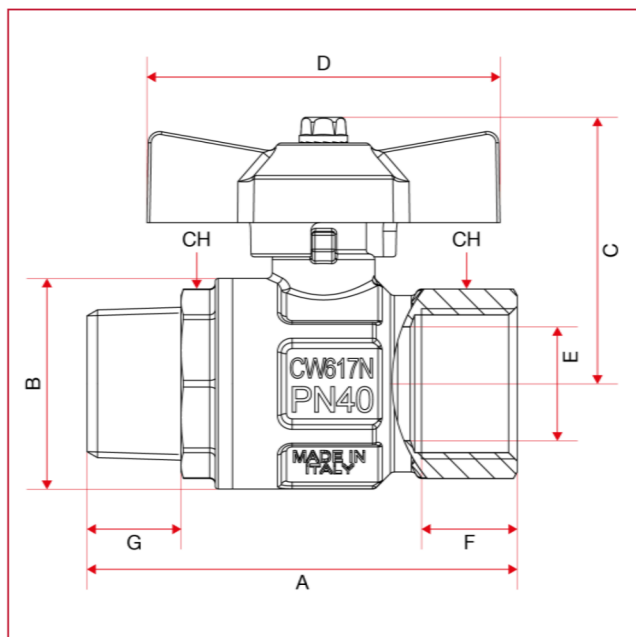


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	56,9	58,9	68	75,5	90,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5
C	37,3	37,3	43,8	46,8	50,8
D	47	47	54	62	62
E	8	10	15	20	25
F	11	11,4	15	16,3	19,1
G	11	11,5	15	16,5	19
CH	18	21	25	31	38
Kg/cm ² bar	5	5	5	5	5
LBS - psi	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5



KUGELHÄHNE FÜR GAS LONDON, VOLLER DURCHGANG

WERKSTOFFE Größen von 1/4" bis 3/8"

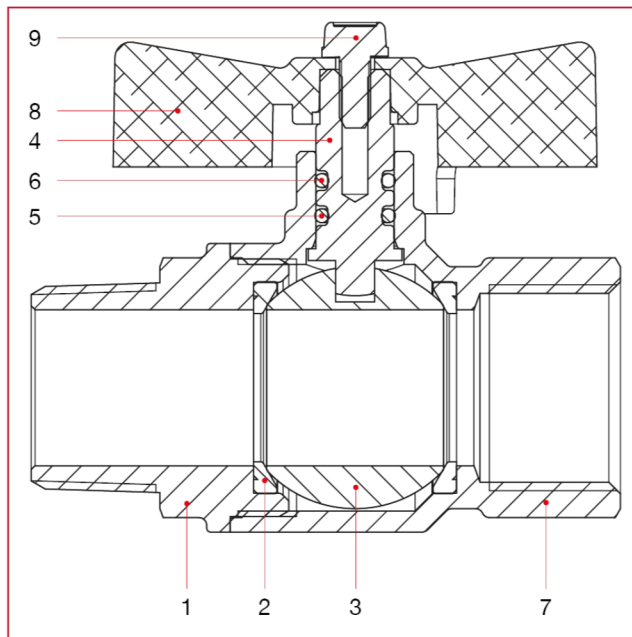

NUM.	BESCHREIBUNG	Qt	MATERIALIEN
1	Muffe mit Außengewinde	1	Vernickeltes Messing CW617N
2	Sitz	2	P.T.F.E.
3	Kugel	1	Verchromtes Messing CW614N
4	Spindel	1	Messing CW614N
5	O-Ring	1	NBR
6	O-Ring	1	Viton®
7	Gehäuse	1	Vernickeltes Messing CW617N
8	T-Griff	1	Lackiertes Aluminium
9	Schraube	1	Verzinkter Stahl C4C