


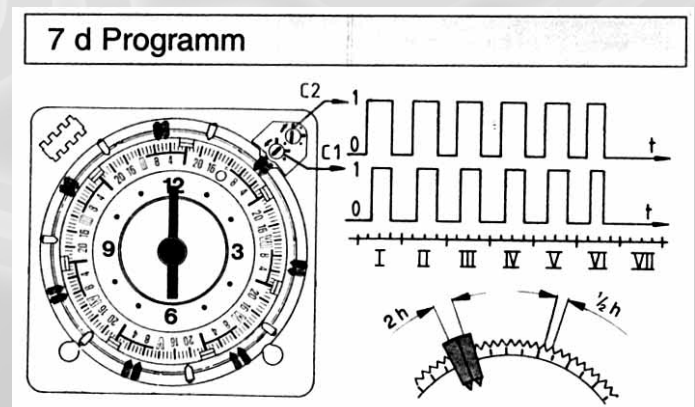
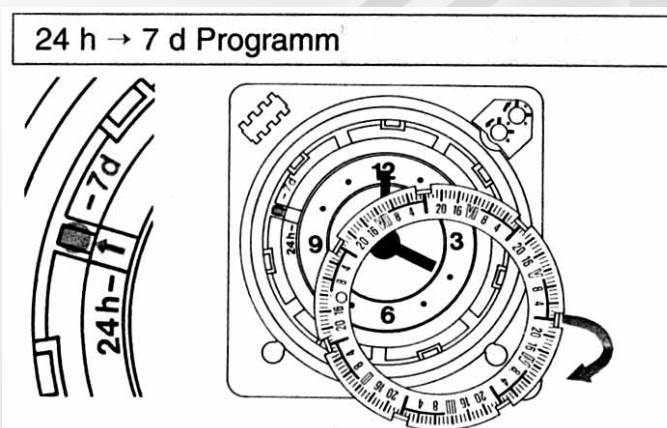
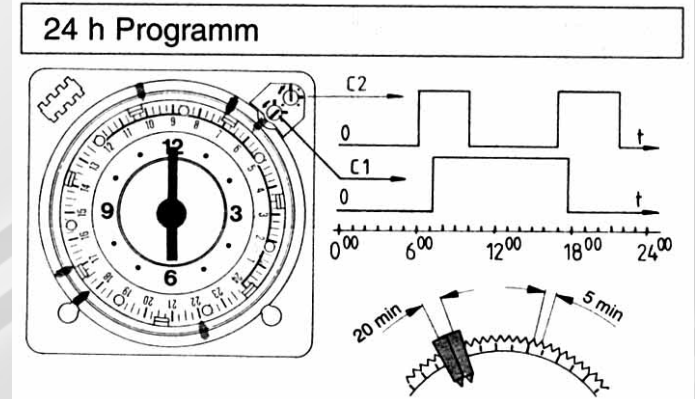



SYN 269 g
SUL 289 g

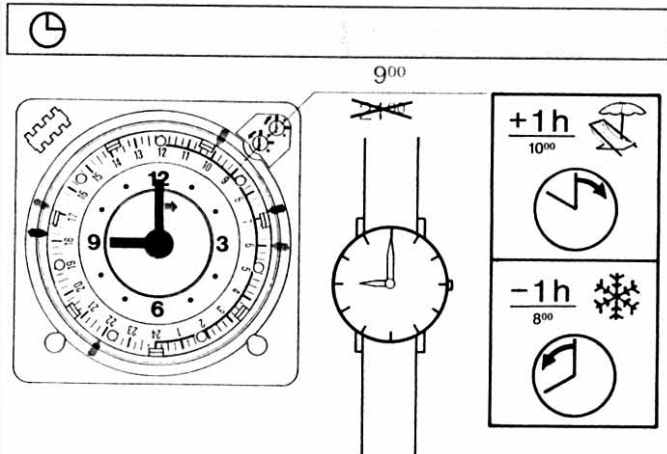

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Règlements de sécurité: Le branchement et le montage d'appareils électriques ne peuvent être effectués que par des électriciens qualifiés. Toute modification ou intervention faite sur l'appareil provoque l'annulation de la garantie. Les prescriptions nationales et les prescriptions concernant la sécurité dans votre pays sont à respecter.







7 d → 24 h Programm

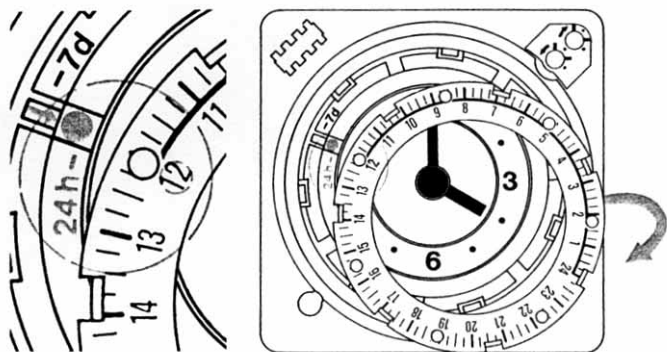

Programm C 2

Programm C 1



Programmation du cadran

rouge: ④ ⑤ et ⑤ ⑥ bleu: ① ② et ② ③ blanc: ① ② — ② ③ et ④ ⑤ — ⑤ ⑥
alternativement marche — arrêt alternativement marche — arrêt ensemble ou alternativement marche — arrêt. Tolérance de commande des contacts 5 min. env. (cadran 24 h)

Commande manuelle et affichage de l'état de commutation (marche/arrêt)
Tourner la commande manuelle uniquement dans le sens de la flèche, aucun cavalier ne devant être en prise sur l'étoile.

F

Les interrupteurs horaires sont conformes aux directives européennes 73/23/CEE (directives basse tension) et 89/336/CEE (directives CEM). S'il font partie d'une installation comportant d'autres appareils, il faut veiller à ce que l'ensemble de l'installation ne génère aucune perturbation électromagnétique.