


## Baureihenbeschreibung: Wilo-Star-Z NOVA

Wilo-Star-Z NOVA T



Star-Z NOVA

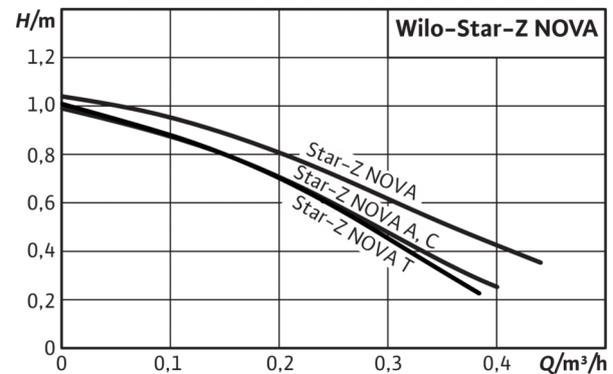

### Bauart

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss und blockierstromfestem Synchronmotor.

### Einsatz

Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik.

### Ausstattung/Funktion

- Elektro-Schnellanschluss mit Wilo-Connector
- Integriertes Kugelabsperventil saugseitig (Star-Z NOVA A, C, T)
- Integriertes Rückschlagventil druckseitig (Star-Z NOVA A, C, T)
- Blockierstromfester Motor
- Steckerzeitschaltuhr (Star-Z NOVA C)
- 1,8 m Anschlusskabel mit Schukostecker (Star-Z NOVA C)
- Serienmäßige Wärmedämmung
- Funktionen der Star-Z NOVA T:
  - Grüne-Knopf-Technologie
  - LC-Display zur Anzeige von Pumpendaten und Fehlercodes
  - Zeitschaltfunktion zur Programmierung von 3 Ein- bzw. Ausschaltzeiten
  - Temperatursteuerung zur Konstanthaltung der Rücklauftemperatur im Trinkwasser-Zirkulationssystem
  - Thermische Desinfektionsroutine (Erkennung und Unterstützung der thermischen Desinfektion des Trinkwarmwasserspeichers)

### Lieferumfang

- Pumpe
- Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen (nur Star-Z NOVA A, C, T)
- Einbau- und Betriebsanleitung

### Typenschlüssel

Beispiel:

**Star-Z**

**NOVA**

**A**

**C**

**T**

### Wilo-Star-Z NOVA

Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Nassläufer  
 Typenbezeichnung  
 mit Kugelabsperventil und Rückschlagventil  
 mit Kugelabsperventil, Rückschlagventil  
 und Steckerzeitschaltuhr  
 mit Kugelabsperventil, Rückschlagventil,  
 Zeitschaltuhr, Thermostat und thermischer  
 Desinfektionserkennung

### Besonderheiten/Produktvorteile

- Hohe Hygienesicherheit dank bewährter Technik
- Verbesserte Energieeffizienz durch angepasste Motortechnologie mit einem Stromverbrauch von nur 3-6 Watt und serienmäßiger Wärmedämmschale
- Schnelle, einfache Installation und Austausch gängiger Pumpentypen durch flexiblen Servicemotor und Wilo-Connector
- Version „T“ bietet höchste Hygienesicherheit dank integrierter Zeitschaltuhr, Thermostat und automatischer thermischer Desinfektionserkennung, sowie besten Bedienkomfort durch die Grüne-Knopf-Technologie und intuitiver Benutzerführung dank LC Display

## Baureihenbeschreibung: Wilo-Star-Z NOVA

---

### Technische Daten

---

- Fördermedientemperatur: Trinkwasser max. +95 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Schutzart IP 42
- Nennweite Rp ½
- max. Betriebsdruck 10 bar

---

### Werkstoffe

---

- Pumpengehäuse: Messing
- Laufrad: Kunststoff
- Welle: Keramik
- Lager: Kohle, kunstharz imprägniert

## Produktliste: Wilo-Star-Z NOVA

Produktbezeichnung	Artikelnummer
Star-Z NOVA	4132750
Star-Z NOVA A	4132751
Star-Z NOVA C	4132752
Star-Z NOVA-SmartHome	4198220
Star-Z NOVA T	4222640